

HJ 10

hushjet

Purifier Compact

用戶手冊

Dyson HushJet™ Purifier Compact
空氣清新機 HJ10 標誌。



Dyson HushJet™ Purifier
Compact 空氣清新機 HJ10

HJ10 J.N.000000 P.N.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

內容

開始使用

連接 MyDyson™ 應用程式

連接至智能家居裝置

連接 Wi-Fi

持續監測

資訊選單

自動淨化

設定風速

更換 360° 靜電式+甲醛濾網

重設 360° 靜電式+甲醛濾網壽命

更換 360° 活性炭濾網

重設 360° 活性炭濾網壽命

保養您的機器

開始使用

請用雙手握住機器底座，將其從包裝箱中取出。

移除所有保護包裝，包括插頭和電線周圍的包裝。

插上電源，按下 Dyson 空氣清淨機上的待機開關按鈕以啟動/停止機器。它將持續監測空氣品質。



待機按鈕位於清淨機正面 LCD 螢幕下方。它是中間的按鈕，帶有電源按鈕圖示。

連接 MyDyson™ 應用程式

透過 MyDyson™ 應用程式全面掌控，獲取逐步設置和支援指引，控制 Dyson 空氣清淨機的運作方式和時間，透過視覺化更新監測空氣品質，並自動保持最新軟體更新。

從 App Store 或 Google Play 下載 MyDyson™ 應用程式。

開啟應用程式並按照螢幕上的指示創建新帳戶。



MyDyson 應用程式圖示。

Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。
App Store 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的服務商標。
Google Play 和 Google Play 標誌是 Google Inc. 的商標。



在 App Store 下載。

Android robot 是由 Google 創建和分享的作品，根據創用 CC 3.0 姓名標示授權條款的描述進行複製或修改。



可在 Android 商店下載。

連接至智能家居裝置

使用 Amazon Alexa

要求 Alexa 啟用 Dyson 技能，以控制您的 Dyson 清淨機或清淨加濕機。並設置例行程序，自動化您的機器與家中其他設備的協作方式。



可與 Amazon Alexa 協作。

使用 Google Assistant

使用 Google 控制所有已連接的清淨機，或設置例行程序，自動化您的機器與家中其他設備的協作方式。



可與 Hey Google 協作。

使用 Siri

將支援的 Dyson 設備連接到 Siri 捷徑，您就能在 Apple 裝置上用語音控制它們。




Siri 捷徑標誌。

連接 Wi-Fi

Wi-Fi 預設為開啟狀態。要開啟或關閉 Wi-Fi，請按住機器上的待機開關按鈕五秒鐘。

LCD 螢幕將顯示 Wi-Fi 狀態。

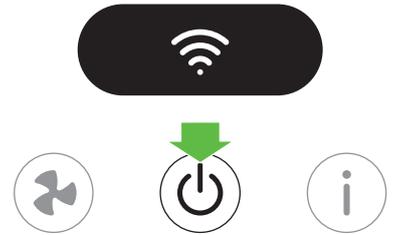

Wi-Fi 符號，一個圓點及三道弧形。

持續監測

持續監測功能預設為關閉。您需要啟用此功能，才能開始測量和記錄您的空氣品質 (AQ) 數據。

當持續監測功能啟用時，您的 Dyson 空氣清淨機會收集空氣品質資訊，並在 LCD 螢幕以及 MyDyson™ 應用程式中顯示。

開啟/關閉持續監測

系統會在 MyDyson™ 應用程式中提示您啟用持續監測功能。若要直接在機器上開啟或關閉此功能，請同時按住待機開/關按鈕和資訊按鈕五秒鐘。LCD 螢幕會顯示持續監測的狀態。



如果該功能目前未啟用，持續監測狀態圖示會呈現交叉並呈灰色顯示。

資訊選單

按下此按鈕，即可瀏覽 Dyson HushJet™ Purifier Compact 空氣清新機 HJ10 所監測的各項資訊。



空氣品質、濾網壽命及 Wi-Fi 狀態等資訊會顯示在 LCD 螢幕上。「資訊」按鈕位於待機開/關按鈕的右側，標有小寫字母 i。

室內空氣品質

空氣品質圖表顯示最近 12 秒的數據。

LCD 螢幕上會顯示空氣品質圖的讀數。



懸浮微粒 (PM2.5)

懸浮於空氣中的微小顆粒，粒徑達 2.5 微米，包括煙霧、細菌和過敏原。LCD 螢幕上會顯示 PM2.5 的讀數。

LCD 螢幕上會顯示 PM2.5 的讀數。



懸浮微粒 (PM10)

較大的微粒，粒徑可達 10 微米，包括灰塵、黴菌和花粉。


LCD 螢幕上會顯示 PM10 的讀數。



濾網

LCD 螢幕會顯示濾網剩餘壽命，提醒您何時需要更換濾網。

螢幕上將同時顯示 360° 靜電式+甲醛濾網和 360° 活性碳濾網的剩餘壽命。



Wi-Fi

顯示當前 Wi-Fi 連接狀態。

Wi-Fi 狀態圖示為一個圓點，外圍有三道弧線，亮起的弧線數量代表訊號強度。



自動淨化

您的空氣清淨機在首次開啟時，預設為自動 (Auto) 模式。內建感測器會根據空氣品質智能調整機器設定。

空氣品質：當達到目標空氣品質時，機器會暫停運作；當空氣品質下降時，會自動重新啟動。

氣流速度：在尚未達到目標空氣品質時，氣流速度會自動增至最大值。



設定風速

您可以在機器上或透過 MyDyson™ 應用程式調整氣流速度。

注意：透過 MyDyson™ 應用程式可選擇 1 到 10 級氣流速度。

按兩下風扇按鈕可將氣流設定為低速。機器的 LCD 螢幕上將亮起 1 條線。



按三下風扇按鈕可將氣流設定為中速。機器的 LCD 螢幕上將亮起 2 條線。



按四下風扇按鈕可將氣流設定為高速。機器的 LCD 螢幕上將亮起 3 條線。



按五下風扇按鈕可將機器設定為自動模式。機器的 LCD 螢幕上會顯示 [AUTO]。



睡眠模式

若您的機器尚未連接 MyDyson™ 應用程式，或未安裝最新軟體版本：在睡眠模式下，Dyson 空氣清淨機會以較低的氣流速度並靜音運作，同時 LCD 螢幕會自動調暗，持續淨化空氣。

在 MyDyson™ 應用程式中，按下「睡眠定時器」按鈕可切換不同的定時選項。

要啟動睡眠模式，請按下機器上的風扇按鈕，等待兩秒，對應的圖示即會出現。

啟動睡眠模式時，氣流預設為第4級，機器螢幕會自動調暗。

要退出睡眠模式，請再次按下機器上的風扇按鈕，然後等待兩秒，風速將恢復為最低設定（1級）。

如果您的機器已連接 MyDyson™ 應用程式且安裝了最新軟體版本：在睡眠模式下，您的 Dyson 空氣清淨機會以較低風速且安靜運作，LCD 螢幕也會自動調暗，同時繼續淨化空氣。

您可以在 MyDyson™ 應用程式中按下「睡眠定時器」按鈕，瀏覽不同的定時選項。

要啟動睡眠模式，請按下機器上的風扇按鈕，然後等待兩秒，圖示將會出現。

啟動睡眠模式時，風速會自動設定為第4級，螢幕將進入調暗狀態。

如需在睡眠模式下更改風速，請參考前一頁「設定風速」的說明。

要退出睡眠模式，請再次按下機器上的風扇按鈕，然後等待兩秒，對應的圖示會再次出現。

當您退出睡眠模式時，風速將自動恢復為自動（Auto）模式。


當 LCD 螢幕上顯示新月圖示時，即表示睡眠模式已啟動。



LCD 螢幕上出現新月圖示即表示睡眠模式已啟動。



若圖示為帶斜線的新月，則代表正在解除睡眠模式。



更換 360° 靜電式+甲醛濾網

當您的濾網壽命即將用盡時，MyDyson™ 應用程式和 LCD 螢幕都會發出提醒。您可以在 www.dyson.hk 購買替換濾網。


請關閉並拔掉 Dyson 空氣清淨機的電源。

取出濾網

360° 靜電式+甲醛濾網位於空氣清淨機內部。請按下機身側面的濾網釋放按鈕，同時將機器向上提起。

取下活性炭濾網並放在一旁。

處理360° 靜電式+甲醛濾網。

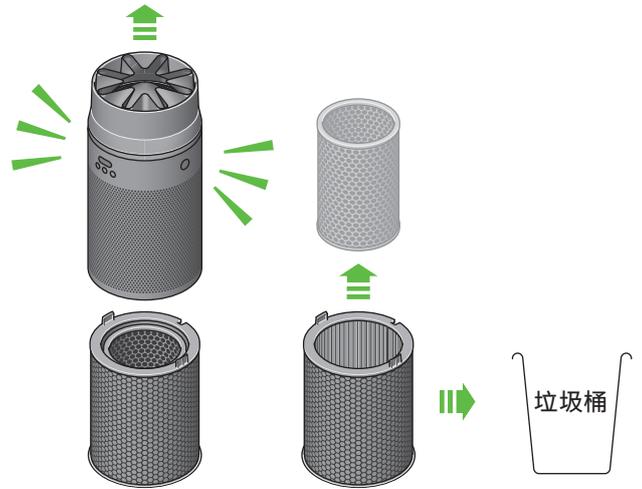


當您按住釋放按鈕向上提起時，機器會自濾網上滑出。活性炭濾網安裝於 360° 靜電式+甲醛濾網內部，向上滑動即可取出。

安裝新的 360° 靜電式+甲醛濾網

將替換用濾網從包裝中取出。將活性炭濾網放入新的 360° 靜電式+甲醛濾網內。將機器放置在濾網上方，確保 360° 靜電式+甲醛濾網上的卡槽與機器上的線材蓋對齊，將機身向下滑動，直至聽到「咔」聲並穩固安裝。

插上電源並開啟機器，然後重設濾網壽命。

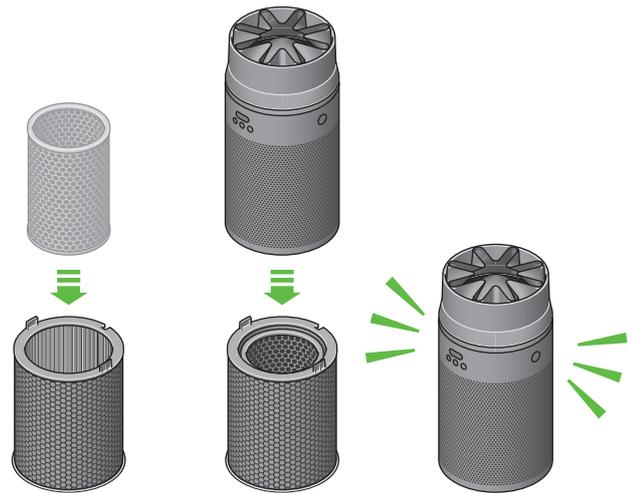

活性炭濾網需滑入新的 360° 靜電式+甲醛濾網中央，然後將機器滑入濾網上方並牢固卡入定位。

重設 360° 靜電式+甲醛濾網壽命

更換濾網後，務必重設濾網壽命。

請按住風扇按鈕。

機器的 LCD 螢幕將從五開始倒數，待螢幕上顯示勾號後，濾網壽命即已重設，機器可正常使用。



按住5秒

更換 360° 活性炭濾網

當濾網壽命即將用盡時，MyDyson™ 應用程式及 LCD 螢幕將會提醒您。您可以在 www.dyson.hk 購買替換濾網。


請關閉並拔掉 Dyson 空氣清淨機的電源。

取出濾網

活性炭濾網位於 360° 靜電式+甲醛濾網內部。按下機身側面的釋放按鈕，並將機器向上提起。

取出 360° 靜電式+甲醛濾網內部的活性炭濾網。

丟棄活性炭濾網。

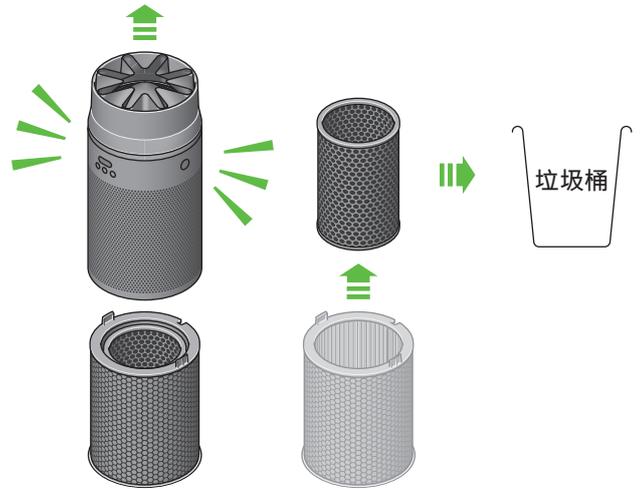


當您按住釋放按鈕向上提起時，機器會與濾網分離。活性炭濾網位於 360° 靜電式+甲醛濾網內，往上滑動即可取出。

安裝新的 360° 活性炭濾網

將替換用濾網從包裝中取出。將新的活性炭濾網放入 360° 靜電式+甲醛濾網內。

將機器放置在濾網上方，確保 360° 靜電式+甲醛濾網上的卡槽與機器上的線材蓋對齊，將機身向下滑動，直至聽到「咔」聲並穩固安裝。

插上電源並開啟機器，然後重設濾網壽命。

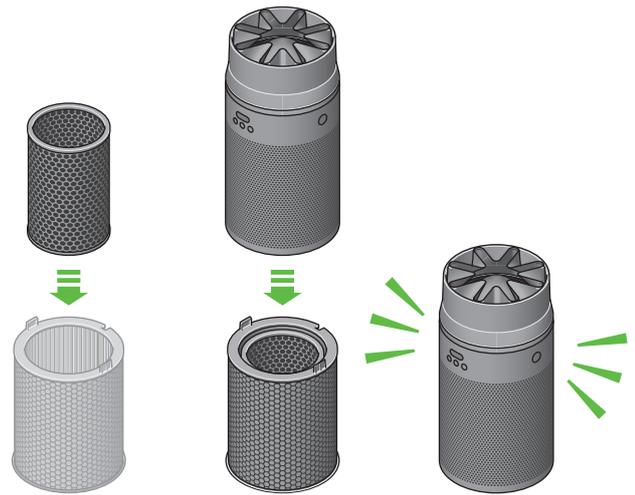


新的活性炭濾網需滑入 360° 靜電式+甲醛濾網中央，再將機器滑入濾網上方並卡入定位。

重設 360° 活性炭濾網壽命

更換濾網後，務必重設濾網壽命。

請按住資訊按鈕。

機器的 LCD 螢幕將從五開始倒數，待螢幕上顯示勾號後，濾網壽命即已重設，機器可正常使用。

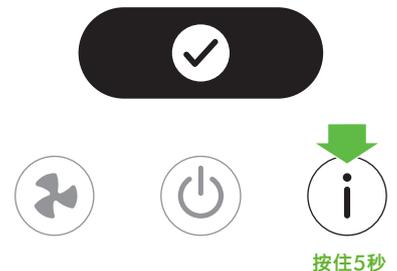

保養您的機器

為了確保 Dyson 空氣清淨機始終保持最佳效能，請定期清潔並檢查是否有阻塞。

每次進行任何清潔前，請務必先關閉電源並拔掉 Dyson 空氣清淨機的插頭。

清潔您的機器

若機器表面沾有灰塵，請以微濕且不掉棉絮的布擦拭。

檢查 Dyson 空氣清淨機背部周圍的感應器進氣口是否有灰塵與雜質。

檢查機身內部是否有灰塵與雜質。

使用柔軟的刷子去除灰塵與雜質。

請勿使用清潔劑或拋光劑清潔機器。

拆卸噴嘴

逆時針旋轉噴嘴以解鎖。

將噴嘴從機器上取下。

使用柔軟的刷子去除灰塵與雜質。

噴嘴可水洗，請確保完全乾燥後再裝回機器。

Dyson HushJet™ Purifier Compact
空氣清新機 HJ10

