


dyson purifier hot+cool

gen1

Dyson Purifier Hot+Cool™ Gen1
三合一暖風空氣清新機標誌

用戶手冊

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

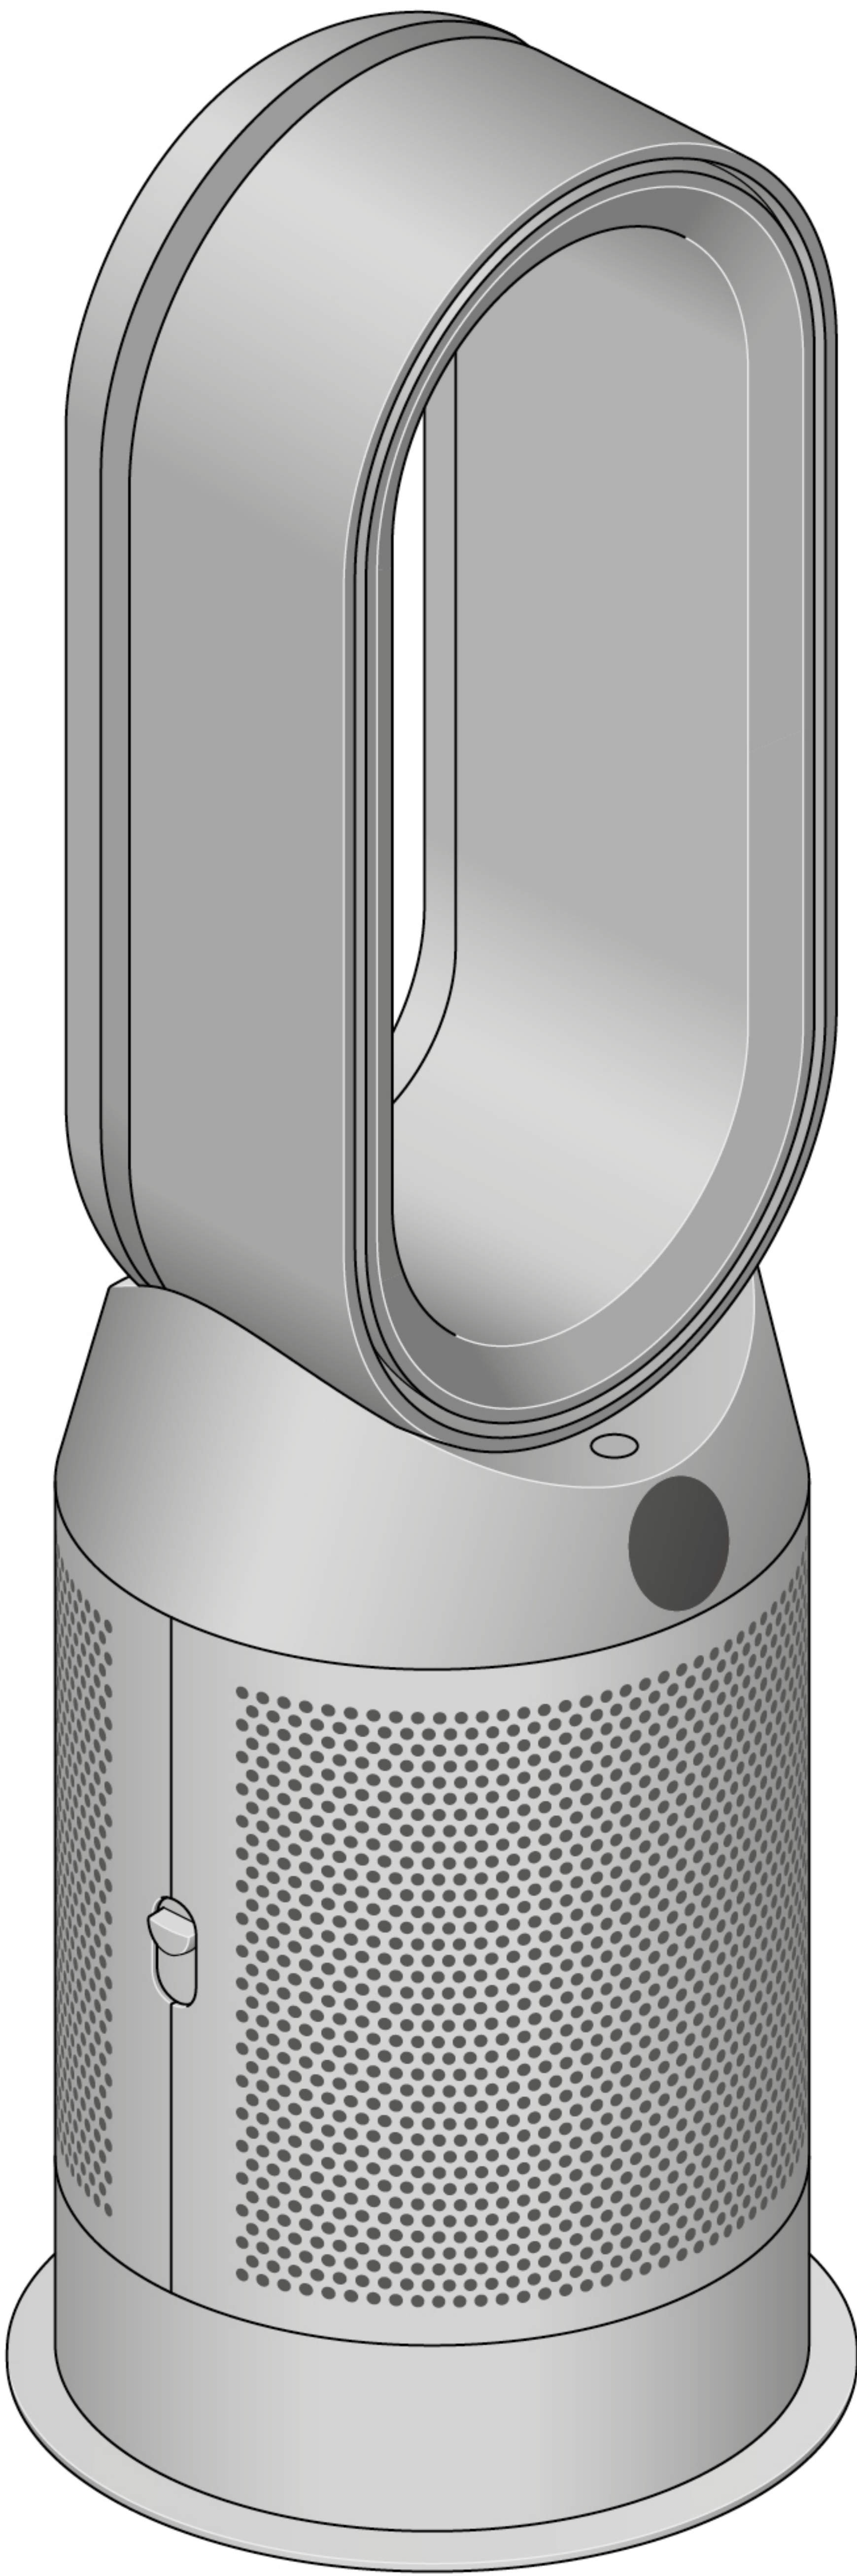

Dyson Purifier Hot + Cool™
三合一暖風空氣清新機圖像，
展示環形氣流倍增器及網狀
濾網外殼、設於環形氣流
倍增器下方的屏幕、以及設於
側邊的外殼卸除鈕。

內容

- 正在組裝你的機器
- 開始使用
- 電源及持續監測
- 資訊功能表
- 自動模式
- 氣流速度

- 搖擺
- 夜間模式及睡眠計時器
- 暖風及涼風模式
- 更換你的二合一 HEPA+ 活性碳濾網
- 重設你的二合一 HEPA+ 活性碳濾網壽命
- 照顧機體

正在組裝你的機器

用雙手握住底座，以取出機器。

請勿手握環形氣流倍增器提起裝置。

Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一暖風空氣清新機
備有二合一玻璃 HEPA+ 活性碳濾網。



開始使用

遙控器的平面圖，待機按鈕設於左上角，然後向下順序排列為氣流速度切換按鈕、自動模式按鈕，最下方則是順暢擺動按鈕。右上角為資訊功能表按鈕，向下順序排列為加熱控制按鈕、涼風模式按鈕，而夜間模式按鈕則在最下方。

將遙控器置於空氣清新機頂部，
並讓按鈕朝下。

插入及開啟電源。

三合一暖風空氣清新機圖像，顯示環形氣流倍增器頂部放有遙控器，而待機開/關按鈕則位於機器底座頂部。

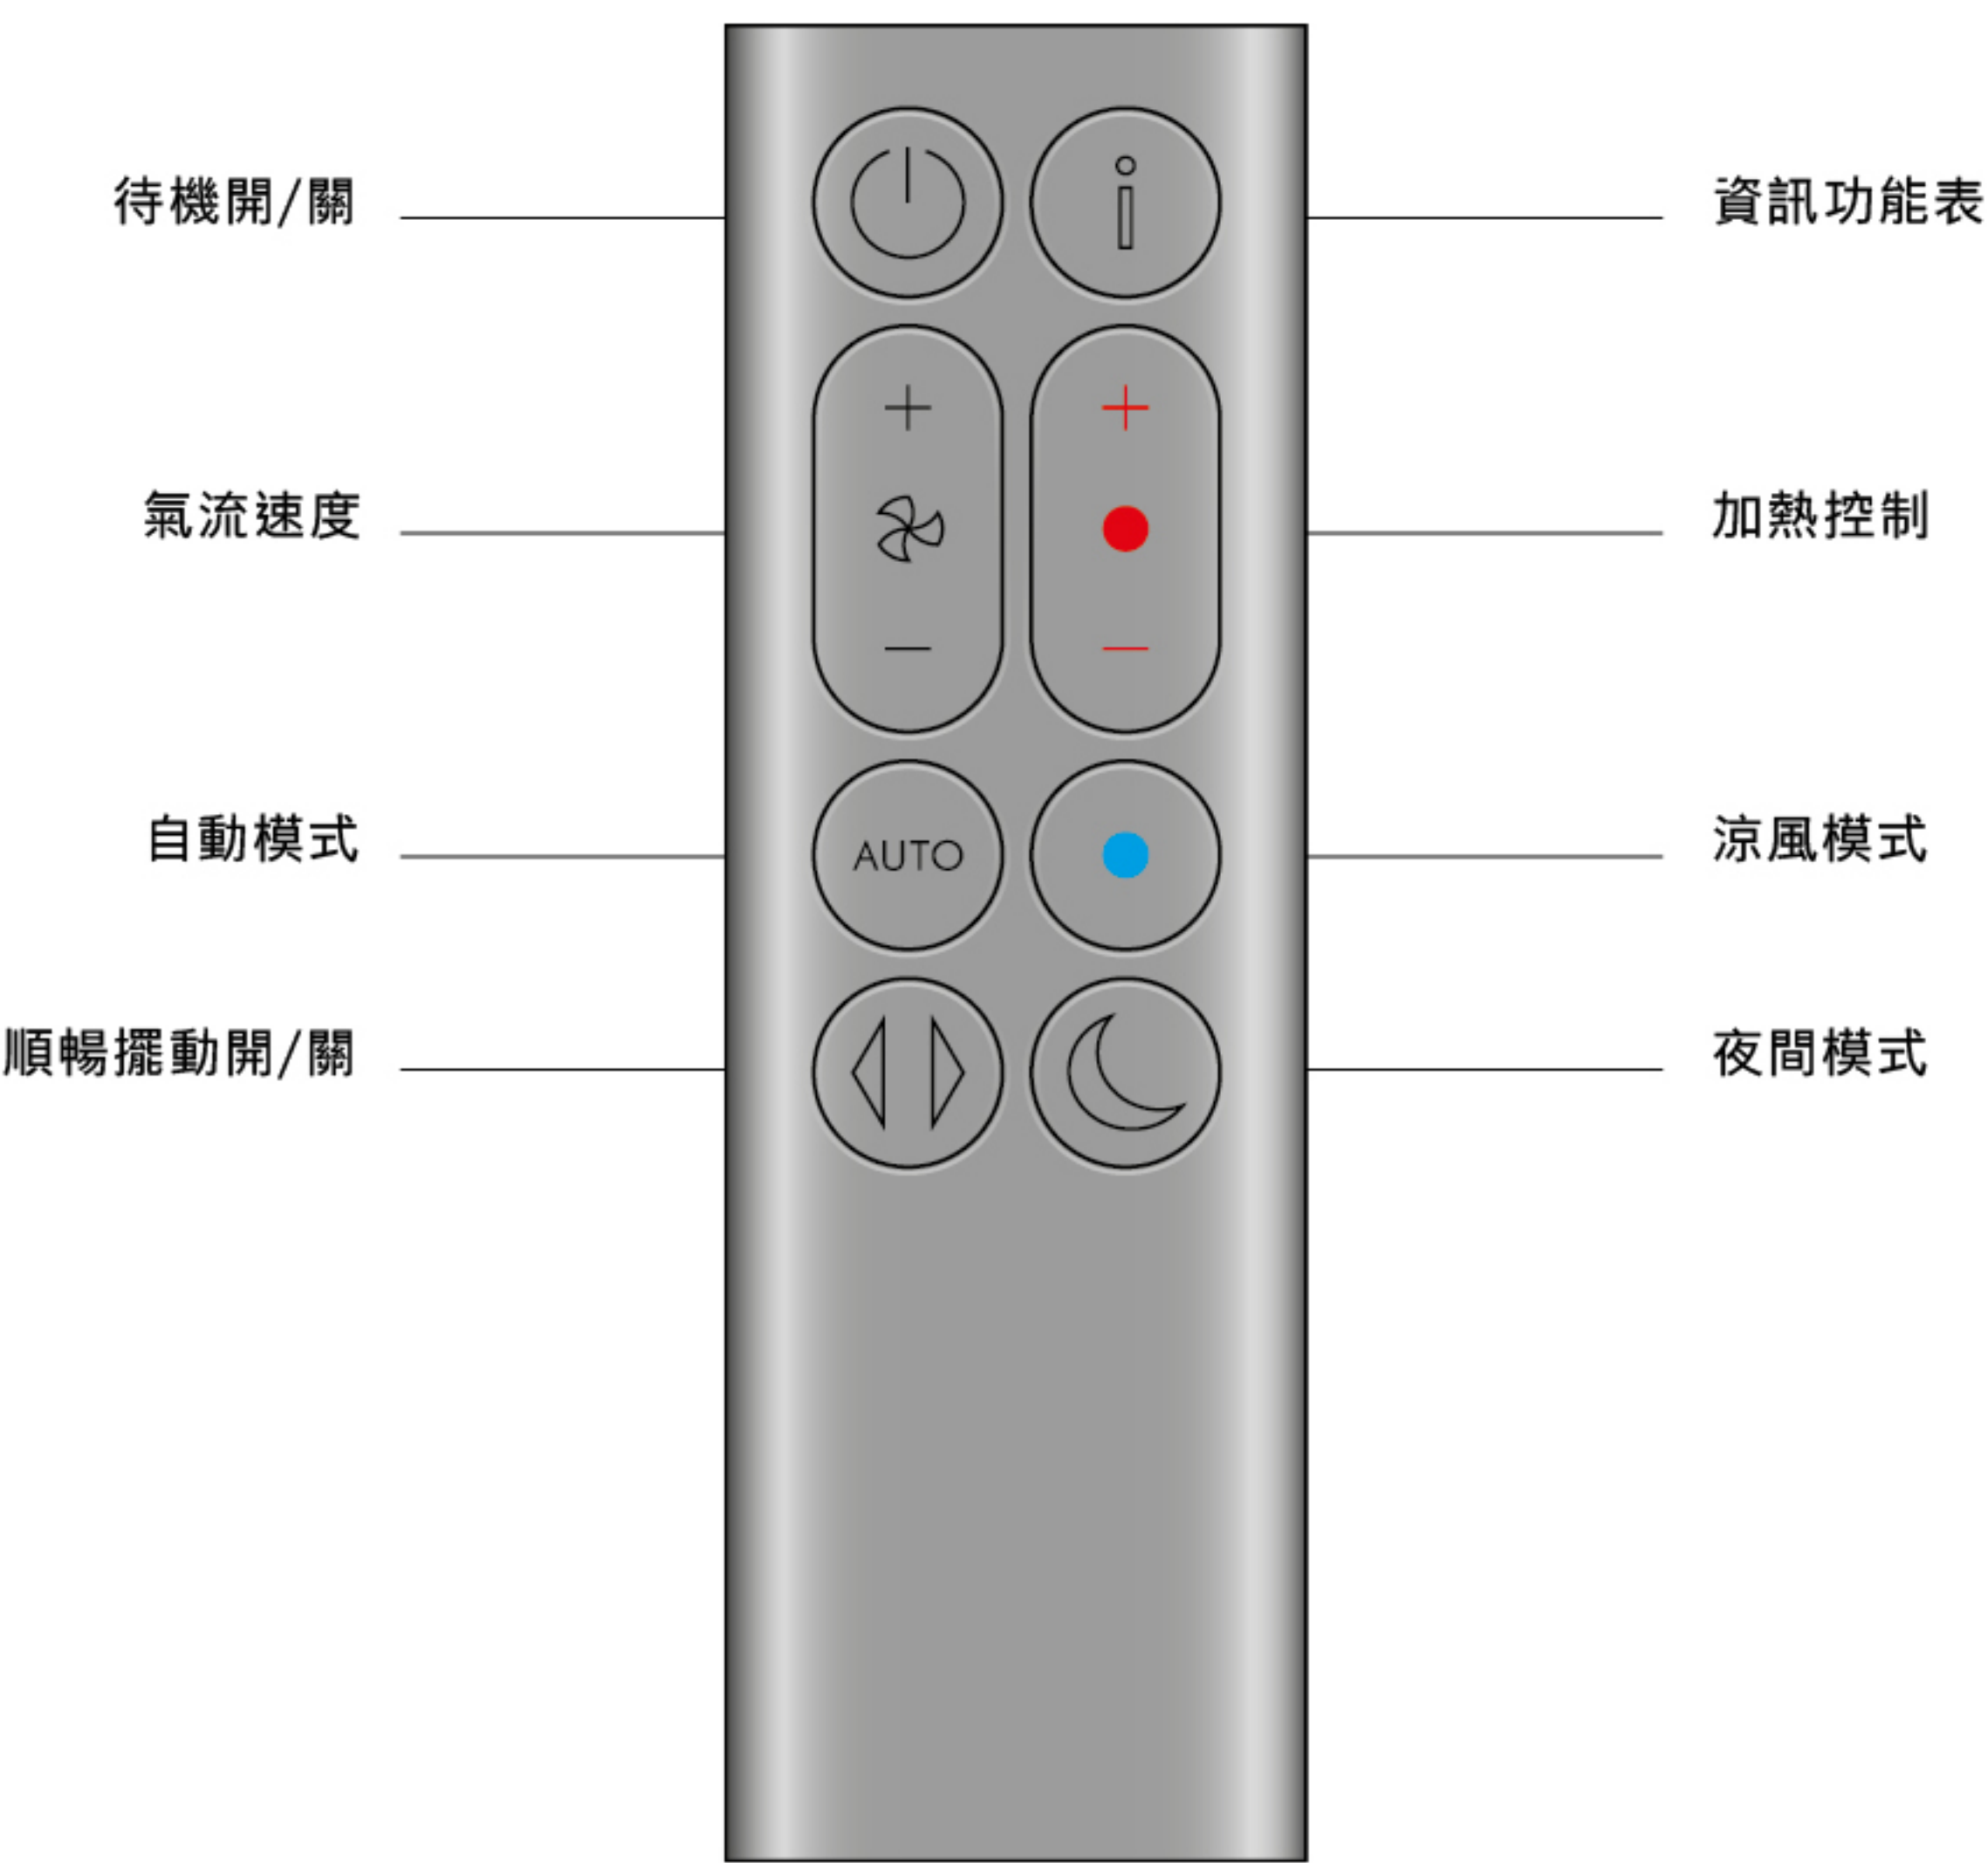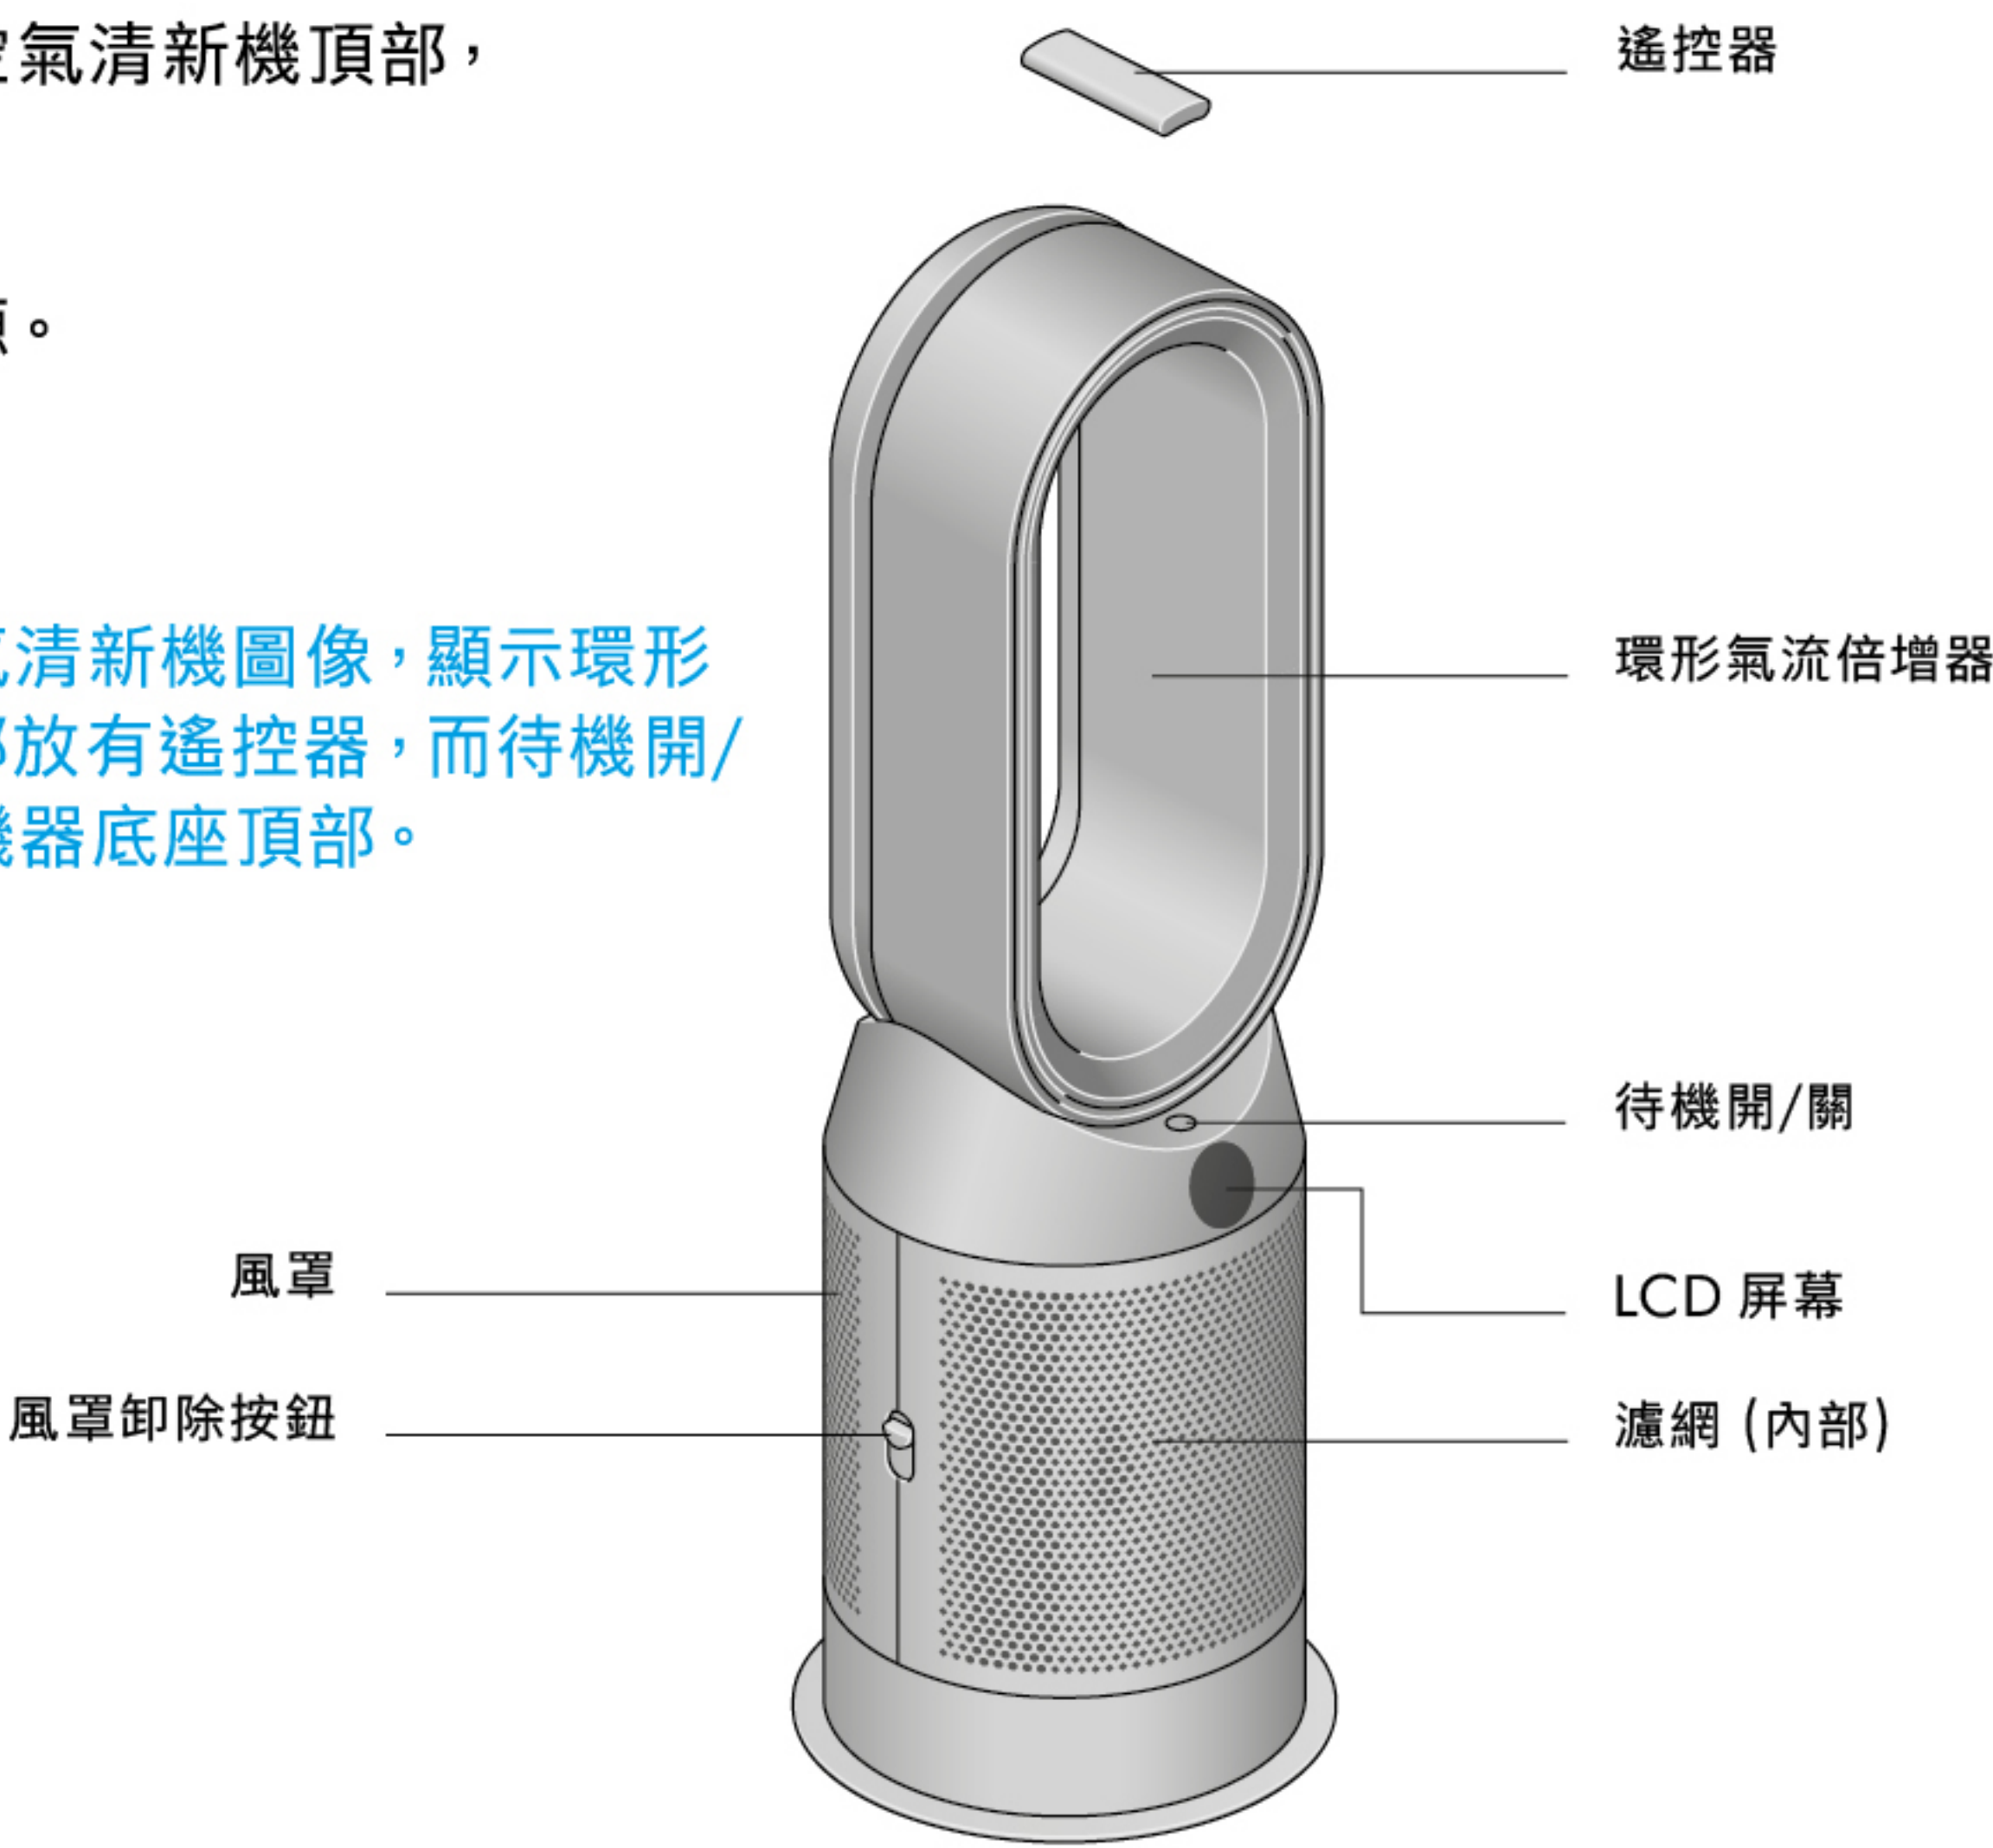

電源及持續監測

待機開/關

按下 Dyson 三合一暖風空氣清新機或遙控器上的待機開/關按鈕，以停止你的機器。然而產品將繼續監測空氣質素。

持續監測

持續監測預設為關閉。啟動之後，此功能將會持續運作，直至你再次關閉它。

持續監測啟動後，Dyson 三合一暖風空氣清新機將會搜集空氣質素及溫度資訊，並顯示於 LCD 屏幕上。

持續監測

按住遙控器上的自動模式按鈕 5 秒，即可啟動。LCD 屏幕將會顯示持續監測為啟用中或已關閉。

資訊功能表

按下此按鈕，即可瀏覽你的 Dyson 三合一暖風空氣清新機正在監測的資訊。

關於空氣質素、溫度及濾網水平指數的資訊，顯示於 LCD 屏幕上。

當特定類型的污染物導致空氣質素下降，代表該污染物的符號將顯示在 LCD 屏幕上。



遙控器平面圖，顯示資訊按鈕位於右上角。

室內懸浮粒子 – 12 秒
透過能顯示最近 12 秒數據的圖表，以監測當前的懸浮粒子狀況。



懸浮微粒 (PM10)
較大微粒尺寸達 PM10，懸浮在我們吸入的空氣中。當中包括灰塵、黴菌和花粉。




懸浮微粒 (PM2.5)
尺寸達 PM2.5 的微粒懸浮在我們呼吸的空氣中。當中包括煙霧、細菌和致敏原。



室內溫度
監測環境溫度，以保持舒適的環境。



濾網側面
顯示於 LCD 屏幕上的剩餘濾網壽命，將指示何時需要更換濾網。

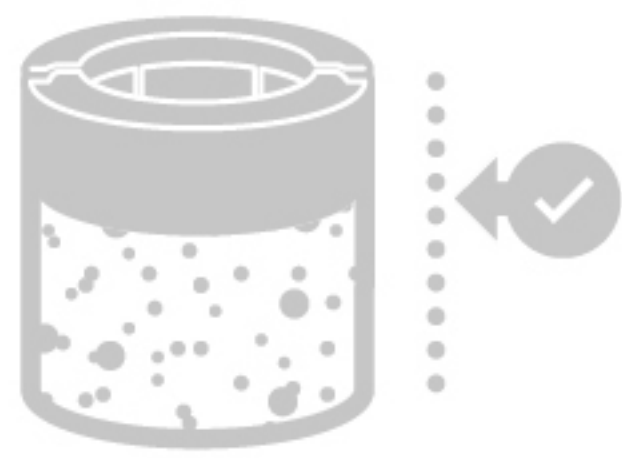

自動模式

將你的 Dyson 三合一暖風空氣清新機設定至自動模式，機身的感應器將自動根據空氣質素，智能調整機器的設定。

空氣質素：當空氣質素達到目標時，你的機器將會暫停，並在空氣質素水平下降時再次啟動。

氣流速度：氣流速度將增加，直至達到空氣質素及溫度的目標。

遙控器平面圖，顯示自動模式按鈕位於左邊的氣流速度按鈕下方。



氣流速度

按下氣流速度按鈕，以增強或降低氣流速度。

遙控器平面圖，顯示氣流速度切換按鈕位於左邊，就在待機按鈕下方。



擺動

按下順暢擺動按鈕，並滾動選擇設定由 0°至 350°的順暢擺動角度，以循環室內空氣。

遙控器平面圖，顯示順暢擺動按鈕位於左下角，在自動模式按鈕下方。



夜間模式及睡眠計時器

設定為夜間模式後，Dyson 三合一暖風空氣清新機將繼續監測空氣質素，並因應變化作出相應調節，惟只會使用最安靜的模式，LCD 屏幕亦會調暗。

按下夜間模式及睡眠計時器按鈕，以滾動瀏覽時間選項。

遙控器平面圖，顯示夜間模式及睡眠計時器按鈕位於右下角。



暖風及涼風模式

按下按鈕以設定所需的室內溫度。

當室溫達到預設溫度後，機器將暫停運作。

按下涼風模式按鈕，以將機器由暖風模式切換至涼風模式。

遙控器平面圖，顯示暖風模式按鈕位於右邊的資訊按鈕下方。而涼風模式按鈕則在暖風模式按鈕下方。



更換你的二合一 HEPA+ 活性炭濾網

更換濾網之前，請先關閉你的 Dyson 三合一暖風空氣清新機，並拔除電源插頭。

顯示於 LCD 屏幕上的剩餘濾網壽命，將指示何時需要更換不可清洗的濾網。
按下你的遙控器上的資訊鍵。

你將需要重設機器的濾網壽命。


Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一暖風空氣清新機
隨附二合一 HEPA+ 活性炭濾網。

要更換二合一 HEPA+ 活性炭濾網，可按下機身任何一側的按鈕，以卸除外殼。
然後按下籤片以移除濾網。

將替換濾網推入外殼，並確保籤片「咔」一聲穩妥栓接。

再將外殼裝設至機器上，並用力推直至兩邊外殼「咔」一聲穩妥栓接。

連接電源並啟動機器，然後重設濾網壽命。

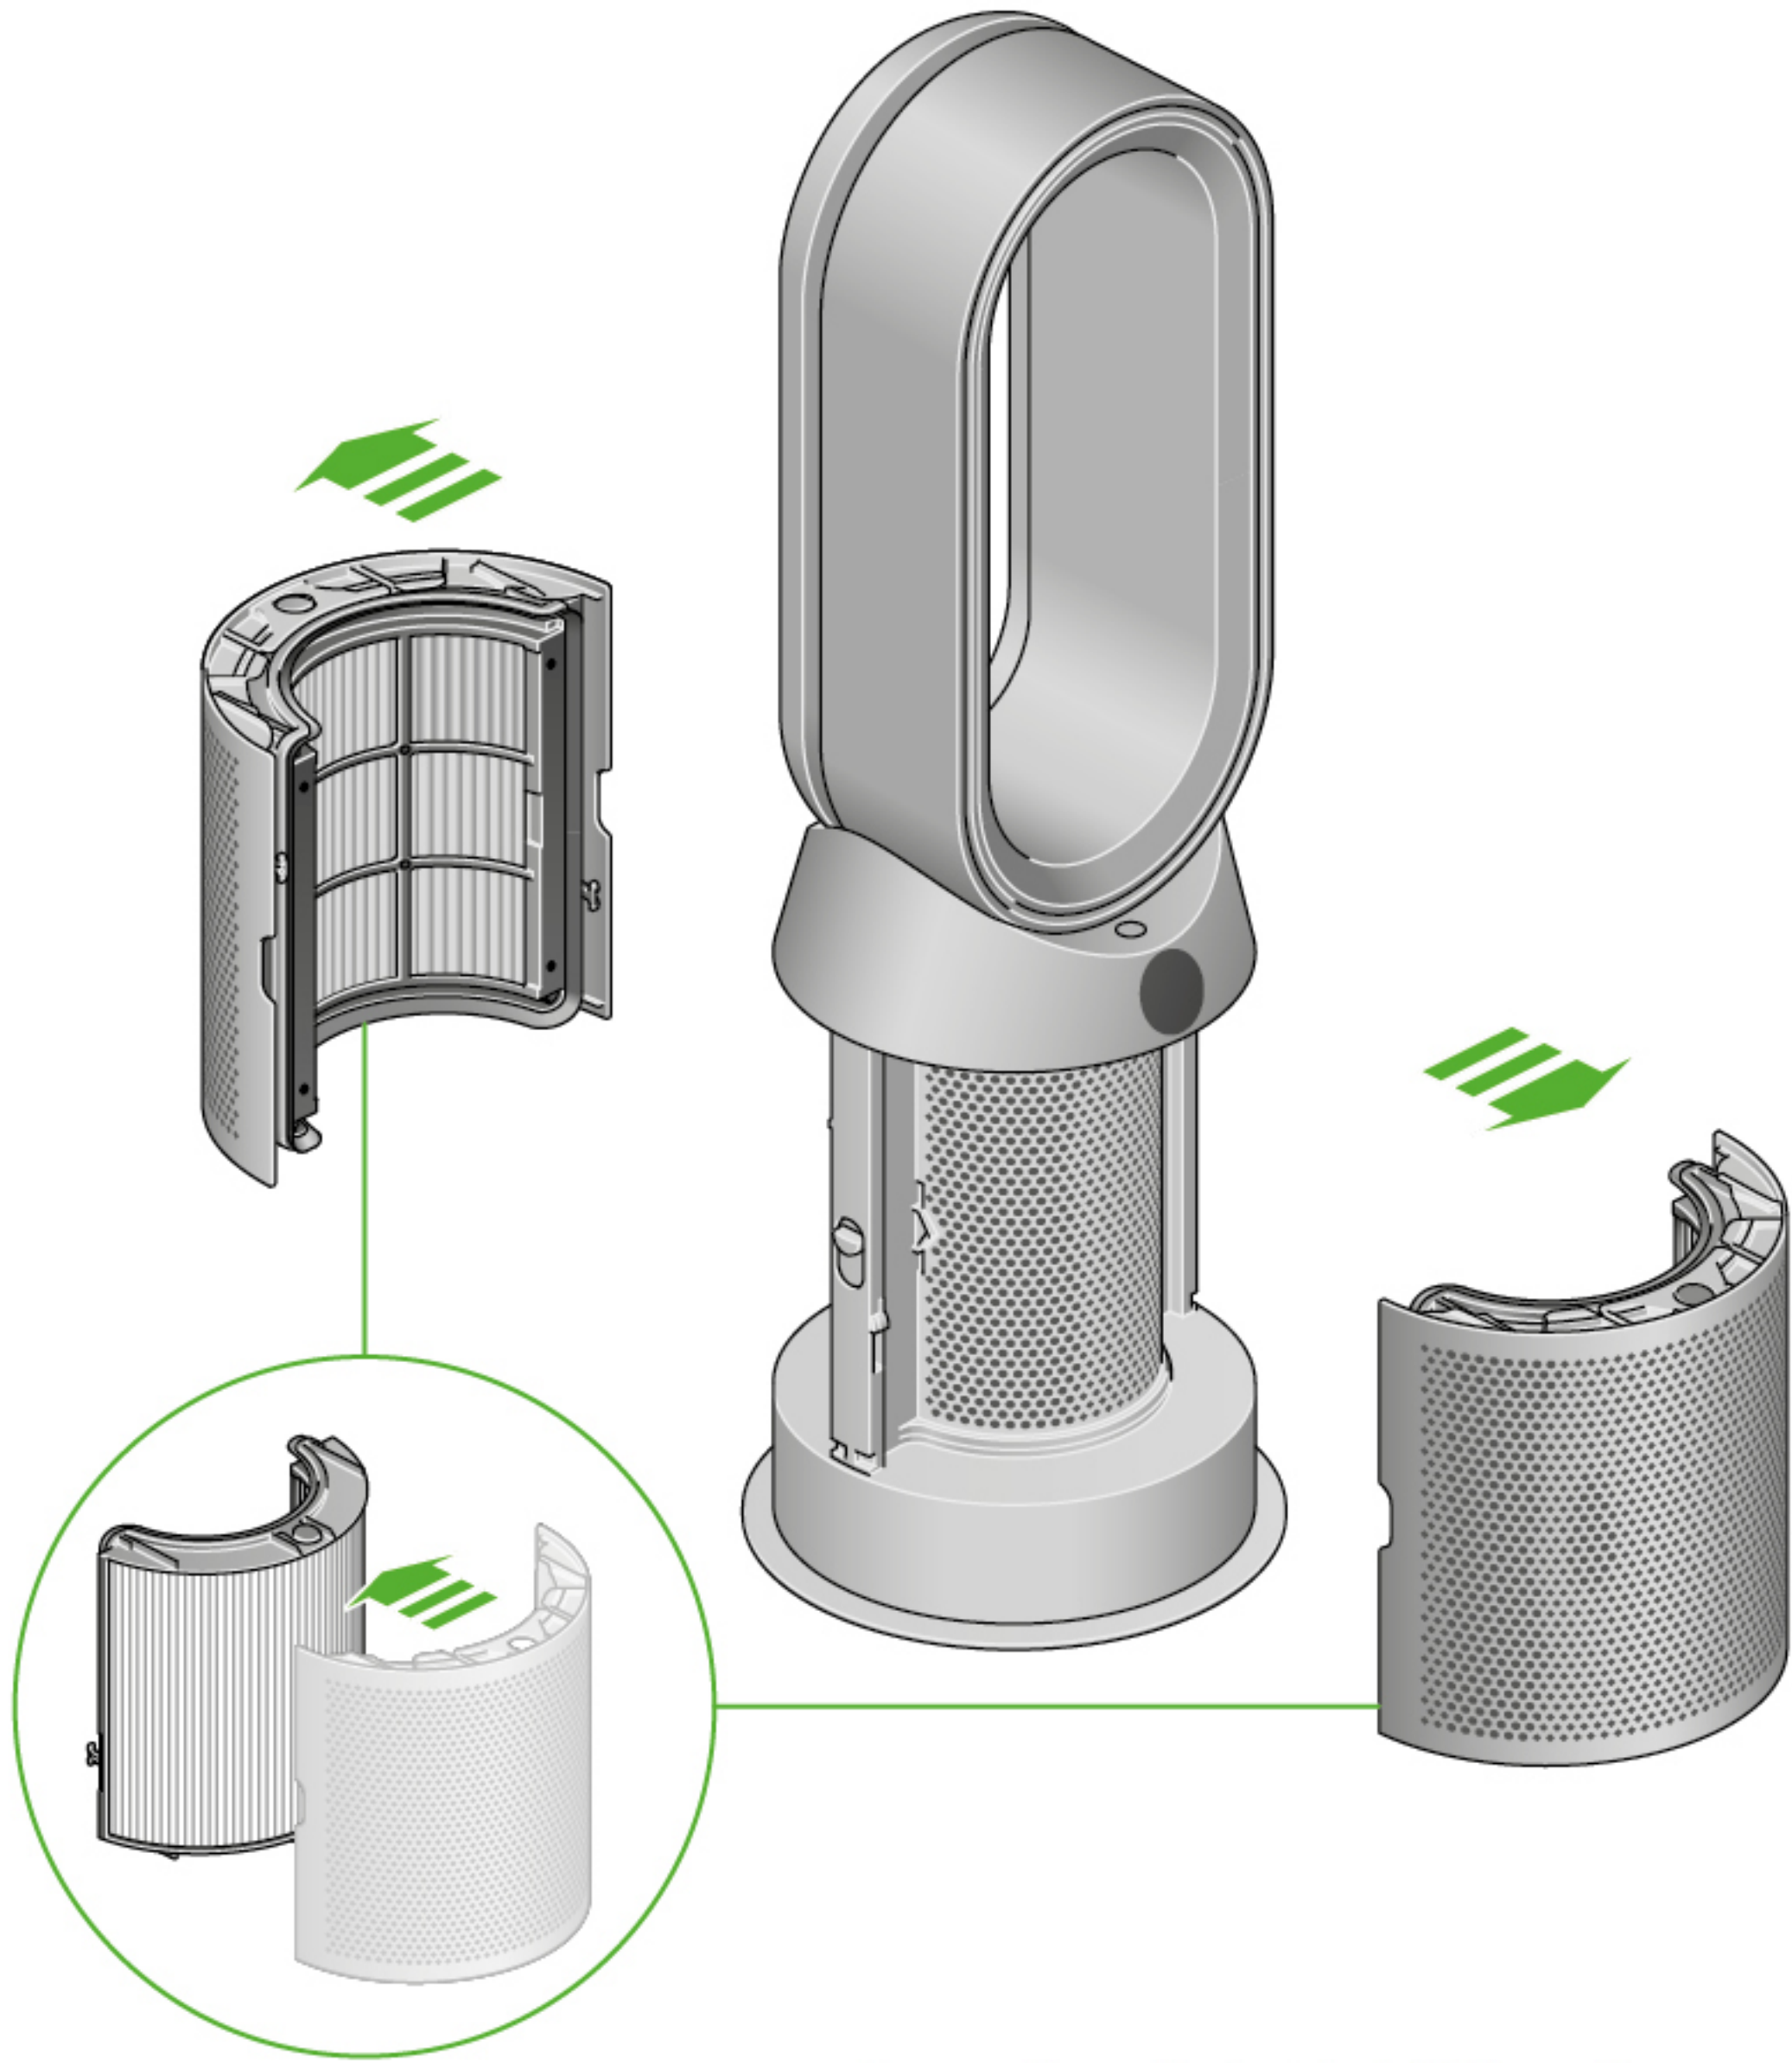

三合一暖風空氣清新機圖像，顯示濾網外殼打開，並展示出位於濾網外殼內的二合一 HEPA+ 活性炭濾網。箭咀指示濾網外殼需要安裝至產品底座之上。

重設你的二合一 HEPA+ 活性炭濾網壽命

更換濾網後，重設濾網壽命此步驟非常重要。

重設你的二合一 HEPA+ 活性炭濾網壽命
按住遙控器上的夜間模式按鈕。產品的屏幕將由 5 開始倒數，以重設你的濾網壽命，產品隨即可以使用。



按下位於遙控器右下方的夜間模式及睡眠計時器按鈕 5 秒。

照顧機體

為了讓 Dyson 三合一暖風空氣清新機能發揮最佳性能，必須定時清潔及檢查是否有阻塞。

清潔你的機器

若你的機器佈滿塵埃，請以微濕的無絨布抹拭。

檢查濾網外殼上的入氣口，以及環形氣流倍增器的細孔是否有阻塞物。

使用軟毛刷移除灰塵及碎屑。

請勿使用清潔劑或拋光劑清潔產品。

錯誤代碼

如機體顯示錯誤代碼，嘗試關掉後再開啟。

如仍未能清除錯誤代碼，請聯絡 Dyson 客戶服務部。

如需更多有關你的機器的資訊及技術支援，請瀏覽網站：
www.dyson.hk/zh-HK