


dyson purifier hot+cool

Naudojimo vadovas

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIJNR. 01

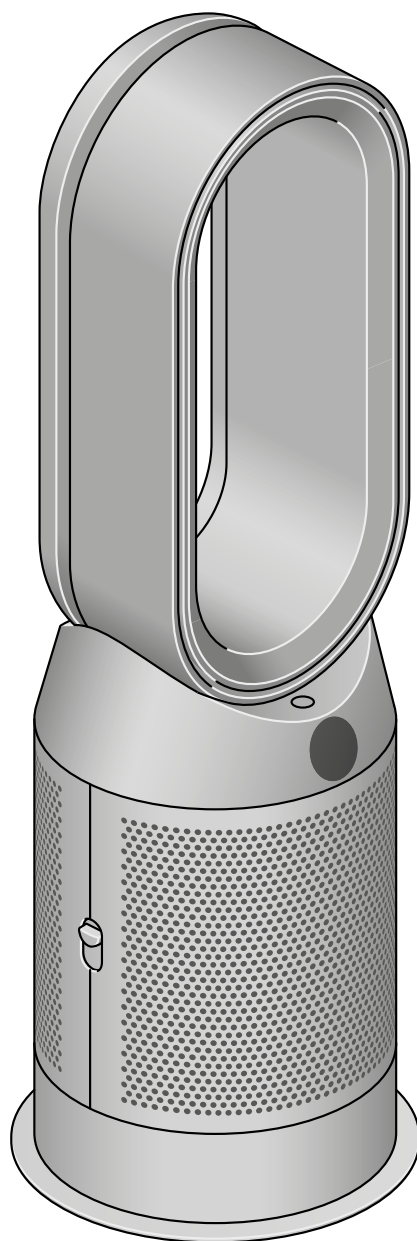

Turinys

Prietaiso surinkimas
Naudojimo pradžia
Prijungimas prie „Dyson Link“ programėlės
Prijungimas prie jūsų išmaniųjų namų
Galingumas ir nuolatinis stebėjimas
Informacinis meniu
„Auto“ režimas
Oro srauto greitis ir kryptis
Sukiojimo režimas
Naktinis režimas
Išsijungimo laikmatis

Šildymo ir vėsinimo režimai
HEPA ir anglies filtro keitimas
HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo
HEPA ir anglies filtrų keitimas
HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo
HEPA ir anglies filtrų su kataliziniu filtru keitimas
HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo
Prietaiso priežiūra

Prietaiso surinkimas

Prietaisą iš dėžės kelkite abiem rankomis, laikydami už pagrindo.


Nekelkite laikydamis už stiprintuvo kilpos.

Prietaisq montuokite naudodami komplekte esančius filtrus.

„Dyson“ oro valytuvą „Hot+Cool“

Pristatomas su HEPA ir anglies filtru.

Stumkite HEPA ir anglies filtrą į išorinį gaubtą ir uždėkite ant pagrindo.
Stipriai stumkite, kol abu išoriniai gaubtai spragtelėję gerai užsifiksuos.




„Dyson“ oro valytuvą „Hot+Cool“

Tiekiamas su atskirais HEPA ir anglies filtrais.

Stumkite anglies filtrus į jų vietą ant prietaiso.

Stumkite HEPA filtrą į išorinį gaubtą. Dėkite išorinius gaubtus į jų vietą ant pagrindo ir stipriai stumkite, kol jie abu spragtelėję gerai užsifiksuos.

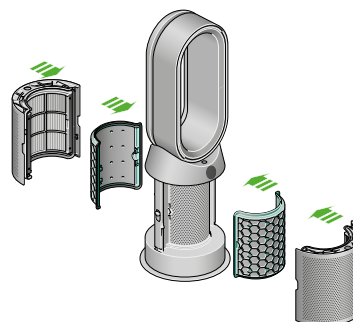


„Dyson“ oro valytuvą „Hot+Cool Formaldehyde“

Jūsų prietaisas pristatomas su nuolatiniu kataliziniu filtru bei HEPA ir anglies filtru.

Stumkite katalizinį filtrą į jo vietą ant prietaiso.



Stumkite HEPA ir anglies filtrą į išorinį gaubtą ir uždėkite ant pagrindo. Stipriai stumkite, kol abu išoriniai gaubtai spragtelėję užsifiksuos.

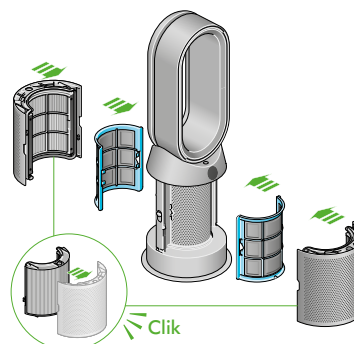

Naudojimo pradžia

Nuotolinio valdymo pultelį dēkite
ant prietaiso viršaus, kad mygtukai
būtu nukreipti žemyn.

Ijunktite kištuką į kištukinį lizdą
ir įjunkite prietaisą.

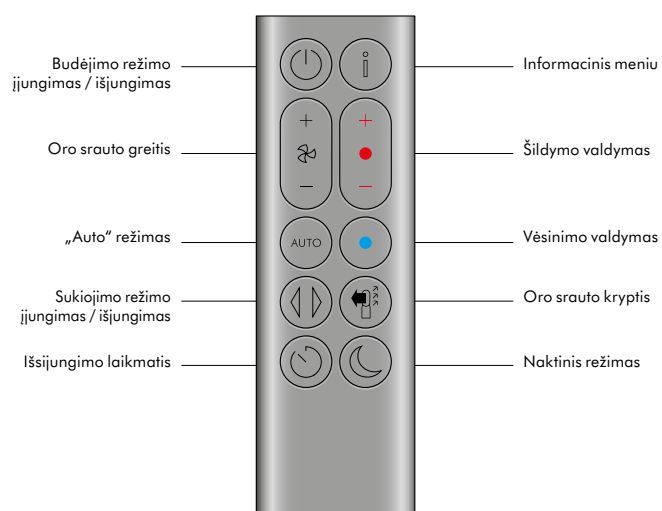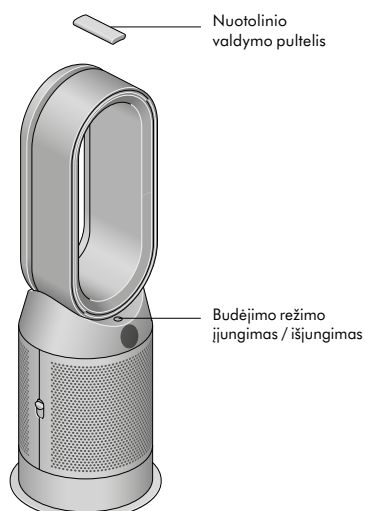

Prijungimas prie „Dyson Link“ programėlės

Visiškai valdykite prietaisą su „Dyson Link“ programėle ir naudokitės nuosekliąja konfigūracija bei pagalba, valdykite, kaip ir kada „Dyson“ orą valantis ventiliatorius-šildytuvas veikia, stebėkite oro kokybę su vaizdiniais atnaujinimais ir automatiškai gaukite naujausius programinės įrangos naujinius.

Atsisiųskite „Dyson Link“ programėlę iš „App Store“ ar „Google Play“.
Atidarykite programėlę ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad sukurtumėte naują paskyrą.



„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ prekės ženklai.



„Android“ robotas atgaminamas arba modifikuojamas naudojant „Google“ sukurtą arba modifikuotą kūrinį bei vadovaujantis sąlygomis, nurodytomis „Creative Commons 3.0“ priskyrimo licencijoje.



Prijungimas prie jūsų išmaniųjų namų

„Amazon Alexa“ naudojimas

Paprašykite, jog „Alexa“ įgalintų „Dyson“ gebėjimą, kad galėtumėte valdyti „Dyson“ oro valytuvą arba orą valantį drėkintuvą. Ir nustatykite rutinę, kuri automatizuoja prietaiso darbą kartu su kitais jūsų namuose esančiais prietaisais.



„Google Assistant“ naudojimas

Valdykite visus prijungtus oro valytuvus su „Google“ arba nustatykite rutinę, kuri automatizuoja prietaiso darbą kartu su kitais jūsų namuose esančiais prietaisais. Jei norite pradėti, tiesiog sakykite „Hey Google“.



„Siri“ naudojimas

Junkite „Dyson“ prietaisus pagal „Siri“ nuorodas ir galėsite valdyti jas balsu per savo „Apple“ prietaisą.



Galingumas ir nuolatinis stebėjimas

Budėjimo režimo įjungimas / išjungimas

Kad sustabdytumėte prietaisą, spauskite budėjimo režimo įjungimo / išjungimo mygtuką, esantį ant „Dyson“ orą valančio ventiliatoriaus-šildytuvo ar nuotolinio valdymo pultelyje. Jis ir toliau stebės oro kokybę.

Nuolatinis stebėjimas

Pagal numatytuosius parametrus nuolatinis stebėjimas yra išjungtas.

Jį įjungus, jis bus įjungtas visą laiką, kol vėl išjungsite.

Kai įjungtas nuolatinis stebėjimas, „Dyson“ orą valantis ventiliatorius-šildytuvus kaupys oro kokybės, temperatūros ir drėgnumo duomenis, kurie bus rodomi skystųjų kristalų ekrane ir „Dyson Link“ programėlėje.

Kad įjungtumėte, spauskite ir 5 s laikykite nuotolinio valdymo pultelio „Auto“ režimo mygtuką. Skystųjų kristalų ekranas rodys, kada nuotolinis stebėjimas yra įjungtas arba išjungtas.

WiFi jungiamumas

Pagal numatytuosius parametrus WiFi ryšys yra įjungtas. Kad įjungtumėte arba išjungtumėte WiFi ryšį, spauskite ir 5 s laikykite budėjimo režimo įjungimo / išjungimo mygtuką, esantį ant įsų prietaiso.

Informacinis meniu

Spauskite šį mygtuką, kad peržiūrėtumėte informaciją, kurią stebi „Dyson“ orą valantis ventiliatorius-šildytuvas.

Informacija apie oro kokybę, temperatūrą, drėgnumą ir filtrų lygius rodoma skystųjų kristalų ekrane.

Kai dėl tam tikros rūšies teršalo pablogėja oro kokybė, skystųjų kristalų ekrane bus rodomas teršalo simbolis.



Patalpos oro kokybė – 12 sekundžių

Stebėkite dabartinę oro kokybę pagal grafiką, kuriame rodomi paskutinių 12 sekundžių duomenys.



Kietosios dalelės (PM10)

Didesnės mikroskopinės dalelės, kurių dydis yra iki 10 mikronų, pakibusios ore, kuriuo kvėpuojame. Tai dulės, pelėsiai ir žiedadulkės.



Kietosios dalelės (PM2,5)

Mikroskopinės, pakibusios ore, kuriuo kvėpuojame, dalelės iki 2,5 mikronų. Tai dūmai, bakterijos ir alergenai.



Lakieji organiniai junginiai

Lakieji organiniai junginiai – tai paprastai kvapai, kurie gali būti potencialiai kenksmingi. Jų galima rasti valymo priemonėse, dažuose ir balduose.



Azoto dioksidas ir kitos oksiduojančios dujos

Šios potencialiai kenksmingos dujos išskiriamos į orą degimo būdu, pavyzdžiui, deginant dujas, kai gaminamas maistas, ir transporto priemonių išmetamosiose dujose.



Patalpos temperatūra

Stebėkite aplinkos temperatūrą, kad padėtumėte palaikyti palankią aplinką.



Patalpos drėgnumas

Vandens garų, esančių ore, kiekis, rodomas kaip procentinė dalis.



Filtrai

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas skystųjų kristalų ekrane ir nurodys, kada reikia keisti filtrus.



Formaldehidas (HCHO)

Įprastas patalpų teršalas. Jį daug metų gali išskirti baldai, grindų dangos ir kilijai.



WiFi

Dabartinė prijungimo prie WiFi tinklo būseną.



„Auto“ režimas

Nustatykite „Dyson“ orą valantį ventiliatorių-šildytuvą „Auto“ režimu, ir įmontuoti jutikliai išmaniai reguliuos prietaiso nustatymus pagal oro kokybę.

Oro kokybė: jūsų prietaisas sustos, kai bus pasiekta tikslinė oro kokybė, ir įsijungs vėl, kai oro kokybės lygis nukris.

Oro srauto greitis: oro srauto greitis padidės, kol bus pasiektos tikslinė oro kokybė ir temperatūra.



Oro srauto greitis ir kryptis

Spauskite oro srauto greičio mygtuką, kad padidintumėte ir sumažintumėte oro srauto greitį.

Spauskite oro srauto krypties mygtuką, kad pakeistumėte oro srauto kryptį iš priekio į galą.

Keiskite oro srauto kryptį taip, kad jums būtų patogiu.

Pasirinkite oro srauto kryptį „Fan“ režimui, kad oro srautas iš priekio valytų, vėsintų bei šildytų.



Sukiojimo režimas

Spauskite sukiojimo režimo mygtuką, kad oras cirkuliuotų po kambarį, ir peržiūrėkite sukiojimo nustatymus nuo 0° iki 350°.

Tinkinkite sukiojimo nustatymą „Dyson Link“ programėlėje.



Naktinis režimas

Veikdamas naktiniu režimu, jūsų „Dyson“ orą valantis ventiliatorius-šildytuvas ir toliau stebės bei reaguos į oro kokybės pokyčius, bet tik naudojant tyliausius nustatymus ir su pritemdytu skystųjų kristalų ekranu.



Išsijungimo laikmatis

Praėjus pasirinktam laikui, „Dyson“ orą valantis ventilatorius-šildytuvas automatiškai išsijungs.

Jei norite nustatyti laiką: spauskite mygtuką, kad peržiūrėtumėte laiko parinktis. Įjungus spauskite išsijungimo laikmačio mygtuką vieną kartą, kad pamatytumėte pasirinktą laiką.

Jei norite atšaukti išsijungimo laikmatį: spauskite išsijungimo laikmačio mygtuką du kartus.



Šildymo ir vėsinimo režimai

Spauskite mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą kambario temperatūrą.

Jūsų prietaisas sustos, kai bus pasiekta nustatyta temperatūra.

Spauskite vėsinimo režimo mygtuką, kad perjungtumėte prietaisą iš šildymo režimo į vėsinimo režimą.



HEPA ir anglies filtro keitimas

Prieš keičiant filtrą, išjunkite „Dyson“ oro valantį ventilatorių-šildytuvą ir ištraukite jo kištuką iš kištukinio lizdo.

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas ekrane ir nurodys, kada reikia keisti neplaunamus filtrus. Spauskite nuotolinio valdymo pulto informacinį mygtuką arba patikrinkite „Dyson Link“ programėlę.

Jums reikės iš naujo nustatyti prietaiso filtro tarnavimo laiką.

„Dyson“ oro valytuvas „Hot+Cool“


Tiekiamas su HEPA ir anglies filtru.

Norėdami pakeisti HEPA ir anglies filtrą, stumkite žemyn mygtukus iš abiejų prietaiso pusių, kad atlaisvintumėte išorinį gaubtą. Stumkite žemyn auselės, kad išimtumėte filtrą.

Stumkite pakaitinį filtrą į išorinį gaubtą ir įsitikinkite, kad auselės užsifiksavo.

Dėkite išorinius gaubtus į jų vietą ant prietaiso ir stipriai stumkite, kol jie abu spragtelėję gerai užsifiksuos.

Įjunkite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą bei iš naujo nustatykite filtro tarnavimo laiką.

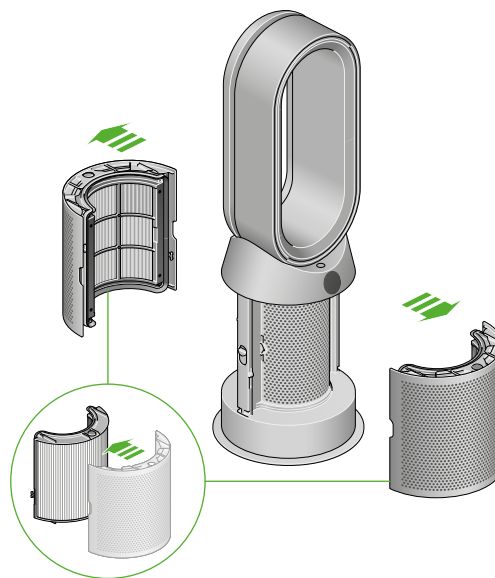

HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Svarbu iš naujo nustatyti filtro tarnavimo laiką po to, kai pakeitėte filtrą.

HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio naktinio režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas naudoti.



HEPA ir anglies filtrų keitimas

Prieš keičiant filtrą išjunkite „Dyson“ oro valytuvą, išvalytuvą ir ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas ekrane ir nurodys, kada reikia keisti neplaunamus filtrus. Spauskite nuotolinio valdymo pultelio informacinį mygtuką arba patikrinkite „Dyson Link“ programėlėje.

Jums reikės iš naujo nustatyti prietaiso filtro tarnavimo laiką.

„Dyson“ oro valytuvą „Hot+Cool“

Tiekiamas su atskirais HEPA ir anglies filtrais.


Norėdami keisti HEPA filtrą, stumkite žemyn mygtukus iš abiejų prietaiso pusių, kad atlaisvintumėte išorinius filtrų gaubtus. Stumkite žemyn auselės, kad išimtumėte HEPA filtrą.

Stumkite pakaitinį filtrą į išorinį gaubtą ir įsitikinkite, kad auselės užsifiksavo.

Norėdami pakeisti prietaiso anglies filtrą, išimkite filtrą iš prietaiso pagrindo ir įdėkite pakaitinį filtrą.

Dėkite išorinius gaubtus į jų vietą ant pagrindo ir stipriai stumkite, kol jie abu spragtelėję gerai užsifiksavo.

Išjunkite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą bei iš naujo nustatykite filtro tarnavimo laiką.

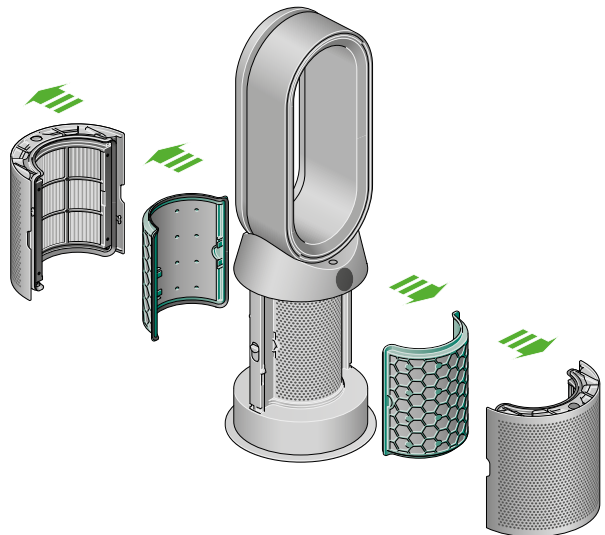

HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Svarbu iš naujo nustatyti filtro tarnavimo laiką po to, kai pakeitėte filtrą.

HEPA filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo


Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio naktinio režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas naudoti.

Anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio sukiojimo režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas naudoti.

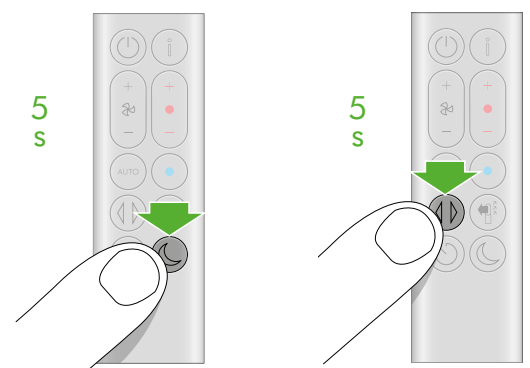

HEPA ir anglies filtrų su kataliziniu filtru keitimas

Prieš keičiant filtrą, išjunkite „Dyson“ oro valantį ventilatorių-šildytuvą ir ištraukite jo kištuką iš kištukinio lizdo.

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas ekrane ir nurodys, kada reikia keisti neplaunamus filtrus. Spauskite nuotolinio valdymo pulto informacinį mygtuką arba patikrinkite „Dyson Link“ programėlę.

Jums reikės iš naujo nustatyti prietaiso filtro tarnavimo laiką.

„Dyson“ oro valytuvas „Hot+Cool Formaldehyde“

Jūsų prietaisas pristatomas su nuolatiniu kataliziniu filtru bei HEPA ir anglies filtru.


Jums nereikės keisti katalizinio filtro.

Norėdami pakeisti HEPA ir anglies filtrą, stumkite žemyn mygtukus iš abiejų prietaiso pusių, kad atlaisvintumėte išorinį gaubtą. Stumkite žemyn auselės, kad išimtumėte filtrą.

Stumkite pakaitinį filtrą į išorinį gaubtą ir įsitikinkite, kad auselės užsifiksavo.

Dėkite išorinius gaubtus į jų vietą ant prietaiso ir stipriai stumkite, kol jie abu spragtelėję gerai užsifiksuos.

Ijunkite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą bei iš naujo nustatykite filtro tarnavimo laiką.

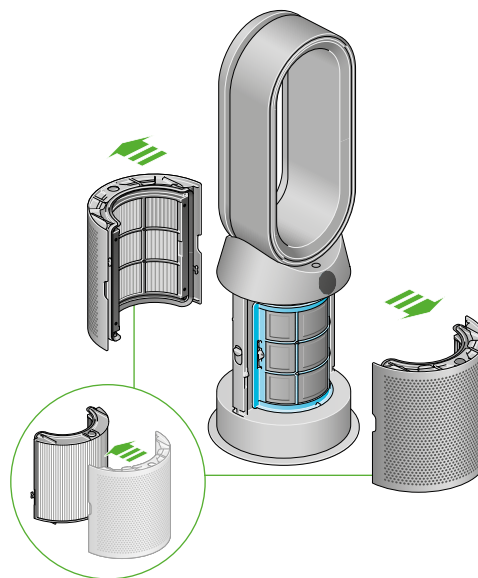

HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Svarbu iš naujo nustatyti filtro tarnavimo laiką po to, kai pakeitėte filtrą.

HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio naktinio režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas naudoti.



Prietaiso priežiūra

Kad „Dyson“ orq valantis ventilatorius-šildytuvas veiktu našiausiai, svarbu reguliariai jį valyti ir tikrinti, ar nėra užsikimšusių dalių.

Prietaiso valymas

Jei prietaisas apdulkėjęs, nušluostykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Patikrinkite, ar neužsikimšusios filtro oro įleidimo angos ir nedidelis plyšys, esantis stiprintuvo kilpos viduje.

Dulkėms ir nuosėdoms šalinti naudokite minkštą šepetėlį.

Prietaisui valyti nenaudokite ploviklių ar poliravimo priemonių.

Klaidų kodai

Jei Jūsų prietaise rodomas klaidos kodas, pabandykite jį išjungti ir vėl įjungti. Jei klaidos kodas neišsitrina, kreipkitės į „Dyson“ klientų aptarnavimo skyrį.

Daugiau informacijos ir pagalbos dėl prietaiso ieškokite internete

„Dyson Link“ programėlėje arba internete:

www.dyson.lv/support/contactus