find+follow Purifier Cool

Instrukcja obsługi

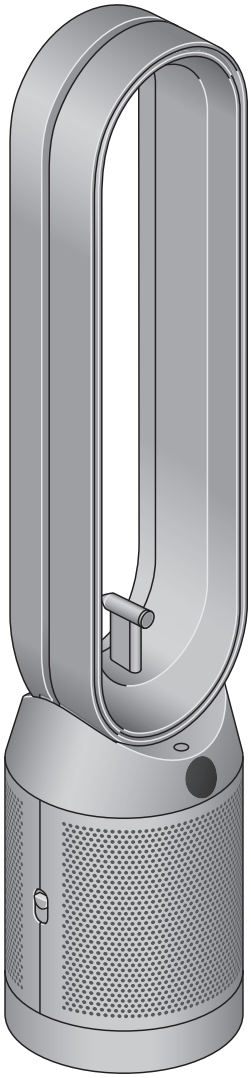

438N JN.000000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

Spis treści

Pierwsze kroki
Łączenie z aplikacją MyDyson™
Łączenie z urządzeniem inteligentnego domu
Standby i funkcja stałego monitorowania danych
Menu monitorowania danych
Tryb automatyczny
Prędkość i kierunek przepływu powietrza
Oscylacja
Tryb nocny i timer
Projekcja powietrza Find+Follow™
Wskazówki dotyczące zapewnienia najlepszej wydajności oczyszczacza Find+Follow™
Ustawienie urządzenia
Aktywacja projekcji powietrza Find+Follow™
Inteligencja Find+Follow™
Pole widzenia systemu wizyjnego AI
Wymiana filtrów HEPA+K-Carbon i filtra katalitycznego
Resetowanie żywotności filtra HEPA+K-Carbon
Konserwacja i pielęgnacja urządzenia

dyson

Pierwsze kroki

Użyj obu rąk, aby wyjąć urządzenie z pudełka, trzymając je za podstawę. Nie trzymaj urządzenia za obręcz podczas wyciągania go z pudełka.

W zestawie znajduje się stały filtr katalityczny i HEPA+K-Carbon.

Zamontuj w urządzeniu filtry, które znajdują się na wyposażeniu.

Usuń wszystkie elementy opakowania ochronnego, w tym zabezpieczenia wokół wtyczki i przewodu zasilającego. Podłącz urządzenie do zasilania i naciśnij przycisk „Standby" (włącz/wyłącz) na oczyszczaczu powietrza Dyson, aby uruchomić lub zatrzymać urządzenie. Oczyszczacz będzie nadal monitorował jakość powietrza.

Umieść pilot zdalnego sterowania na górze urządzenia, przyciskami skierowanymi w dół.

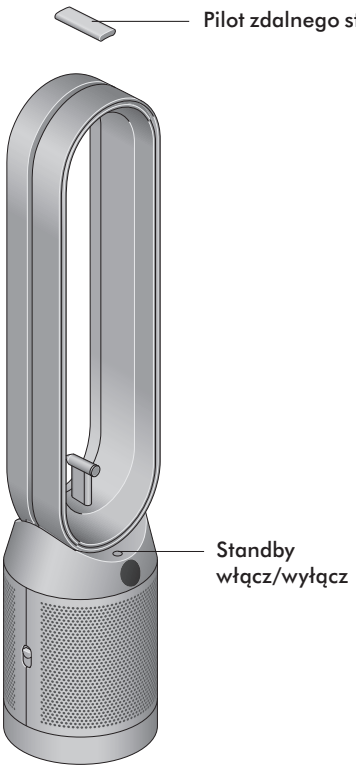

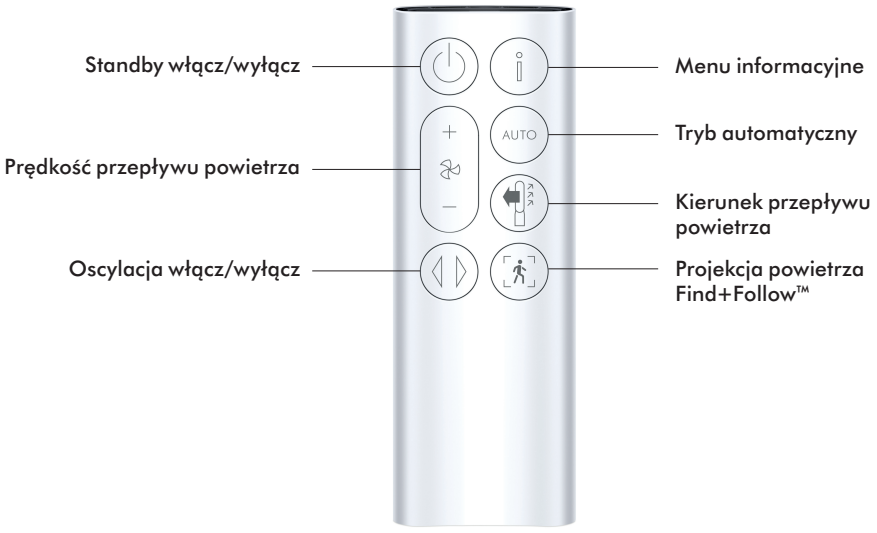

Połączenie z aplikacją MyDyson™

Przejmij pełną kontrolę nad urządzeniem dzięki aplikacji MyDyson™, aby:
– Uzyskać dostęp do instrukcji konfiguracji krok po kroku oraz wsparcia.
– Sterować sposobem i czasem działania oczyszczacza powietrza Dyson.
– Monitorować jakość powietrza za pomocą wizualnych aktualizacji oraz automatycznie otrzymywać najnowsze aktualizacje oprogramowania.

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play.

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Robot Android jest powielany lub modyfikowany na podstawie pracy stworzonej i udostępnionej przez Google i używany zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License.

Połączenie z inteligentnym domem

Korzystanie z Amazon Alexa
Poproś Alexę, aby włączyła umiejętność Dyson, aby sterować oczyszczaczem Dyson. Ustal rutynę, która zautomatyzuje współpracę urządzenia z innymi urządzeniami w domu.

Amazon, Alexa, Amazon Echo oraz wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych

Korzystanie z Asystenta Google
Kontroluj wszystkie podłączone oczyszczacze Dyson za pomocą Google lub ustal procedurę automatyzacji współpracy urządzenia z innymi urządzeniami w domu. Aby rozpocząć, po prostu powiedz „Hej Google”.

Google Play, logo Google Play oraz Google Assistant są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Korzystanie z Siri
Podłącz swoje urządzenia Dyson do skrótów Siri, aby sterować nimi za pomocą poleceń głosowych na urządzeniu Apple.

Apple, logo Apple oraz Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Standby i funkcja stałego monitorowania

Włączanie/wyłączanie trybu Standby
Naciśnij przycisk Standby na oczyszczaczu z funkcją chłodzenia Dyson lub na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać pracę urządzenia. Urządzenie będzie nadal monitorować jakość powietrza.

Stałe monitorowanie
Stałe monitorowanie jest domyślnie wyłączone. Po włączeniu, funkcja będzie ciągle aktywna, dopóki jej ponownie nie wyłączysz.

Przy włączonej funkcji stałego monitorowania, oczyszczacz z funkcją chłodzenia Dyson będzie gromadził informacje o jakości powietrza, temperaturze i wilgotności, które będą wyświetlane na ekranie LCD oraz w aplikacji Dyson Link.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu automatycznego oczyszczania na pilocie przez pięć sekund, aby włączyć funkcję stałego monitorowania. Ekran LCD wskaże, kiedy stałe monitorowanie jest włączone lub wyłączone.

Połączenie Wi-Fi
Wi-Fi jest domyślnie włączone. Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Standby przez pięć sekund.

Menu monitorowanych danych

Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje podczerwień do komunikacji z urządzeniem.

Naciśnij przycisk „i", aby przewijać informacje monitorowane przez oczyszczacz powietrza Dyson.

Informacje dotyczące jakości powietrza, temperatury, wilgotności oraz poziomu zużycia filtrów są wyświetlane na ekranie LCD.

Gdy określony rodzaj zanieczyszczenia powoduje pogorszenie jakości powietrza, na ekranie LCD wyświetlany jest symbol odpowiadający temu zanieczyszczeniu.

Jakość powietrza w pomieszczeniu
Monitoruj aktualną jakość powietrza za pomocą wykresu pokazującego dane z ostatnich 12 sekund.

Poziom pyłu zawieszonego PM10
Większe mikroskopijne cząsteczki o wielkości do 10 mikronów zawieszone w powietrzu, którym oddychamy. Należą do nich kurz, pleśń i pyłki.

Dwutlenek azotu i inne gazy utleniające
Te potencjalnie szkodliwe gazy są uwalniane do powietrza w wyniku procesów spalania. Na przykład podczas spalania gazu w trakcie gotowania oraz w emisjach spalin pojazdów.

Wilgotność powietrza w pomieszczeniu
Ilość pary wodnej w powietrzu wyrażona w procentach.

Formaldehyd (HCHO)
Związek chemiczny, który stanowi powszechne zanieczyszczenie w pomieszczeniach. Uwalnia się przez wiele lat z mebli, podłóg i kleju.

Poziom pyłu zawieszonego PM2,5
Mikroskopijne cząsteczki o wielkości do 2,5 mikrona zawieszone w powietrzu, którym oddychamy. Należą do nich dym, bakterie i alergeny.

Lotne związki organiczne (LZO)
LZO to zazwyczaj zapachy, które mogą być potencjalnie szkodliwe. Można je znaleźć w środkach czystości, aerozolach czy farbach.

Temperatura w pomieszczeniu
Monitoruj temperaturę otoczenia, aby utrzymać komfortowe środowisko.

Eksploatacja filtra
Pozostały czas eksploatacji filtra jest wyświetlany na ekranie LCD i wskazuje, kiedy filtr wymaga wymiany.

Wi-Fi
Wyświetla aktualny status połączenia Wi-Fi.

Tryb automatyczny

Ustaw oczyszczacz powietrza Dyson w trybie „Auto", a wbudowane czujniki inteligentnie dostosują ustawienia urządzenia w zależności od jakości powietrza.

Jakość powietrza: urządzenie zatrzyma się po osiągnięciu docelowej jakości powietrza, a następnie uruchomi się ponownie, gdy poziom jakości powietrza się obniży.

Prędkość przepływu powietrza: prędkość przepływu powietrza będzie zwiększana do momentu osiągnięcia docelowej jakości powietrza oraz temperatury.

Prędkość i kierunek przepływu powietrza

Naciśnij przycisk prędkości przepływu powietrza, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość przepływu powietrza.

Naciśnij przycisk kierunku przepływu powietrza, aby zmienić kierunek nawiewu od przodu lub od tyłu urządzenia.

Zmień kierunek przepływu powietrza dla własnego komfortu.

Wybierz przycisk kierunku przepływu powietrza i ustaw tryb wentylacji, aby uzyskać przepływ powietrza z przodu w celu oczyszczania i chłodzenia.

Przełączenie na tryb „Diffuse mode" spowoduje dezaktywację projekcji powietrza Find+Follow™

Oscylacja

Naciśnij przycisk ustawienia oscylacji, aby rozprowadzić powietrze po pomieszczeniu, wybierając kąt oscylacji spośród dostępnych ustawień od 0° do 350 °.

Kąt oscylacji możesz również ustawić za pomocą aplikacji MyDyson™

Tryb nocny i timer

W trybie nocnym Twój oczyszczacz z funkcją chłodzenia Dyson będzie nadal monitorował i reagował na zmiany poziomu jakości powietrza i temperatury, ale tylko przy najcichszych ustawieniach oraz przy przyciemnionym ekranie LCD.

Naciśnij przycisk Tryb nocny i Timer, aby przewijać opcje timera.

Podczas korzystania z timera, oczyszczacz powietrza Dyson wyłączy się automatycznie po upływie wybranego czasu.

Zarówno tryb nocny, jak i Timer można ustawić za pomocą aplikacji MyDyson™.

Projekcja powietrza Find+Follow™

Funkcja projekcji powietrza Find+Follow™ jest domyślnie wyłączona przy pierwszym użyciu urządzenia.

Kamera Twojego urządzenia nigdy nie identyfikuje osób – wykrywa jedynie ich obecność.

Obrazy są przetwarzane lokalnie w urządzeniu, następnie usuwane i nigdy nie są poza nie przesyłane.

Wskazówki dotyczące zapewnienia najlepszej wydajności oczyszczacza Find+Follow™

Aby zmaksymalizować wydajność systemu wizyjnego AI Find+Follow™, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. **Ustaw wentylator w taki sposób, aby system wizyjny AI miał wyraźny, niczym niezasłonięty widok obszaru,** który ma monitorować. Upewnij się, że wentylator znajduje się w odległości co najmniej 0,5 metra od obiektów lub że pobliskie meble są wystarczająco niskie, aby system wizyjny miał bezpośrednią „linię widzenia" na osoby znajdujące się w obszarze detekcji.

2. **Zadbaj o odpowiednie oświetlenie obszaru,** korzystając ze światła dziennego lub oświetlenia sztucznego, aby monitorowana przestrzeń była dobrze oświetlona. W warunkach słabego oświetlenia wydajność systemu może być obniżona.

3. **Unikaj ustawiania urządzenia bezpośrednio w stronę silnych źródeł światła,** takich jak duże okna z bezpośrednim nasłonecznieniem. Może to powodować niepożądane odblaski lub efekt podświetlenia od tyłu, co może obniżyć skuteczność działania systemu.

4. **Aby funkcja śledzenia działała zgodnie z założeniami,** obróć urządzenie tak, aby logo Dyson było skierowane w stronę miejsca, w którym najczęściej będziesz z niego korzystać.

5. **Utrzymuj urządzenie w czystości i dbaj o to, aby nie gromadził się na nim kurz,** co zapewni maksymalną klarowność obrazu dla systemu wizyjnego AI.

Ustawienie urządzenia

Ustaw urządzenie na równej podłodze, w odległości co najmniej 0,5 m od wszelkich przeszkód.

Upewnij się, że znajdujące się w pobliżu meble są na tyle niskie, aby nie zasłaniały pola widzenia systemu wizyjnego AI.

Zapewnij odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu i unikaj kierowania systemu wizyjnego AI bezpośrednio w stronę silnych źródeł światła.

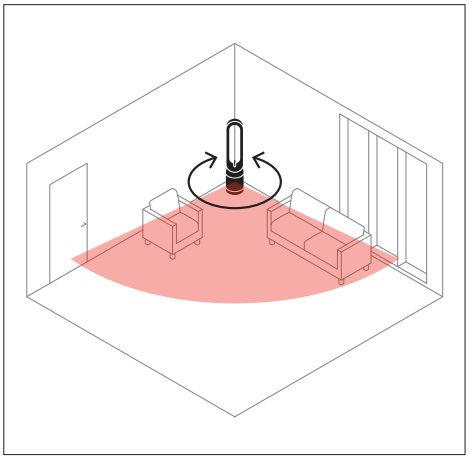

Aktywowanie projekcji powietrza Find+Follow™

Aby aktywować projekcję powietrza Find+Follow™, naciśnij przycisk „Find+Follow™" na pilocie. Użytkownik musi znajdować się w polu widzenia systemu wizyjnego AI, aby system wykrył jego obecność.

Po aktywowaniu projekcji powietrza Find+Follow™ i wykryciu użytkownika na ekranie pojawi się ikona pokazana po prawej stronie.

Funkcja Find+Follow™ inteligentnie wykrywa obecność oraz ruch osób w pomieszczeniu. Gdy osoby wchodzą w pole widzenia systemu wizyjnego AI lub je opuszczają, urządzenie automatycznie dostosowuje zakres oscylacji, tak aby powietrze było kierowane wyłącznie do obszarów, w których znajdują się ludzie. Jeśli wykryta zostanie tylko jedna osoba, urządzenie będzie podążać wyłącznie za nią.

Jeśli użytkownik wejdzie do pomieszczenia i znajdzie się poza polem widzenia systemu wizyjnego AI, można wykonać ręczne skanowanie, naciskając przycisk „Find+Follow™" na pilocie.

Urządzenie rozpocznie oscylację w celu przeskanowania pomieszczenia i wykrycia użytkowników znajdujących się poza początkowym polem widzenia. Następnie automatycznie dostosuje zakres oscylacji, aby równomiernie kierować powietrze do wszystkich osób wykrytych podczas skanowania.

Animacja pokazana po prawej stronie będzie wyświetlana na ekranie urządzenia podczas skanowania pomieszczenia w poszukiwaniu innych osób.



Inteligencja Find+Follow™

Gdy funkcja Find+Follow™ intelligence jest aktywna i nie zostanie wykryta żadna osoba lub wszyscy użytkownicy opuszczą pomieszczenie, urządzenie przejdzie w stan uśpienia. W trybie uśpienia wentylator będzie nadal pracował, jednak urządzenie pozostanie nieruchome w aktualnej pozycji i będzie oczekiwać na wykrycie użytkownika.

Po godzinie w trybie uśpienia prędkość wentylatora zostanie przestawiona na tryb Auto.

Gdy urządzenie znajduje się w stanie uśpienia, w górnym narożniku ekranu widoczna jest migająca ikona.

Aby wyłączyć funkcję Find+Follow™ i dezaktywować system wizyjny AI, wykonaj jedną z poniższych czynności:

naciśnij i przytrzymaj przycisk „Find+Follow™" na pilocie, gdy funkcja jest aktywna,
lub
naciśnij przycisk „Find+Follow™" podczas ręcznego skanowania pomieszczenia.

Wyłączenie funkcji zostanie potwierdzone ikoną „Find+Follow™ off" wyświetloną na wyświetlaczu.

Ekran powiadomienia „Tracking UI" (Śledzenie) z ikoną osoby przekreśloną linią.

Pole widzenia systemu wizyjnego AI

Pole widzenia
Jeśli znajdujesz się w pomieszczeniu i w obrębie 100° pola widzenia (FOV) urządzenia (zob. zielony obszar na ilustracji po prawej stronie) w momencie uruchomienia funkcji Find+Follow™, Twoja obecność zostanie wykryta.

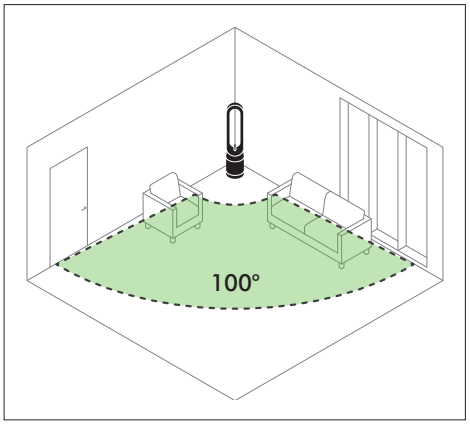

Zakres ręcznego skanowania
Gdy przycisk „Find+Follow™" zostanie naciśnięty ponownie w celu rozpoczęcia skanowania (zob. sekcję „Aktywowanie projekcji powietrza Find+Follow™"), urządzenie rozpocznie oscylację w poszukiwaniu użytkowników w rozszerzonym zakresie skanowania 220° (zob. zielony obszar na ilustracji po prawej stronie).

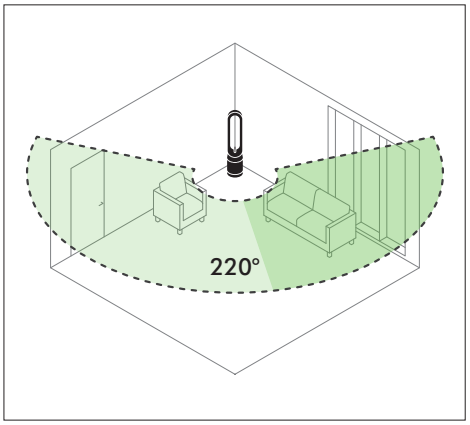

Aktywne śledzenie
Podczas aktywnego śledzenia urządzenie może podążać za jedną osobą lub oscylować pomiędzy kilkoma użytkownikami w pełnym zakresie oscylacji 350° (zob. zielony obszar na ilustracji po prawej stronie).

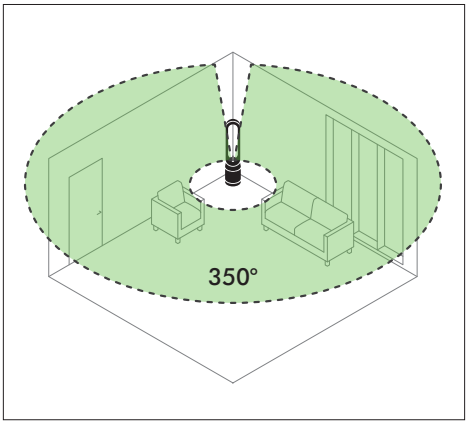

Wymiana filtra HEPA+K-Carbon

Przed wymianą filtra, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

Ekran LCD urządzenia pokazuje pozostały czas żywotności filtra i wskazuje konieczność wymiany niezmywalnych filtrów. Naciśnij przycisk menu monitorowanych danych na pilocie lub sprawdź w aplikacji MyDyson™.

Konieczne jest zresetowanie żywotności filtra w urządzeniu po jego wymianie.

Oczyszczacz Dyson Find+Follow™ Purifier Cool
Twoje urządzenie jest wyposażone w stały filtr katalityczny oraz filtr HEPA+K-Carbon. Filtr katalityczny nie wymaga wymiany.

Aby wymienić filtr HEPA+ K-Carbon, naciśnij przyciski po obu stronach urządzenia, aby zwolnić zewnętrzną osłonę. Naciśnij wypustki, aby wyjąć filtr.

Wciśnij wymienny filtr do zewnętrznej osłony i upewnij się, że zatrzasnął się w odpowiednim miejscu.

Umieść zewnętrzne osłony w urządzeniu i mocno dociśnij, aż obie zatrzasną się w odpowiednim miejscu.

Podłącz urządzenie do zasilania, włącz je i zresetuj wskaźnik żywotności filtra.

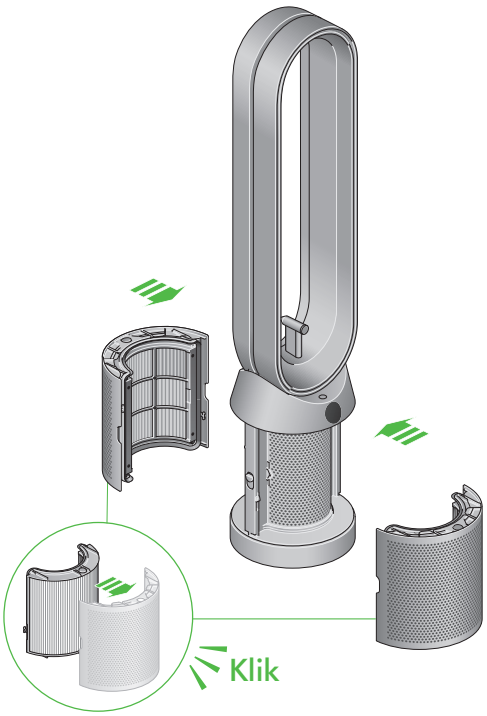

Reset żywotności filtra HEPA+K-Carbon

Istotne jest, aby zresetować żywotność filtra po jego wymianie.

Resetowanie żywotności HEPA+K-Carbon
Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu nocnego na pilocie.

Ekran LCD urządzenia będzie odliczał czas od pięciu, kończąc na ekranie domyślnym. Poziom żywotności filtra zostanie zresetowany, a urządzenie będzie gotowe do użycia.

Pielęgnacja i konserwacja

Aby zawsze uzyskać najlepszą wydajność oczyszczacza z funkcją chłodzenia Dyson, ważne jest jego regularne czyszczenie i sprawdzanie ewentualnych zatorów.

Czyszczenie urządzenia

Jeśli kurz gromadzi się na powierzchni urządzenia, zetrzyj kurz z obręczy, osłon i innych części czystą, suchą szmatką.

Poszukaj zatorów w otworach wlotu powietrza na osłonie i w małej szczelinie wewnątrz obręczy.

Użyj miękkiej szczotki, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.

Nie używaj detergentów ani środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

Kody błędów

Jeśli urządzenie wyświetla kod błędu, spróbuj je wyłączyć i włączyć ponownie. Jeśli to nie usunie kodu błędu, skontaktuj się z działem obsługi klienta Dyson.

Więcej informacji i wsparcie dotyczące Twojego urządzenia znajdziesz w aplikacji MyDyson™ lub na poniższej stronie internetowej:
www.dyson.pl/wsparcie