


dyson purifier cool gen1

Dyson Purifier Cool Gen1
二合一空氣清新機標誌

用戶手冊

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

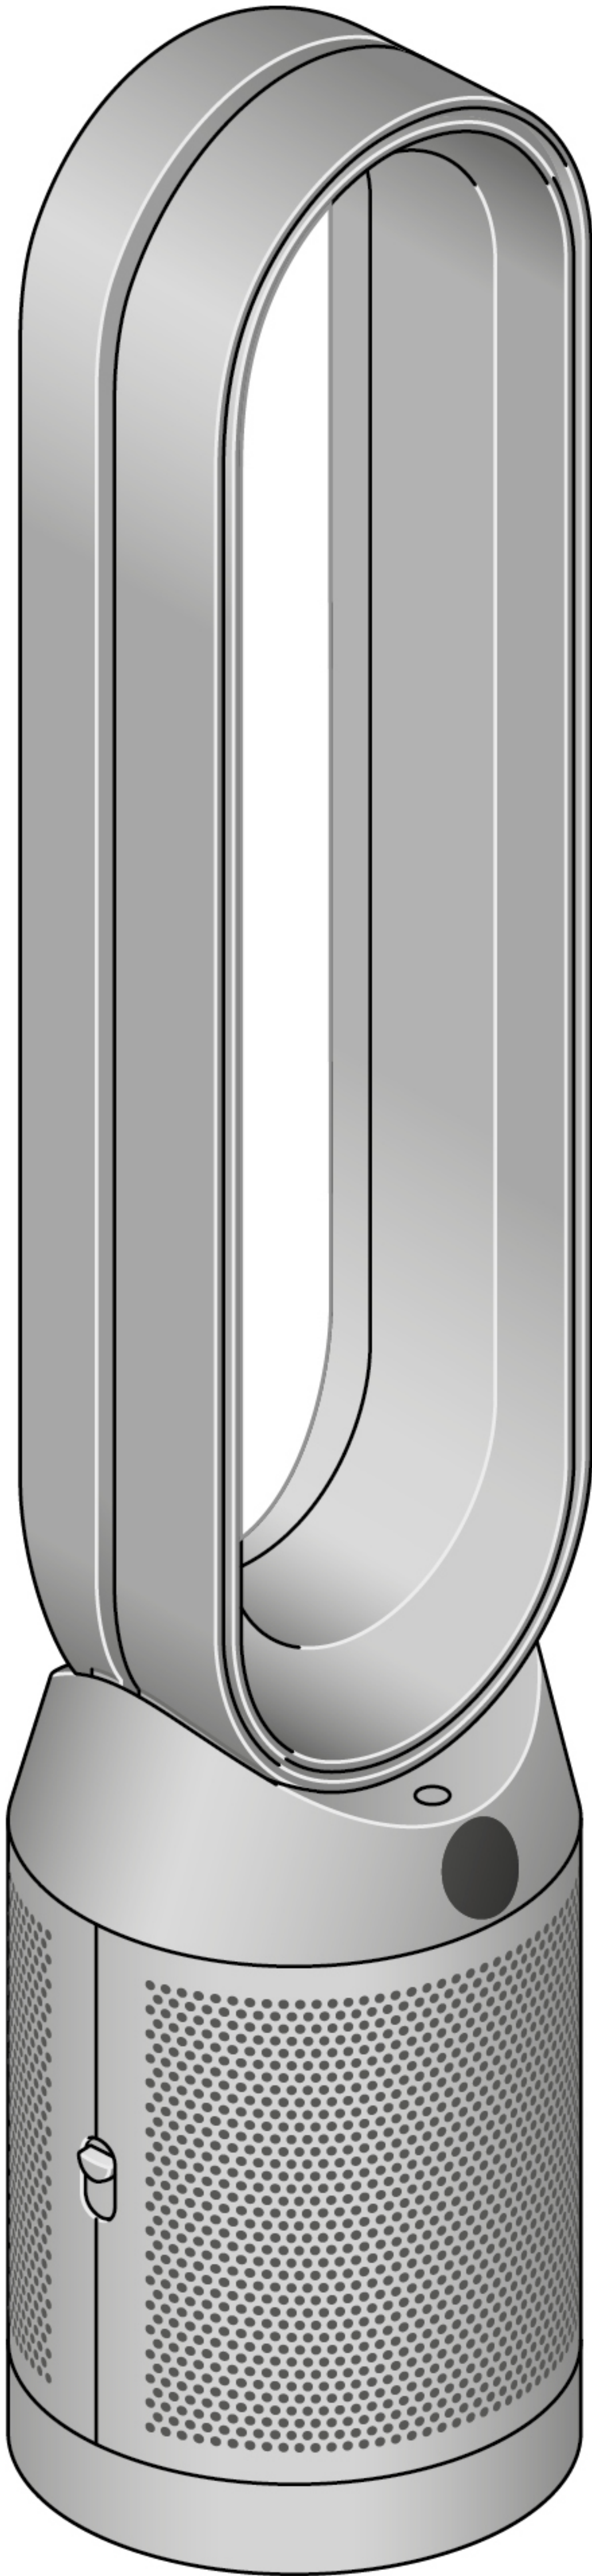

Dyson Purifier Cool Gen1 二合一空氣清新機的正面，展示環形氣流倍增器及網狀濾網外殼、環形氣流倍增器下方的屏幕、以及設於側邊的外殼卸除鍵。

內容	氣流速度
正在組裝你的機器	順暢擺動、夜間模式及睡眠計時器
開始使用	更換你的二合一 HEPA+ 活性碳濾網
電源及持續監測	重設你的二合一 HEPA+ 活性碳濾網壽命
資訊功能表	照顧機體
自動模式	

正在組裝你的機器



用雙手握住底座，以取出機器。

請勿手握環形氣流倍增器提起裝置。

Dyson Purifier Cool Gen1 二合一空氣清新機
備有二合一玻璃 HEPA+ 活性碳濾網。

開始使用

遙控器的平面圖，電源按鈕設於左上角，氣流速度切換按鈕位於左中位置，順暢擺動按鈕則位左下角。右上角為自動模式按鈕，其下方為夜間模式按鈕，最下方則是資訊功能表按鈕。

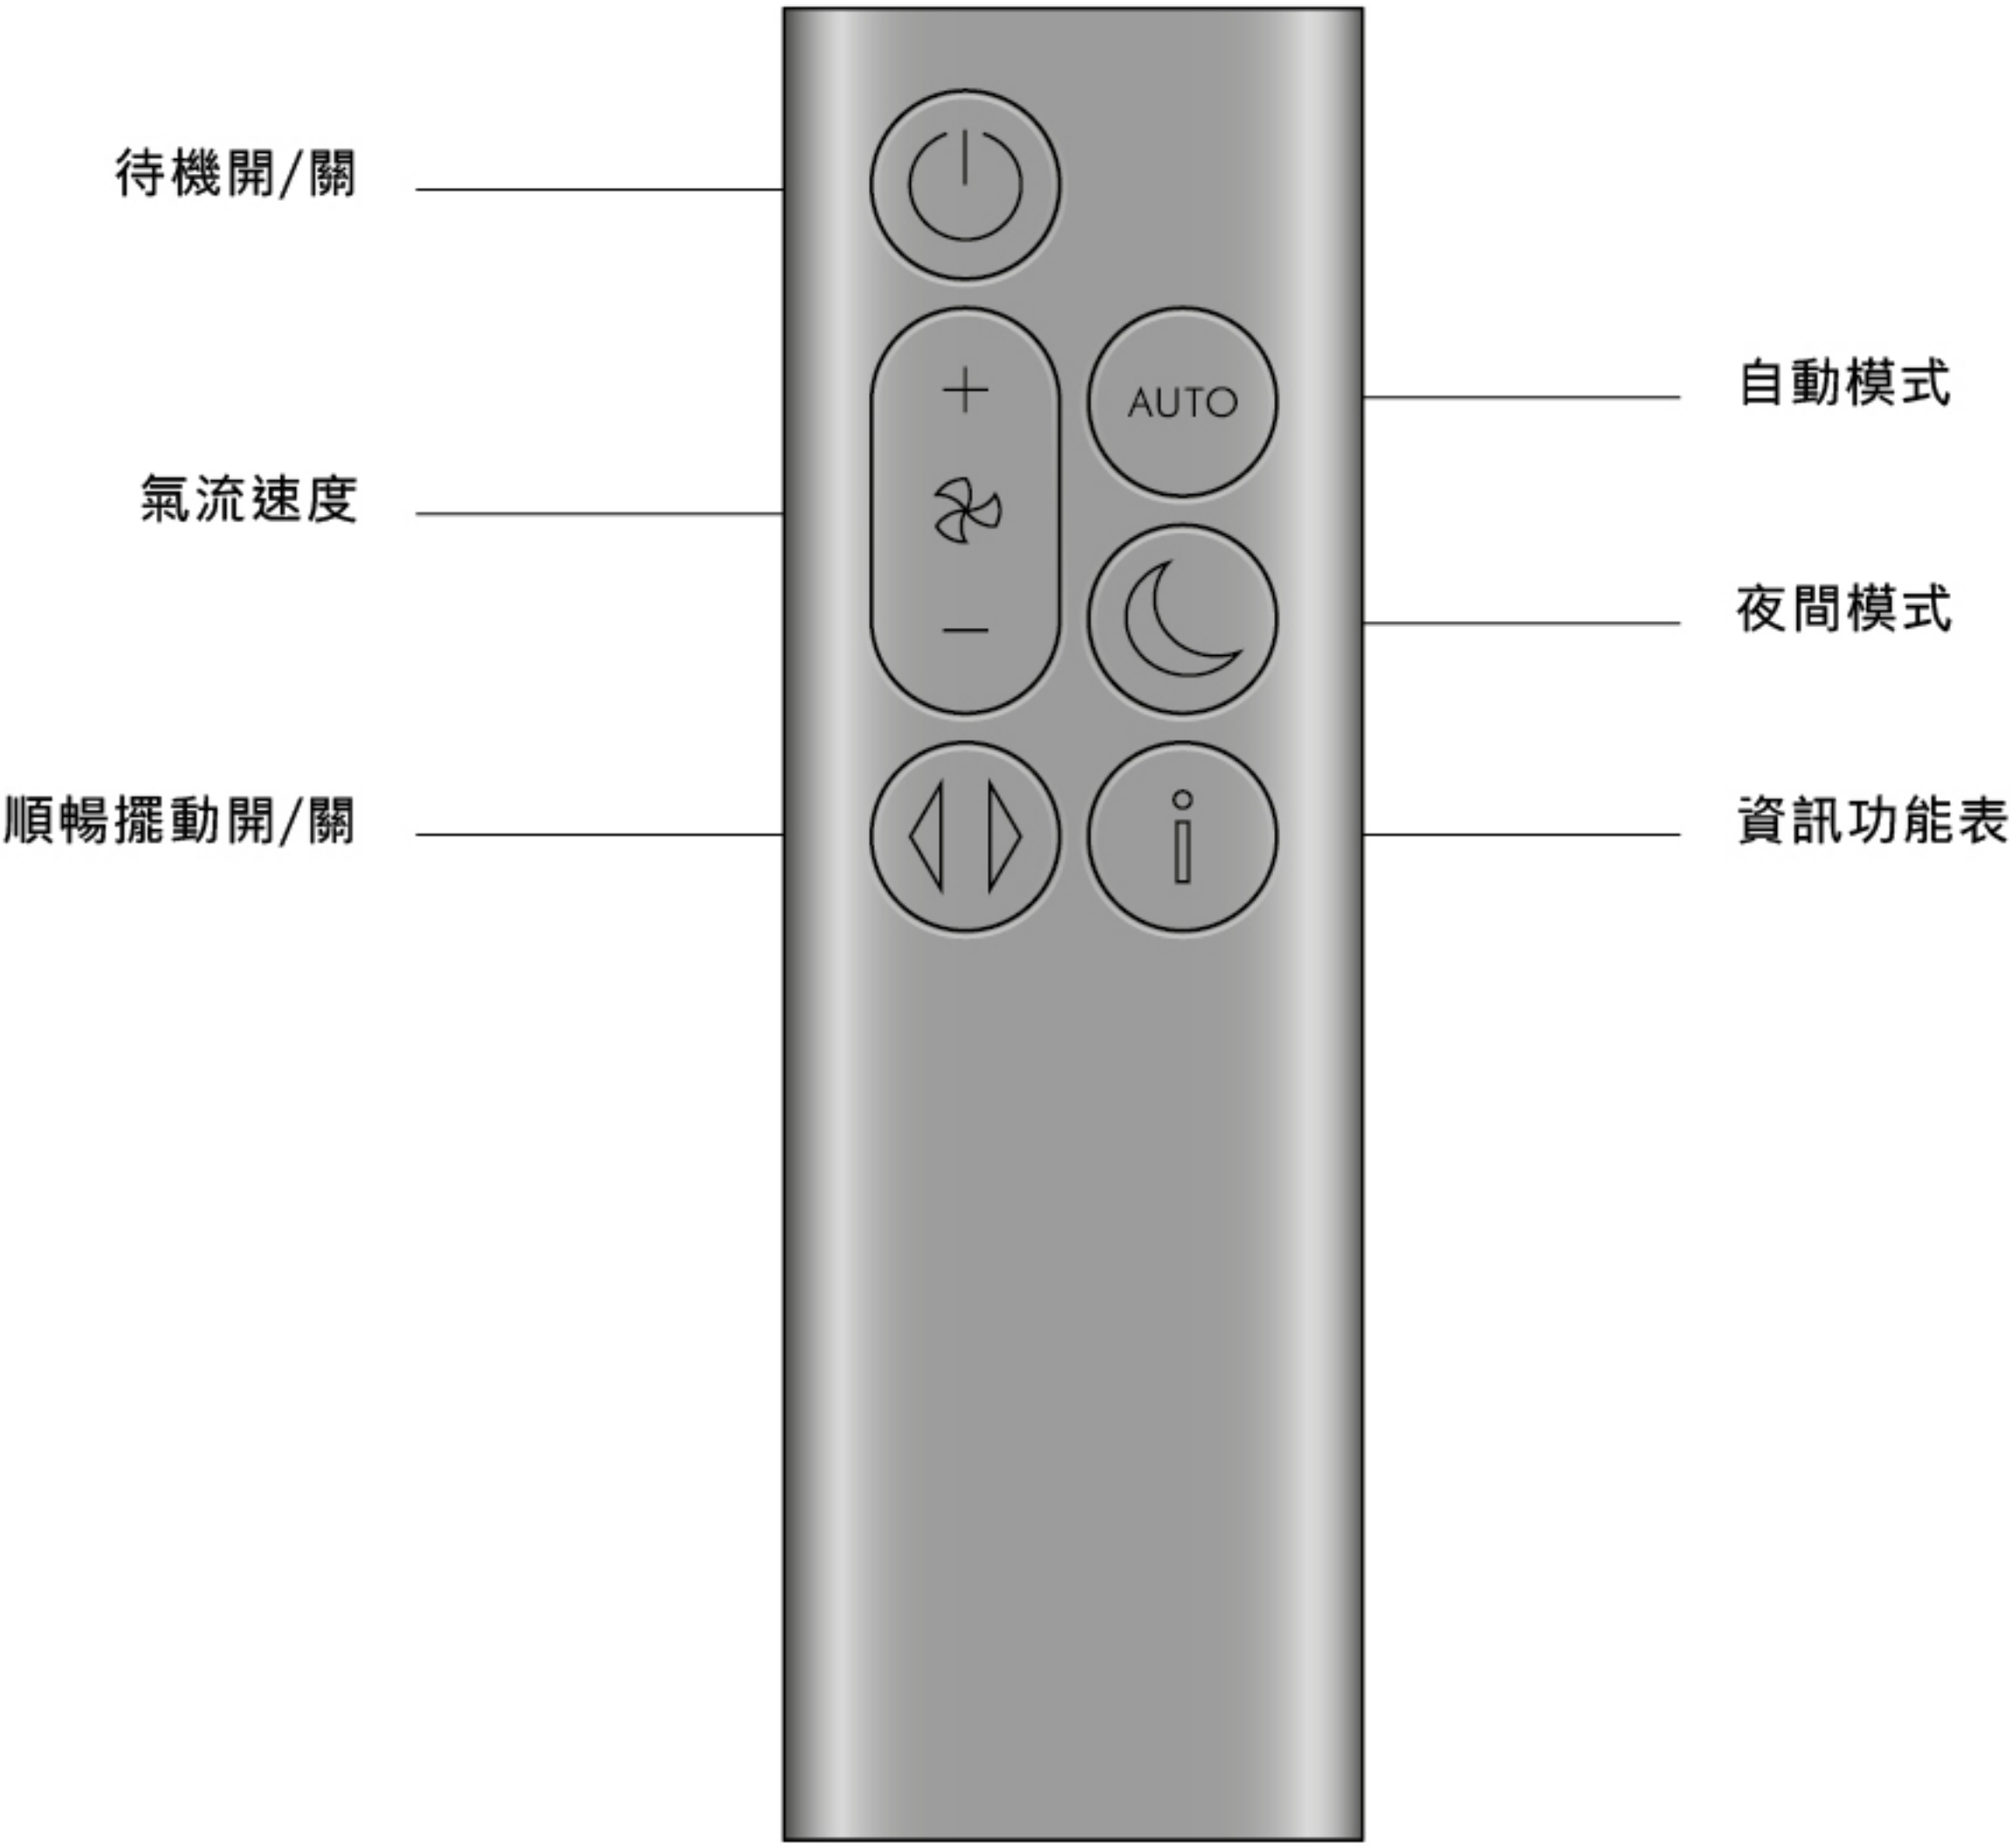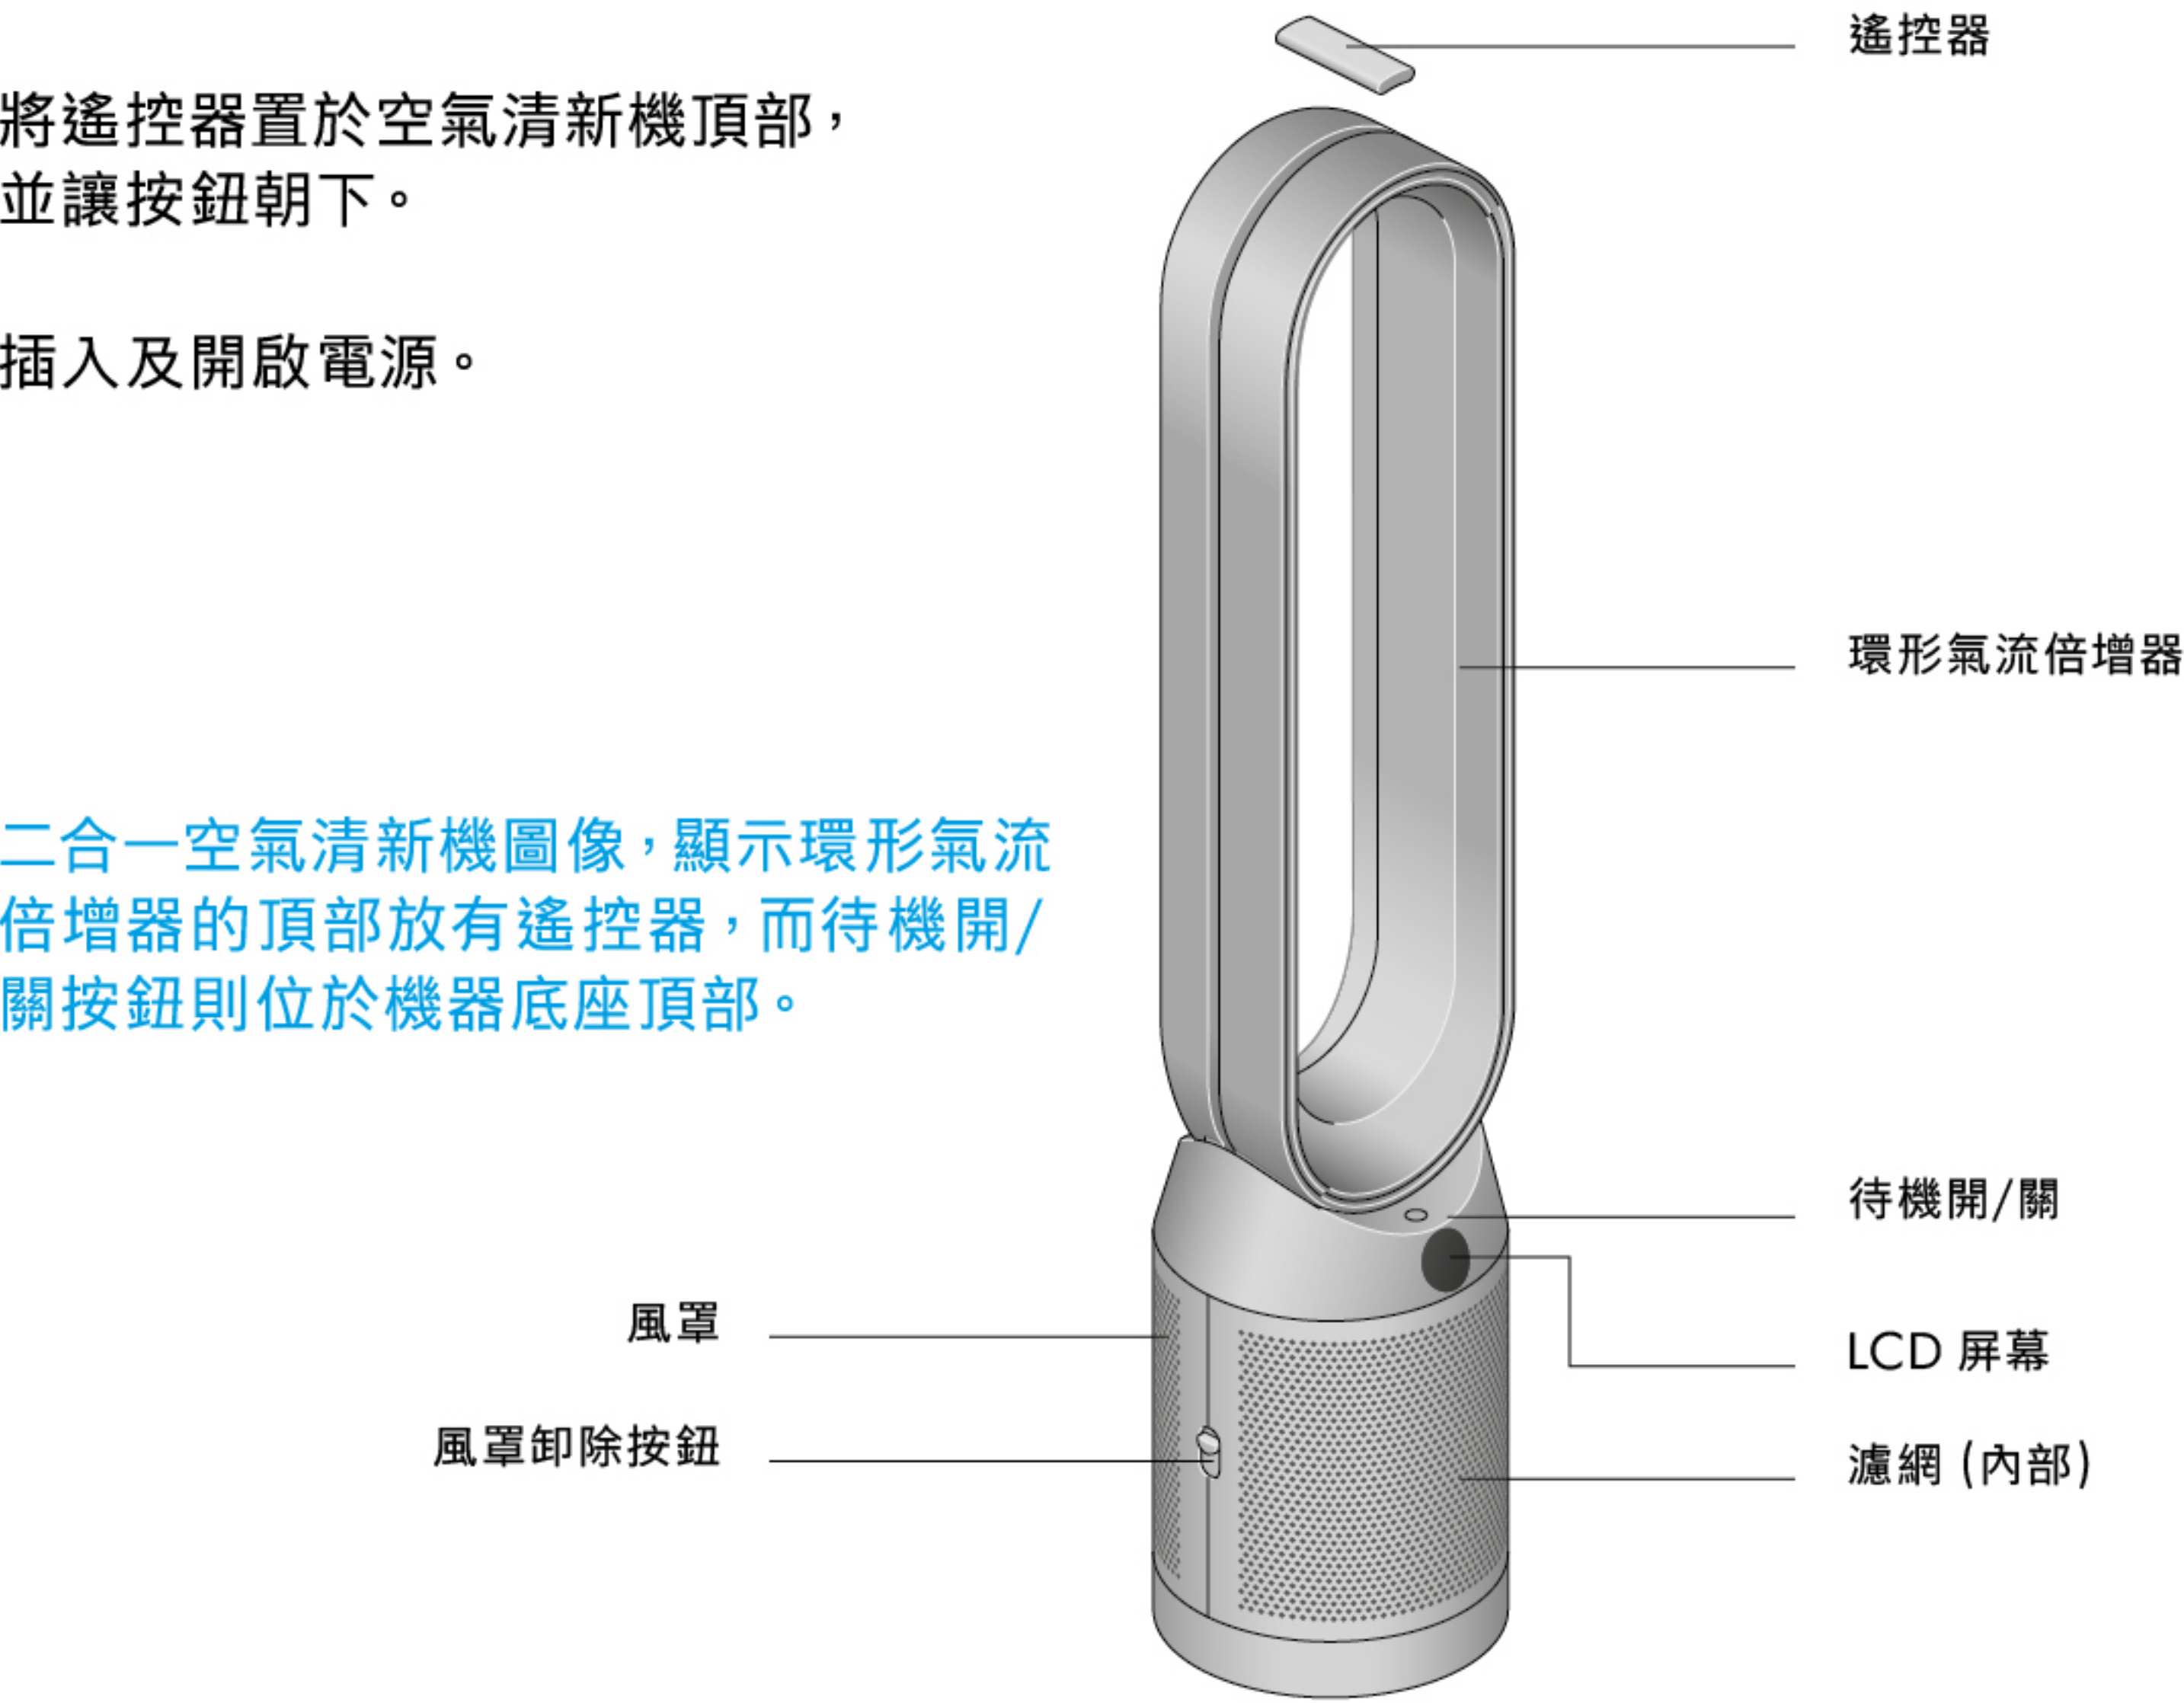

電源及持續監測

待機開/關

按下 Dyson 二合一空氣清新機或遙控器上的待機開/關按鈕，以停止你的機器。然而產品將繼續監測空氣質素。

持續監測

持續監測預設為關閉。啟動之後，此功能將會持續運作，直至你再次關閉它。

持續監測啟動後，Dyson 二合一空氣清新機將會搜集空氣質素資訊，並顯示於 LCD 屏幕。

持續監測

按住遙控器上的自動模式按鈕 5 秒，即可啟動。LCD 屏幕將會顯示持續監測為啟用中或已關閉。

資訊功能表

按下此按鈕，即可滾動瀏覽你的 Dyson 二合一空氣清新機正在監察的資訊。

關於空氣質素及濾網水平指數的資訊，都會顯示於 LCD 屏幕上。

當特定類型的污染物導致空氣質素下降，代表該污染物的符號將顯示在 LCD 屏幕上。



遙控器平面圖，顯示資訊
按鈕位於右下角。

室內懸浮粒子 – 12 秒
透過能顯示最近 12 秒數據的圖表，以監測當前的懸浮粒子狀況。




懸浮微粒 (PM10)
較大微粒尺寸達 PM10，懸浮在我們吸入的空氣中。當中包括灰塵、黴菌和花粉。



懸浮微粒 (PM2.5)
尺寸達 PM2.5 的微粒懸浮在我們呼吸的空氣中。當中包括煙霧、細菌和致敏原。



濾網側面
顯示於 LCD 屏幕上的剩餘濾網壽命，將指示何時需要更換濾網。

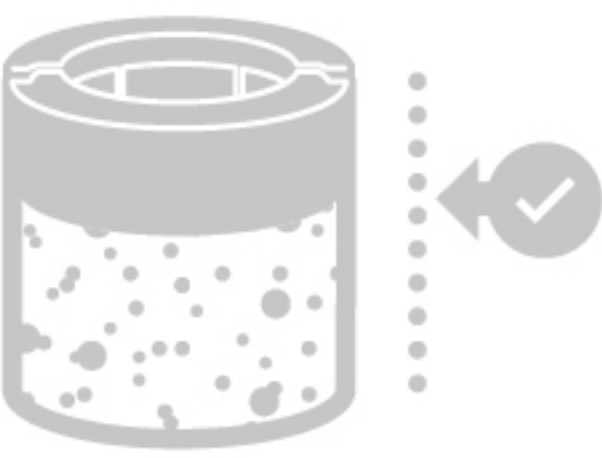

自動模式

將你的 Dyson 二合一空氣清新機設定至自動模式，機身的感應器將自動根據空氣質素智能調整設備的設定。

空氣質素：當空氣質素達到目標時，你的機器將會暫停，並在空氣質素水平下降時再次啟動。

氣流速度：氣流速度將增加，直至達到空氣質素的目標。

遙控器平面圖，顯示自動模按鈕位於左上角，於夜間模式按鈕上方。



氣流速度

按下氣流速度按鈕，以增強或降低氣流速度。

遙控器平面圖，顯示氣流速度切換按鈕位於左邊中間位置。



擺動

按下順暢擺動按鈕，並滾動選擇設定由 0°至 350°的順暢擺動角度，以循環室內空氣。

遙控器平面圖，顯示順暢擺動按鈕位於左下角。



夜間模式及睡眠計時器

設定為夜間模式後，Dyson 二合一空氣清新機將繼續監測空氣質素，並因應變化作出相應調節，惟只會使用最安靜的模式，LCD 屏幕亦會調暗。

按下夜間模式及睡眠計時器按鈕，以滾動瀏覽時間選項。

遙控器平面圖，顯示夜間模式及睡眠計時器按鈕位於右邊中間位置，並在資訊功能表按鈕上方。



更換你的二合一 HEPA+ 活性炭濾網

更換濾網之前，請先關閉你的 Dyson 二合一空氣清新機，並拔除電源插頭。

顯示於 LCD 屏幕上的剩餘濾網壽命，將指示何時需要更換不可清洗的濾網。
按下你的遙控器上的資訊鍵。

你將需要重設機器的濾網壽命。


Dyson Purifier Cool Gen1 二合一空氣清新機
隨附二合一 HEPA+ 活性炭濾網。

要更換二合一 HEPA+ 活性炭濾網，可按下機身任何一側的按鈕，以卸除外殼。
然後按下籤片以移除濾網。

將替換濾網推入外殼，並確保籤片「咔」一聲穩妥栓接。

再將外殼裝設至機器上，並用力推直至兩邊外殼「咔」一聲穩妥栓接。

連接電源並啟動機器，然後重設濾網壽命。

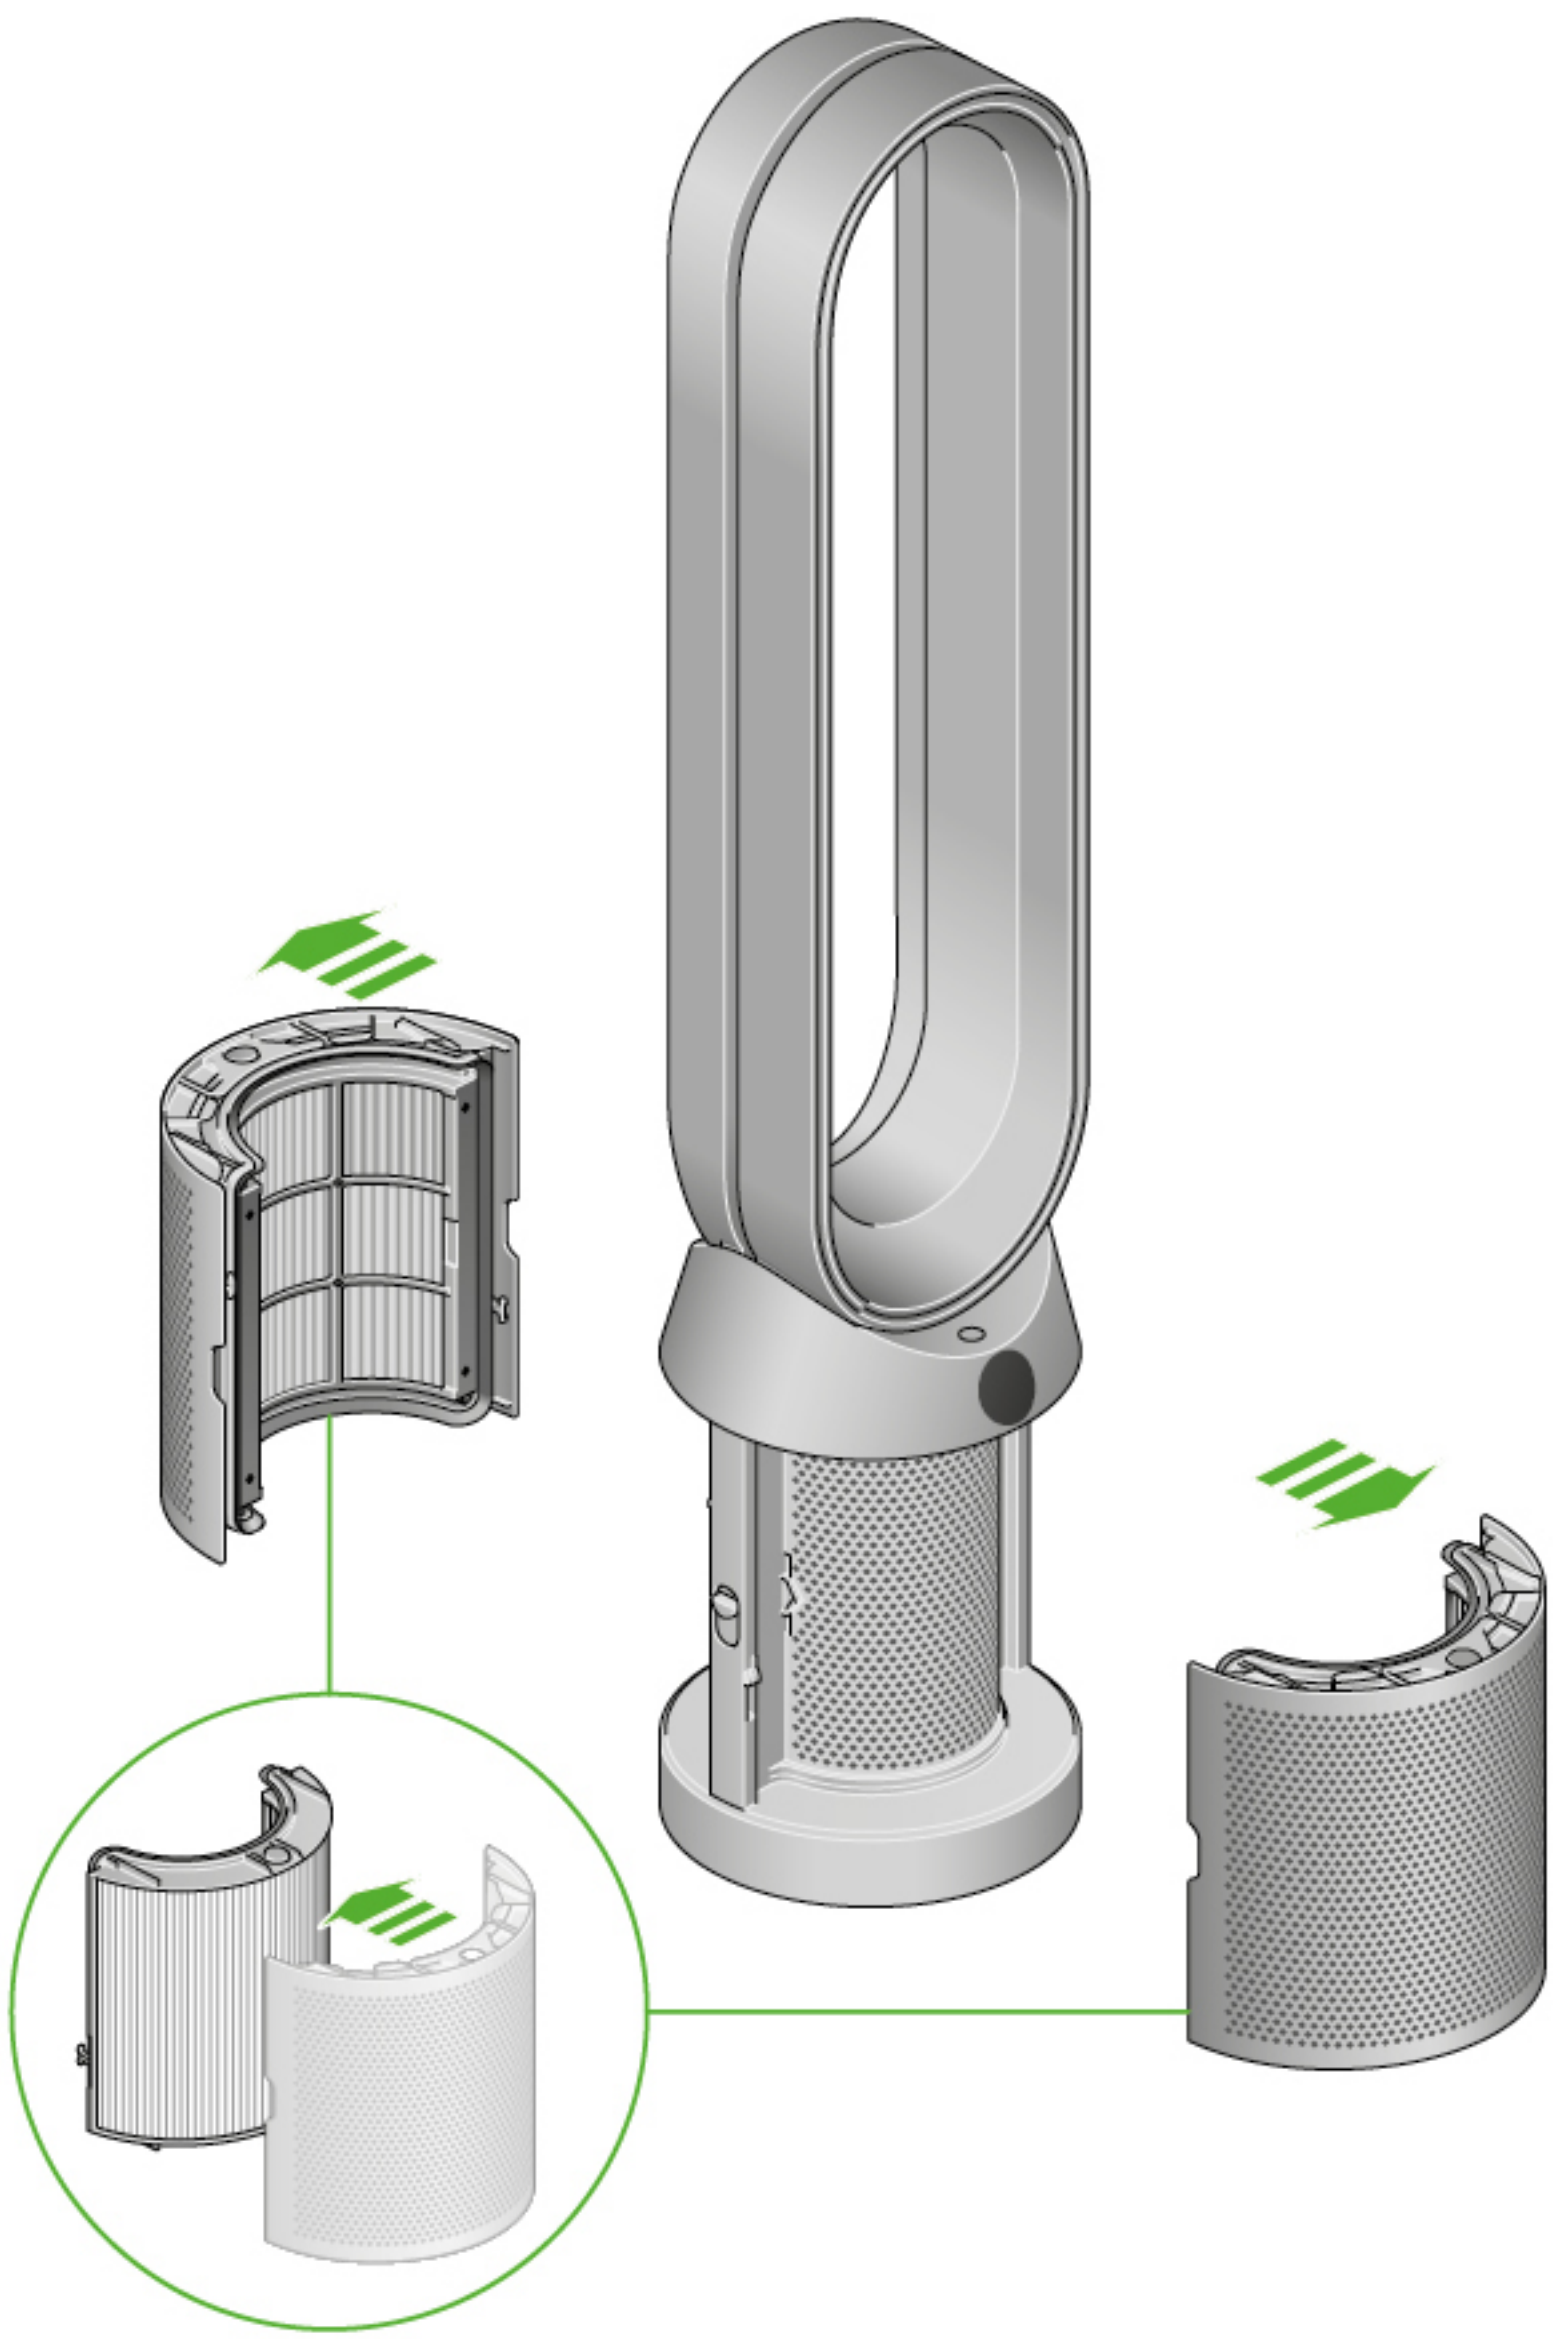

二合一空氣清新機圖像，顯示濾網外殼打開，並展示出位於濾網外殼內二合一HEPA+ 活性炭濾網。箭咀指示濾網外殼需要安裝至產品底座之上。

重設你的二合一 HEPA+ 活性炭濾網壽命

更換濾網後，重設濾網壽命此步驟非常重要。

重設你的二合一 HEPA+ 活性炭濾網壽命
按住遙控器上的夜間模式按鈕。

產品的屏幕將由 5 開始倒數，以重設你的濾網壽命，產品隨即可以使用。



按住夜間模式及睡眠計時器按鈕五秒，它位於遙控器右邊中間、在資訊功能表按鈕上方。

照顧機體

為了使 Dyson 二合一空氣清新機發揮最佳性能，必須定時清潔及檢查是否阻塞。

清潔你的機器

若你的機器佈滿塵埃，請以微濕的無絨布抹拭。

檢查濾網外殼上的入氣口，以及環形氣流倍增器的細孔是否有阻塞物。

使用軟毛刷移除灰塵及碎屑。

請勿使用清潔劑或拋光劑清潔產品。

錯誤代碼

如機體顯示錯誤代碼，嘗試關掉後再開啟。

如仍未能清除錯誤代碼，請聯絡 Dyson 客戶服務部。

如需更多有關你的機器的資訊及技術支援，請瀏覽網站：
www.dyson.hk/zh-HK