

用戶手冊



Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機的正面圖像，展示氣流倍增器環及網狀濾網外殼、設於環形放大器下方的屏幕、以及設於側邊的外殼卸除鍵。

內容

組裝你的機器

開始使用

連接到 MyDyson™ 應用程式

連接至你的智能家居系統

電源及持續監測

資訊功能表

自動模式

氣流速度

擺動

夜間模式及睡眠計時器

更換二合一 HEPA+活性碳濾網

重設二合一 HEPA+活性碳濾網壽命

照顧你的機器

組裝你的機器

用雙手握住底座，以取出機器。

請勿手握環形放大器提起裝置。

Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機
配備二合一玻璃纖維 HEPA+活性碳濾網。


開始使用

遙控器的平面圖，電源按鈕設於左上角，氣流速度切換按鈕位於左中位置，順暢擺動按鈕則位左下角。右上角為自動模式按鈕，向下順序排列為夜間模式按鈕，最下方則是資訊功能表按鈕。

將遙控器置於空氣清新機頂部，並讓按鈕朝下。

插入並開啟電源。

二合一空氣清新機圖像，顯示環形放大器的頂部放有遙控器，而待機開/關按鈕則位於機器底座頂部。

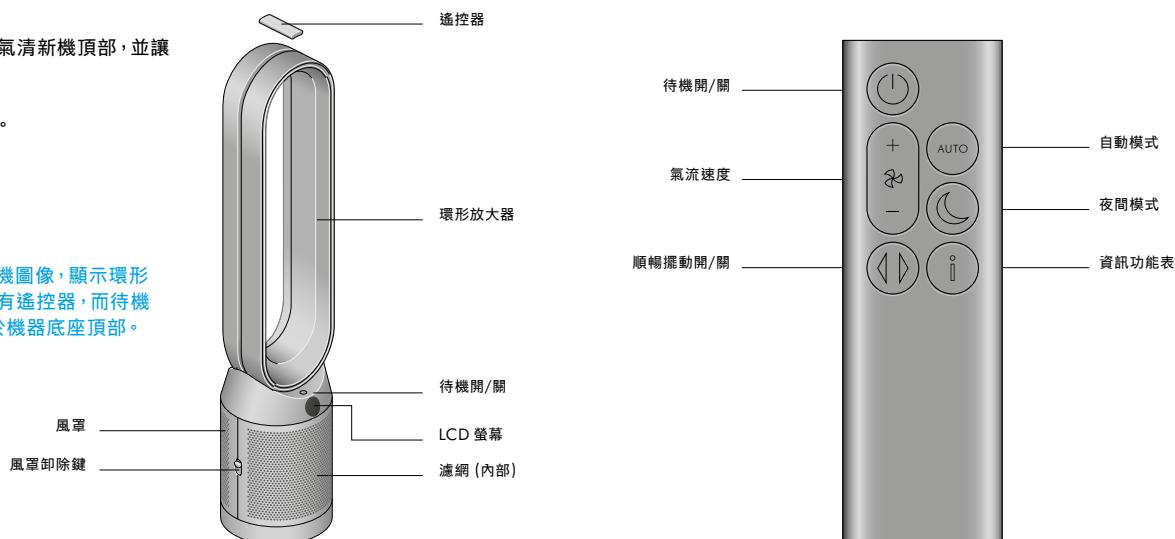

連接到 MyDyson™ 應用程式

使用 MyDyson™ 應用程式以全面控制機器，並取得設定步驟及技術支援，亦可控制你的 Dyson 空氣清新機如何及何時運作、監控空氣質素、提供最新圖像式資訊，並自動進行軟件更新。



從 App Store 或 Google Play 下載 MyDyson™ 應用程式。

開啟應用程式，然後按照屏幕上的指示建立新帳戶。

Apple 及 Apple 商標為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區的註冊商標。
App Store 為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區註冊的服務商標。
Google Play 及 Google Play 商標為 Google Inc. 的註冊商標。



Android 機器人是根據由 Google 創造及共享的作品加以複製或修改而成，並根據 Creative Commons (共享創意) 3.0 署名授權條款所述的細則使用。



連接至你的智能家居系統

使用 Amazon Alexa

要求 Alexa 啟動 Dyson skill，以控制你的 Dyson 空氣清新機或空氣淨化加濕器。
亦可設定流程，以指示你的機器如何與家中其他裝置共同運作。



使用 Google 助理

透過 Google 控制所有已連接的空氣清新機，或設定流程以指示你的機器如何與家中其他裝置共同運作。只需說出「Hey Google」即可開始使用。



使用 Siri

連接你的 Dyson 產品至 Siri 捷徑，隨即可以在 Apple 裝置上透過語音控制不同產品。



電源及持續監測

待機開/關

按下 Dyson 空氣清新機或遙控器上的待機開/關按鈕，以停止你的機器。
然而產品將繼續監測空氣質素。

持續監測

持續監測預設為關閉。啟動之後，此功能將會持續運作，直至你再次關閉它。

透過啟動持續監控功能，你的 Dyson 空氣清新機會收集空氣質素及溫度資訊，
並顯示在 LCD 螢幕上與 MyDyson™ 應用程式中。

按住搖控器上的自動模式按鈕 5 秒，即可啟動。LCD 屏幕將會顯示持續監測
為啟用中或已關閉。

Wi-Fi 連線性

Wi-Fi 預設為開啟。按住機器上的待機開/關按鈕 5 秒，即可開啟或關閉 Wi-Fi。

資訊功能表

遙控器平面圖，顯示資訊
按鈕位於右下角。



按下此按鈕，即可滾動瀏覽你的 Dyson 二合一空氣清新機正在監察的資訊。

懸浮粒子的資訊及濾網水平都會顯示於 LCD 螢幕上。

當特定類型的污染物導致空氣質素下降，代表該污染物的符號將顯示在 LCD 屏幕上。


室內空氣質素 - 12 秒

透過能顯示最近 12 秒數據的圖表，以監測當前的
空氣質素。



濾網側面

顯示於 LCD 屏幕上的剩餘濾網壽命，
將指示何時需要更換濾網。



懸浮微粒 (PM10)

較大微粒尺寸達 PM10，懸浮在我們吸入的空氣中。
當中包括灰塵、黴菌和花粉。



Wi-Fi

Wi-Fi 網絡連接的當前狀態。



懸浮微粒 (PM2.5)

尺寸達 PM2.5 的微粒懸浮在我們呼吸的空氣中。
當中包括煙霧、細菌和致敏原。



自動模式

將你的 Dyson 二合一空氣清新機設定至自動模式，機身的感應器將自動根據空氣質素智能調整設備的設定。

空氣質素：當空氣質素達到目標時，你的機器將會暫停，並在空氣質素水平下降時再次啟動。

氣流速度：氣流速度將增加，直至達到目標空氣質素。

遙控器平面圖，顯示自動模式按鈕位於右上方的夜間模式按鈕上方。



氣流速度

按下氣流速度按鈕，以增強或降低氣流速度。

遙控器平面圖，顯示氣流速度切換按鈕位於左邊中間位置。



擺動

按下順暢擺動按鈕，並選擇設定由 0° 至 350° 的順暢擺動角度，以循環室內空氣。

在 MyDyson™ 應用程式個人化你的擺動設定。

遙控器平面圖，顯示順暢擺動按鈕位於左下角。



夜間模式及睡眠計時器

設定為夜間模式後，Dyson 二合一空氣清新機將繼續監測空氣質素，並因應變化作出相應調節，但只會使用最安靜的模式，LCD 屏幕亦會調暗。

按下夜間模式及睡眠計時器按鈕，以瀏覽時間選項。

遙控器平面圖，顯示夜間模式及睡眠計時器按鈕分別位於右邊及中間，就在資訊功能表按鈕上方。



更換你的二合一 HEPA+活性碳濾網

更換濾網之前，請先關閉你的 Dyson 二合一空氣清新機，並拔除電源插頭。

顯示於 LCD 屏幕上的剩餘濾網壽命，將指示何時需要更換不可清洗的濾網。
按下你的遙控器上的資訊鍵。

你將需要重設機器的濾網壽命。

Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機


隨附二合一 HEPA+活性碳濾網。

要更換二合一 HEPA+活性碳濾網，可按下機身任何一側的按鈕，以卸除外殼。
然後按下籤片以移除濾網。

將替換濾網推入外殼，並確保籤片「咔」一聲穩妥栓接。

再將外殼裝設至機器上，並用力推直至兩邊外殼「咔」一聲穩妥栓接。

連接電源並啟動機器，然後重設濾網壽命。

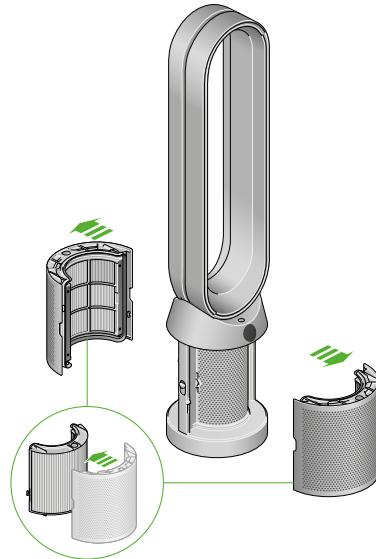

二合一空氣清新機圖像，顯示濾網外殼打開，並展示出位於濾網外殼內二合一 HEPA+活性碳濾網。箭咀指示濾網外殼需要安裝至產品底座之上。

重設你的二合一 HEPA+活性碳濾網壽命

更換濾網後，重設濾網壽命此步驟非常重要。

重設你的二合一 HEPA+活性碳濾網壽命
按住遙控器上的夜間模式按鈕。

產品的屏幕將由 5 開始倒數，以重設你的濾網壽命，產品隨即可以使用。



按動夜間模式及睡眠
計時器按鈕 5 秒，按鈕
位於遙控器的中右邊、
資訊功能表按鈕上方。

照顧你的機器

為了使 Dyson 空氣清新機發揮最佳性能，必須定期清潔及檢查是否阻塞。

清潔你的機器

若你的無線吸塵機佈滿塵埃，請以微濕的無絨布抹拭。

檢查濾網外殼上的入氣口，以及環形放大器的細孔是否有阻塞物。

使用軟毛刷移除灰塵及碎屑。

請勿使用清潔劑或拋光劑清潔產品。

錯誤代碼

如機體顯示錯誤代碼，嘗試關掉後再開啟。

如仍未能清除錯誤代碼，請聯絡 Dyson 客戶服務部。

如需更多有關產品的資訊及技術支援，請查閱 MyDyson™ 應用程式或瀏覽網站：

<https://www.dyson.hk/zh-HK/support/contact-us>