


dyson purifier cool gen1

Használati útmutató

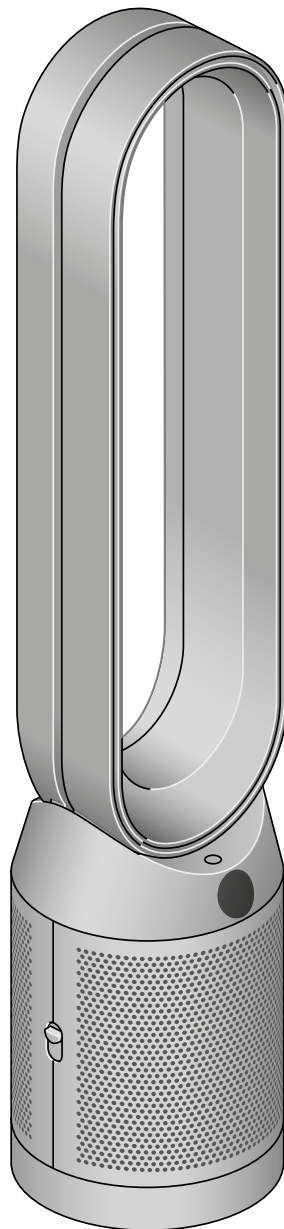

SV12 JN 00000 PN 000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Tartalom

A készülék összeszerelése

Az első teendők

Üzembe helyezés és folyamatos
megfigyelés

Információs menü

Auto üzemmód

A légáramlás sebessége

Oscilláció

Éjszakai mód és Elalvásidőző

A kombinált HEPA- és aktívszén-szűrő
cseréje

A kombinált HEPA- és aktívszén-szűrő
élettartamának visszaállítása

A készülék karbantartása

A készülék összeszerelése

Mindkét kezével emelje ki a készüléket a dobozból, az alsó részénél fogva.


Ne az erősítő gyűrűnél fogva emelje ki.

Szerelje össze a készüléket a mellékelt szűrőkkel.

Dyson Purifier Cool Gen1

A készülék egy kombinált HEPA- és aktívszén-szűrővel van ellátva.



Nyomja a helyére a kombinált HEPA- és aktívszén-szűrőt a külső burkolatba, és helyezze a készülékbe. Nyomja határozottan, amíg mindkét külső burkolat biztonságosan a helyére nem kattan.

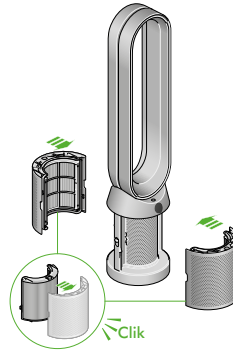

Az első teendők

Helyezze a távirányítót a készülék tetejére úgy, hogy a gombok lefelé nézzenek.

Dugja be és kapcsolja be a készüléket.

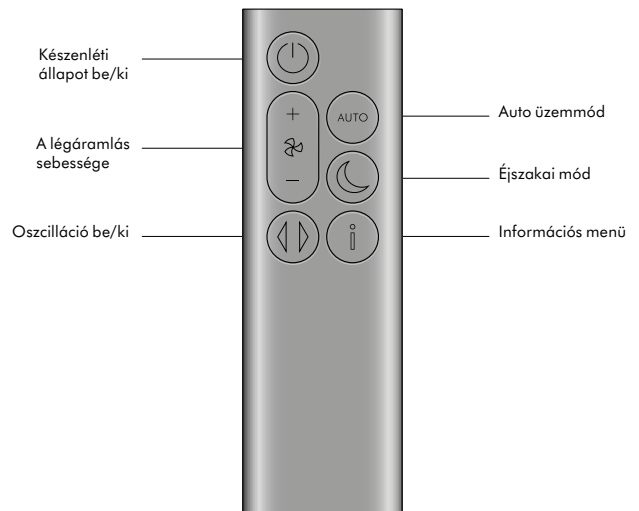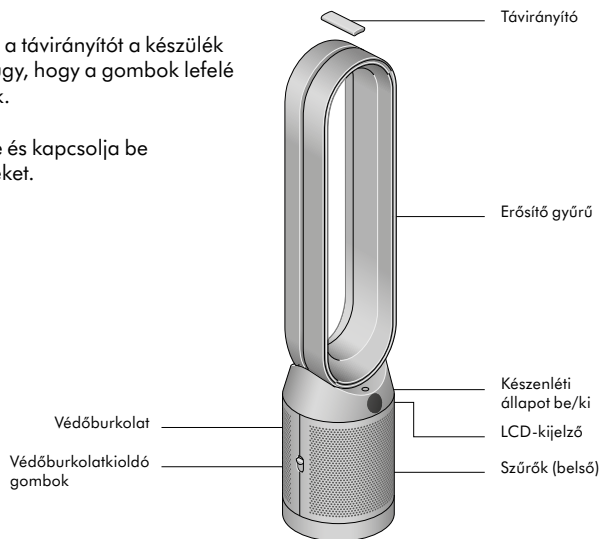

Üzembe helyezés és folyamatos megfigyelés

Készenléti állapot be/ki

Nyomja meg a Készenléti állapot be-/kikapcsoló gombját a Dyson légtisztító ventilátorán vagy a távirányítón, hogy leállítsa a készülékét. A készülék továbbra is figyelni fogja a levegő minőségét.

Folyamatos megfigyelés

A folyamatos megfigyelés gyári beállítás szerint nincs bekapcsolva. Ha egyszer bekapcsolja a funkciót, akkor az addig marad aktív, amíg ismét ki nem kapcsolja.

A folyamatos megfigyelés bekapcsolásával a Dyson légtisztító ventilátora folyamatosan gyűjteni fogja a levegőminőségről, a hőmérsékletről és a páratartalomról az információkat, amelyek megtekinthetők az LCD-kijelzőn és a MyDyson™ alkalmazásban.

A bekapcsoláshoz nyomja meg, és tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító Auto üzemmód gombját. Az LCD-kijelző jelezni fogja, amikor a folyamatos megfigyelés be- vagy kikapcsolva van.

Információs menü

Nyomja meg ezt a gombot a Dyson légtisztító ventilátor által ellenőrzött információk áttekintéséhez.

A levegő minőségével, hőmérsékletével, páratartalmával és a szűrő élettartamával kapcsolatos információk az LCD-kijelzőn láthatóak.

Ha egy bizonyos típusú szennyező anyag a levegő minőségének romlását okozza, az LCD-kijelzőn megjelenik a szimbóluma.



Beltéri részecskék - 12 másodperc

Ellenőrzi a jelenlegi részecskeszintet az elmúlt 12 másodperc adatait ábrázoló grafikonnal.



Finomszemcsés anyagok (PM 10)

Nagyobb, akár 10 mikron nagyságú mikroszkopikus részecskék, amelyeket a levegőből belélegezhet. Ide tartozik a por, a penész és a pollenek.



Szálló részecskék (PM 2,5)

Akár 2,5 mikron nagyságú mikroszkopikus részecskék, amelyeket a levegőből belélegezhet. Ide tartozik a füst, baktériumok és allergének.



Beltéri hőmérséklet

Figyeli a környező hőmérsékletet a kényelmes környezet fenntartása érdekében.



Szűrők

Az LCD-kijelzőn megtekinthető a szűrők hátralévő élettartama, és a készülék jelzi, ha szükséges a cseréjük.



Auto üzemmód

Állítsa a Dyson légtisztító ventilátorát Auto üzemmódba, és a beépített érzékelők intelligensen a levegő minősége szerint módosítják a készülék beállításait.

Levegőminőség: a készülék szünetelteti a működését, amikor elérte a kívánt levegőminőséget, majd újra bekapcsol, amikor a levegőminőségi szintek csökkennek.

Légáramsebesség: a légáram sebessége addig fog nőni, amíg a készülék el nem éri a kívánt levegőminőségét és hőmérsékletet.



A légáramlás sebessége

Nyomja meg a Légáramsebesség gombot, hogy növelje vagy csökkentse a légáram sebességét.



Oscilláció

Nyomja meg az Oscilláció gombot a levegő keringtetéséhez, és az oszcillációs beállítások közötti görgetéshez 0°-tól 350°-ig.



Éjszakai mód és Elalvásidőzítő

Éjszakai módban a Dyson légtisztító ventilátor továbbra is figyelemmel kíséri és reagál a levegőminőség változásaira, de csak a leghalkabb beállításokat alkalmazva - és elhalványított LCD-kijelzővel.

Nyomja meg az Éjszakai mód és Elalvásidőzítő gombot, hogy végig tudja görgetni az időzítő beállításait.



A kombinált HEPA- és aktívszén-szűrő cseréje

A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki, és húzza ki a Dyson légtisztító ventilátort.

A szűrő hátralévő élettartama megjelenik a kijelzőn, és jelzi, ha a nem mosható szűrőket ki kell cserélni. Nyomja meg a távirányítón található Információs gombot.

Vissza kell állítania a szűrő élettartamát a készüléken.

Dyson Purifier Cool Gen1


A készülék egy kombinált HEPA- és aktívszén-szűrővel van ellátva.

A kombinált HEPA- és aktívszén-szűrő cseréjéhez nyomja le a készülék mindkét oldalán található gombokat a külső burkolat feloldásához. Nyomja le a füleket a szűrő eltávolításához.

Nyomja a csereszűrőt a külső burkolatba, és győződjön meg róla, hogy a fülek a helyükre kattannak.

Helyezze a külső burkolatokat a készülékre, és nyomja határozottan, amíg mindkettő biztonságosan a helyére nem kattannak.

Dugja be és kapcsolja be a gépet, illetve állítsa vissza a szűrő élettartamát.

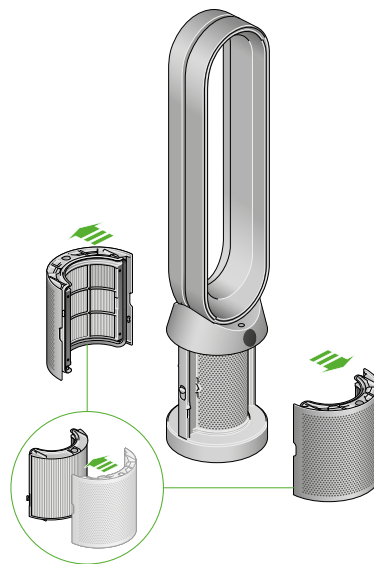

A kombinált HEPA- és aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása

Fontos, hogy visszaállítsa a szűrője élettartamát miután kicserélte a szűrőt.

A kombinált HEPA- és aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a távirányító Éjszakai mód gombját.

A készülék kijelzője öttől visszaszámlál, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.



A készülék karbantartása

Annak érdekében, hogy mindig a legjobb teljesítményt biztosítsa a Dyson légtisztító ventilátora, fontos, hogy rendszeresen tisztítsa meg és ellenőrizze az eltömődéseket.

A készüléke tisztítása

Ha a készüléke poros, csak szálmentes nedves ruhával törölje meg.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődések a szűrőn található légbeömlő nyílásokban, illetve az erősítő gyűrű kis nyílásában.

Egy puha kefe segítségével távolítsa el a port és a szennyeződéseket.

A készüléke tisztításakor ne alkalmazzon tisztító-, illetve polírozószereket.

Hibakódok

Ha a ventilátor hibakódot jelez, kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket. Ha a hibakód ezután is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért lépjen online kapcsolatba:
<https://www.dyson.hu/segitseg/altalanos/lepj-velunk-kapcsolatba>