


purifier cool PC1

โลโก้เครื่องฟอกอากาศ Purifier Cool PC1

TP11 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

คู่มือผู้ใช้

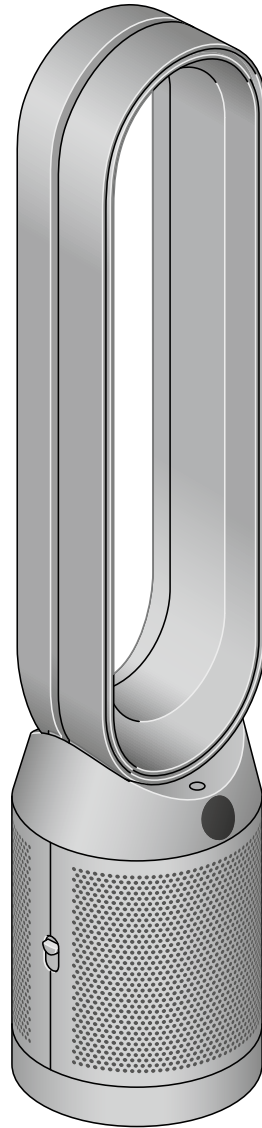

ภาพด้านหน้าของพัดลมเครื่องฟอกอากาศ
Dyson Purifier Cool PC1 แสดงวงแหวน
กระจายลมและฟیلเตอร์รอบตัวกรอง หน้าจอ
ด้านล่างวงแหวนกระจายลม และปุ่มกด
แผงครอบด้านนอกที่อยู่ด้านข้าง

สารบัญ

การประกอบเครื่อง

เริ่มต้นใช้งาน

การเชื่อมต่อกับแอป MyDyson™

การเชื่อมต่อกับบ้านอัจฉริยะของคุณ

การเปิดปิดและการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

เมนูข้อมูล

โหมด Auto

ความแรงลม

การส่าย

โหมดกลางคืนและนาฬิกาตั้งเวลาอน

การเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+ Carbon

การรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง

HEPA+ Carbon

การดูแลอุปกรณ์

dyson

โลโก้ Dyson

การประกอบเครื่อง

ใช้มือทั้งสองข้างยกเครื่องออกจากกล่องจากทางด้านฐาน



อย่าดึงออกจากทางด้านวงแหวนกระจายลม

เครื่องฟอกอากาศ Dyson Purifier Cool PC1

มาพร้อมตัวกรองแท้ HEPA+Carbon แบบผสม

เริ่มต้นใช้งาน

ภาพโครงสร้างของรีโมทคอนโทรลซึ่งมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนซ้าย ปุ่มปรับระดับความเร็วลมอยู่ตรงกลางทางด้านซ้าย และปุ่มปรับการส่ายอยู่ด้านล่างซ้าย ที่ด้านบนขวาคือปุ่มโหมดอัตโนมัติ จากนั้นไล่ลงมาด้านล่างคือปุ่มโหมดกลางคืน และปุ่มโหมดเมนูด้านล่าง

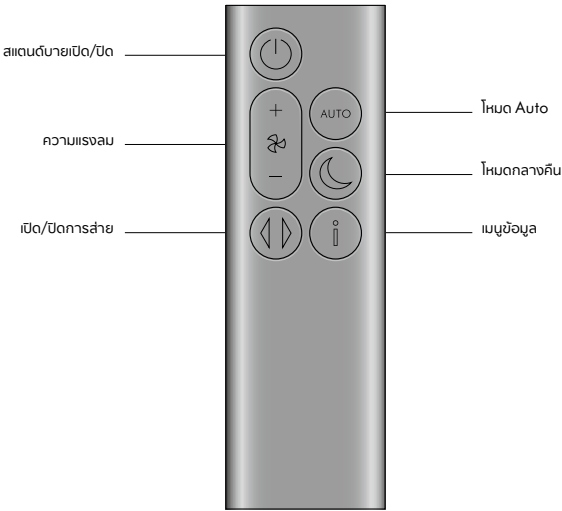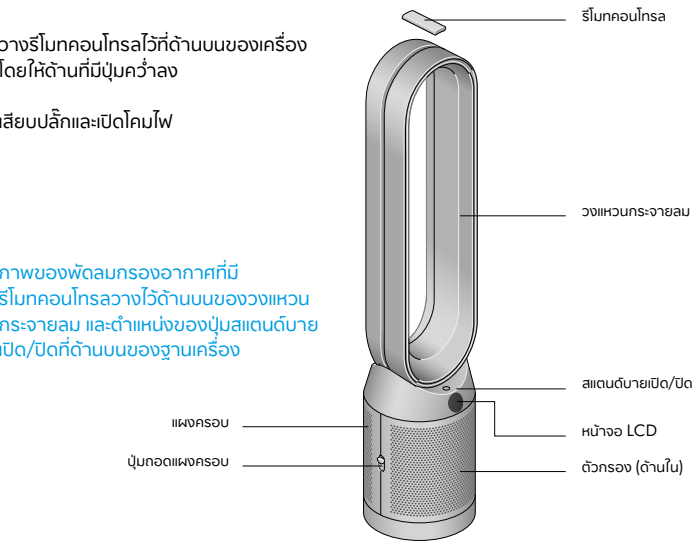

การเชื่อมต่อกับแอป MyDyson™

ควบคุมได้อย่างรอบด้านด้วยแอป MyDyson™ และเข้าถึงการตั้งค่าใช้งานแบบที่ละขั้นตอน พร้อมการสนับสนุน ควบคุมวิธีการและเวลาทำงานเครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณ ตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยการอัปเดตแบบรูปภาพ และรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™ จาก App Store หรือ Google Play

เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีใหม่



Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.



หุ่นยนต์ Android ถูกนำมาผลิตซ้ำหรือแก้ไขจากผลงานที่สร้างและแบ่งปันโดย Google และใช้งานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Creative Commons 3.0 Attribution License



การเชื่อมต่อกับบ้านอัจฉริยะของคุณ

การใช้งาน Amazon Alexa

ขอให้ Alexa เปิดใช้งาน Dyson เพื่อควบคุมเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศและเพิ่มความชื้น Dyson ของคุณ ตั้งชุดคำสั่งที่กำหนดว่าเครื่องของคุณจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในบ้านอื่นๆ ของคุณอย่างไรโดยอัตโนมัติ



การใช้งาน Google Assistant

ควบคุมเครื่องฟอกอากาศที่เชื่อมต่อเอาไว้ทั้งหมดของคุณด้วย Google หรือตั้งชุดคำสั่งที่กำหนดว่าเครื่องของคุณจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในบ้านของคุณอย่างไรโดยอัตโนมัติ แค่พูดว่า "สวัสดี Google" เพื่อเริ่มต้น



การใช้งาน Siri

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Dyson ของคุณเข้ากับปุ่มลัด Siri และคุณก็จะสามารถควบคุมเครื่องด้วยเสียงของคุณผ่านอุปกรณ์ Apple



การเปิดปิดและการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

สแตนด์บายเปิด/ปิด
กดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนเครื่องฟอกอากาศ Dyson หรือรีโมทคอนโทรลเพื่อให้เครื่องหยุดทำงาน โดยเครื่องจะยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศต่อไป

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องจะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ฟังก์ชันนี้จะทำงานเสมอจนกว่าคุณจะปิดใช้งานอีกครั้ง

เมื่อเปิดใช้งานการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง เครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณจะรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศและอุณหภูมิซึ่งแสดงบนหน้าจอ LCD และในแอป MyDyson™

กดปุ่มโหมดอัตโนมัติบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ห้าวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง หน้าจอ LCD จะแสดงให้ทราบว่า การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องกำลังเปิดหรือปิดอยู่

การเชื่อมต่อ WiFi
ระบบจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนเครื่องค้างไว้นานห้าวินาที

เมนูข้อมูล

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มข้อมูลด้านล่างขวา



กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูข้อมูลต่างๆ ที่พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณกำลังตรวจวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละอองและระดับตัวกรองจะแสดงอยู่บนหน้าจอ LCD

หากมีสารมลพิษที่เฉพาะเจาะจงบางชนิดที่ทำให้คุณภาพอากาศลดลง สัญลักษณ์ของสารมลพิษดังกล่าวจะแสดงบนหน้าจอ LCD

คุณภาพอากาศภายในบ้าน – 12 วันที่ตรวจวัด
คุณภาพอากาศในปัจจุบันด้วยกราฟแสดงข้อมูล 12 วันที่ผ่านมา




ฝุ่นละออง (PM10)
อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 10 ไมครอน ซึ่งลอยกระจายอยู่ในอากาศที่เราหายใจ โดยรวมถึงฝุ่นผง เชื้อรา และละอองเกสร



ฝุ่นละออง (PM2.5)
อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุด 2.5 ไมครอน ซึ่งลอยกระจายอยู่ในอากาศที่เราหายใจ รวมถึงควัน แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้



ตัวกรอง
อายุการใช้งานของตัวกรองที่คงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ LCD และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้องเปลี่ยนตัวกรอง



Wi-Fi
สถานะปัจจุบันของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi



โหมด Auto

ตั้งค่าพัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ จากนั้นเซ็นเซอร์ในตัวเครื่องจะปรับแต่งการตั้งค่าอย่างชาญฉลาดตามระดับคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ: เครื่องจะพักการทำงาน เมื่อคุณภาพอากาศได้ตามระดับเป้าหมาย และจะเปิดอีกครั้งเมื่อคุณภาพอากาศลดลง

ความเร็วลม: ความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มโหมดอัตโนมัติที่อยู่เหนือปุ่มโหมดกลางคืนทางด้านบนขวา



ความเร็วลม

กดปุ่มความเร็วลมเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วของกระแสลม

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มปรับระดับความเร็วลมตรงกลางทางด้านซ้าย



การส่าย

กดปุ่มการส่ายเพื่อหมุนเวียนอากาศรอบๆ ห้อง และเลื่อนเปลี่ยนระดับการส่ายจาก 0 องศา ไปจนถึง 350 องศา

ปรับแต่งการตั้งค่าการส่ายได้ในแอป MyDyson™

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มการส่ายที่ด้านล่างซ้าย



โหมดกลางคืนและนาฬิกาตั้งเวลาอน

ในโหมดกลางคืน พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณจะยังคงตรวจวัดและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง แต่จะใช้การตั้งค่าที่มีเสียงเบาที่สุดเท่านั้น พร้อมหน้าจอ LCD ที่หรี่แสงลง

กดปุ่มโหมดกลางคืนและนาฬิกาตั้งเวลาอนเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกในการตั้งเวลา

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาอนทางด้านขวา ตรงกลาง และเหนือปุ่มเมนูข้อมูล



การเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon

ก่อนเปลี่ยนตัวกรอง โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กพดลมกรองอากาศ Dyson ก่อน

อายุการใช้งานของตัวกรองที่คงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้องเปลี่ยนตัวกรองแบบล้างไม่ได้ หรือกดปุ่มข้อมูลบนรีโมทของคุณ

ทั้งนี้ คุณจะต้องรีเซ็ตอายุตัวกรองในเครื่องของคุณด้วย

เครื่องฟอกอากาศ Dyson Purifier Cool PC1


ตัวกรอง HEPA+Carbon ที่มาพร้อมเครื่อง

ในการเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon ให้ดันปุ่มที่อยู่ทั้งสองฝั่งของตัวเครื่องลงเพื่อถอดฝาครอบด้านนอกออก กดที่สลักเพื่อถอดตัวกรองออก

ดันตัวกรองอันใหม่เข้าไปในฝาครอบด้านนอก แล้วตรวจสอบว่าสลักคลิกลงล็อกพอดี

จัดวางฝาครอบด้านนอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนตัวเครื่อง ดันให้สุดจนทั้งสองชั้นคลิกลงล็อก

เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง จากนั้นรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง

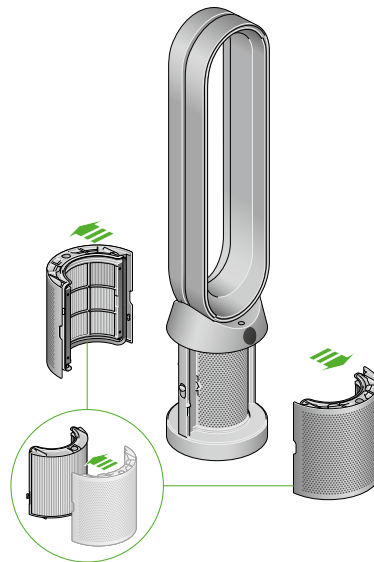

พดลมกรองอากาศที่มีฝาครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้เห็นตัวกรอง HEPA พร้อมถ่านกัมมันต์อยู่ภายในฝาครอบตัวกรอง ลูกศรชี้แสดงว่าฝาครอบตัวกรองจะต้องถูกประกอบเข้ากับฐานของตัวเครื่อง


การรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon

คุณจะต้องรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองหลังจากเปลี่ยนอันใหม่

การรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon

กดปุ่มโหมดกลางคืนบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้

หน้าจอจะเริ่มนับถอยหลังจากห้า อายุการใช้งานของตัวกรองจะถูกรีเซ็ตใหม่และเครื่องของคุณก็พร้อมใช้งาน

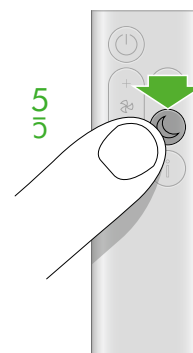

กดปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาบนรีโมทคอนโทรล ซึ่งอยู่เหนือปุ่มเมนูข้อมูลเป็นเวลา 5 วินาที

การดูแลอุปกรณ์

หากต้องการให้เครื่องฟอกอากาศ Dyson ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ควรทำความสะอาดเครื่องและตรวจสอบการอุดตันอย่างสม่ำเสมอ

การทำความสะอาดเครื่อง

หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

สำรวจดูสิ่งอุดตันในช่องดูดอากาศบนตัวกรอง และช่องลมขนาดเล็กภายในวงแหวนกระจายลม

ใช้แปรงขนนุ่มปิดฝุ่นและสิ่งสกปรกออก

อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาขัดเงาในการทำความสะอาดเครื่อง

รหัสแสดงข้อผิดพลาด

หากเครื่องของคุณแสดงรหัสข้อผิดพลาด ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากรหัสแสดงข้อผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า Dyson

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนสำหรับเครื่องของคุณ โปรดเข้าไปที่แอป MyDyson™ หรือเว็บไซต์: www.dyson.co.th/th-TH/products/air-purifiers/purifier-cool-pc1/owners