


hushjet

Purifier Compact

Hướng dẫn sử dụng

Máy lọc không khí nhỏ gọn Dyson HushJet™.

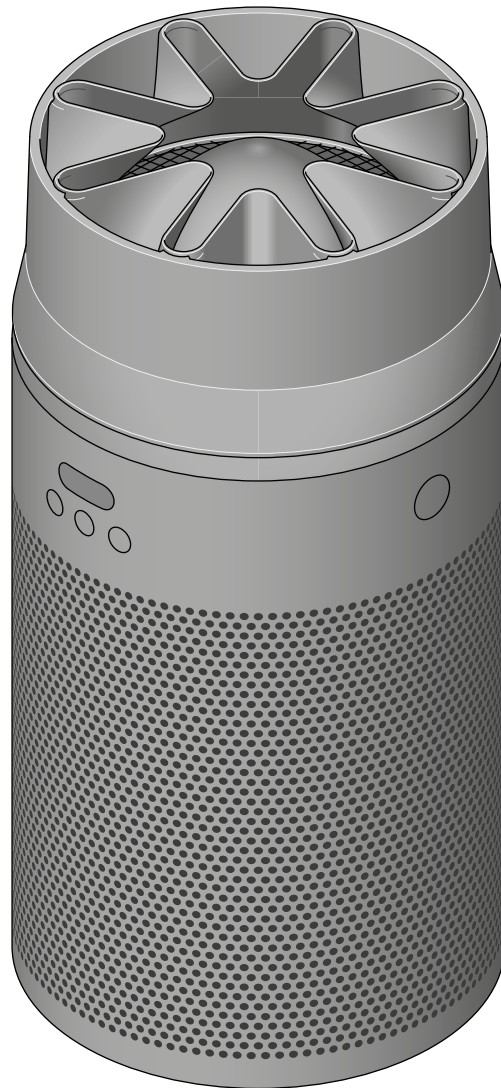

Máy lọc không khí nhỏ gọn Dyson HushJet™ với cửa gió HushJet và nắp bộ lọc dạng lưới, màn hình ở phía trước và các nút điều khiển bên dưới màn hình. Nút tháo nắp ngoài ở mặt bên.

Nội dung

Bắt đầu

Kết nối với ứng dụng MyDyson™

Kết nối với thiết bị ngôi nhà thông minh của bạn

Kết nối WiFi

Theo dõi liên tục

Danh mục thông tin

Tự động lọc

Cài đặt tốc độ luồng gió

Chế độ ngủ

Thay bộ lọc HEPA

Đặt lại tuổi thọ bộ lọc HEPA

Thay bộ lọc Carbon

Đặt lại tuổi thọ bộ lọc Carbon


Chăm sóc cho máy

Bắt đầu

Dùng cả hai tay giữ phần đế để nhấc máy ra khỏi hộp.

Tháo tất cả các bao bì bảo vệ, bao gồm cả giấy bọc phích cắm và dây cáp.

Cắm điện và nhấn nút bật/tắt chế độ chờ trên máy lọc không khí Dyson để bắt đầu/dừng hoạt động của máy. Máy sẽ tiếp tục theo dõi chất lượng không khí.

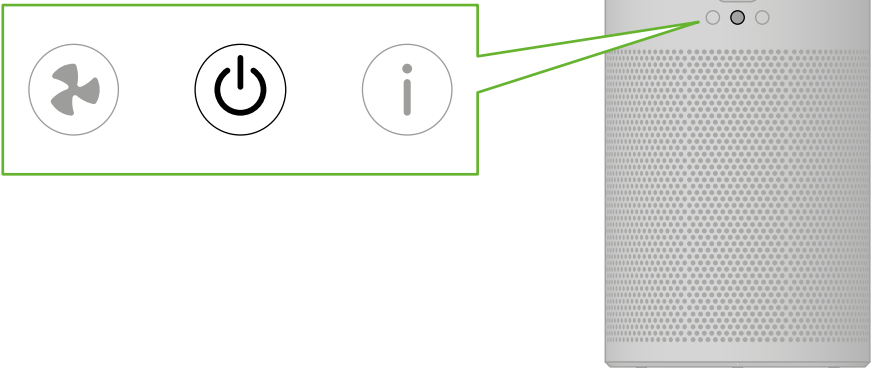

Nút chế độ chờ nằm ở mặt trước của máy lọc không khí dưới màn hình LCD. Đây là nút chính giữa và có biểu tượng nút Nguồn.

Kết nối với ứng dụng MyDyson™

Kiểm soát hoàn toàn với ứng dụng MyDyson™ và truy cập tính năng hỗ trợ và thiết lập từng bước, kiểm soát cách thức và thời điểm máy lọc không khí Dyson hoạt động, theo dõi chất lượng không khí với hình ảnh cập nhật và tự động cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất.

Tải xuống ứng dụng MyDyson™ từ App Store hoặc Google Play.

Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản mới.



Biểu tượng ứng dụng MyDyson™.

Apple và logo Apple là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., đã được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. Google Play và logo Google Play là các nhãn hiệu của Google Inc.



Tải xuống từ App Store.

Robot Android được tái tạo hoặc sửa đổi từ sản phẩm do Google tạo ra và chia sẻ; đồng thời được sử dụng theo các điều khoản được mô tả trong Giấy phép phân bố Creative Commons 3.0.



Có sẵn tại cửa hàng Android.

Kết nối với thiết bị ngôi nhà thông minh của bạn

Sử dụng Amazon Alexa

Yêu cầu Alexa kích hoạt kỹ năng Dyson để điều khiển máy lọc không khí hoặc máy lọc không khí kèm tạo độ ẩm Dyson của bạn. Và thiết lập một quy trình tự động hóa cách máy Dyson phối hợp với các thiết bị khác trong nhà bạn.



Tương thích với Amazon Alexa

Sử dụng Google Assistant

Kiểm soát tất cả các máy lọc không khí được kết nối với Google hoặc thiết lập một quy trình để tự động hóa cách máy Dyson kết nối với các thiết bị khác trong nhà bạn. Chỉ cần nói "Hey Google" để bắt đầu.



tương thích với Hey Google.

Sử dụng Siri

Kết nối các máy Dyson được hỗ trợ với Siri Shortcuts (Phím tắt Siri) và bạn sẽ có thể điều khiển chúng bằng giọng nói trên thiết bị Apple của mình.



Logo Siri Shortcuts

Kết nối WiFi

WiFi được bật theo mặc định. Để bật hoặc tắt WiFi, hãy nhấn và giữ nút bật/tắt Chế độ chờ trên máy của bạn trong 5 giây.

Màn hình LCD sẽ cho biết trạng thái Wi-Fi.



Biểu tượng Wi-Fi, một dấu chấm tỏa ra ba vòng cung.


Theo dõi liên tục

Tính năng theo dõi liên tục được tắt theo mặc định. Bạn sẽ cần kích hoạt chức năng này để máy bắt đầu đo và ghi lại dữ liệu chất lượng không khí (AQ) trong nhà.

Ở chế độ Theo dõi liên tục, máy lọc không khí Dyson của bạn sẽ thu thập thông tin về chất lượng không khí, rồi hiển thị chúng trên màn hình LCD và trong ứng dụng MyDyson™.

Bật/tắt chức năng theo dõi liên tục

Bạn sẽ được nhắc kích hoạt chức năng Theo dõi liên tục trên ứng dụng MyDyson™. Để bật hoặc tắt chế độ này trên máy, hãy nhấn và giữ nút Chế độ chờ và nút Thông tin đồng thời trong năm giây. Màn hình LCD sẽ cho biết trạng thái Theo dõi liên tục.

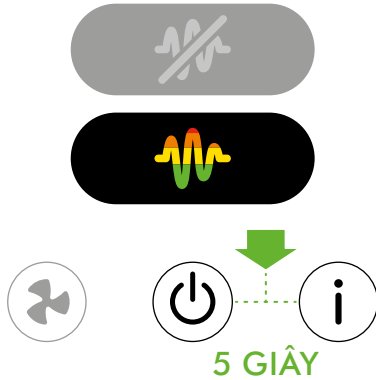


Biểu tượng trạng thái Theo dõi liên tục sẽ bị gạch chéo và chuyển sang màu xám nếu chức năng này hiện đang tắt.

Danh mục thông tin

Nhấn nút này để cuộn xem thông tin được theo dõi bởi máy lọc không khí nhỏ gọn Dyson HushJet™ của bạn.


Thông tin về chất lượng không khí, mức độ lọc và trạng thái Wi-Fi được hiển thị trên màn hình LCD.

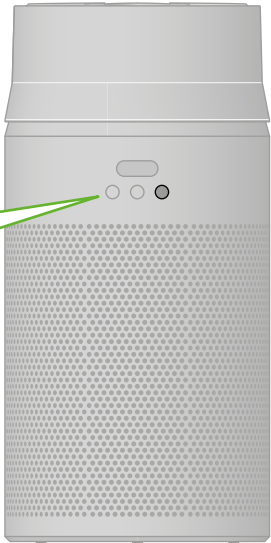

Nút Thông tin nằm ở bên phải của nút bật/tắt chế độ chờ, có biểu tượng chữ “i” viết thường.

Chất lượng không khí trong nhà
Biểu đồ chất lượng không khí cho biết dữ liệu trong 12 giây vừa qua.

Biểu đồ chất lượng không khí trên màn hình LCD.



Bụi mịn (PM 2.5)
Các hạt bụi mịn siêu nhỏ lớn hơn có kích thước đến 2,5 micron, lơ lửng trong không khí khi chúng ta hít thở. Chúng bao gồm khói, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng.

Biểu tượng PM2.5 trên màn hình LCD.




Bụi mịn (PM10)
Các hạt siêu nhỏ lớn hơn có kích thước đến 10 micron, lơ lửng trong không khí mà chúng ta hít thở. Chúng bao gồm bụi, nấm mốc và phấn hoa.

Biểu tượng PM10 trên màn hình LCD.



Bộ lọc
Tuổi thọ bộ lọc còn lại trên màn hình LCD cho biết thời điểm cần thay bộ lọc.

Tuổi thọ bộ lọc còn lại của bộ lọc HEPA và Carbon trên màn hình LCD.



Wi-Fi
Trạng thái kết nối với mạng Wi-Fi hiện tại.

Biểu tượng trạng thái Wi-Fi, một chấm tỏa ra ba vòng cung, cường độ tín hiệu được thể hiện bằng số lượng vòng cung sáng lên.



Tự động lọc

Máy lọc không khí của bạn được thiết lập mặc định ở chế độ Auto khi bật lần đầu tiên. Cảm biến trên bo mạch sẽ điều chỉnh các mức cài đặt của máy một cách thông minh theo chất lượng không khí.

Chất lượng không khí: Máy sẽ tạm dừng khi chất lượng không khí đạt mức mục tiêu, và bật lại khi chất lượng không khí giảm xuống.

Tốc độ luồng gió: Tốc độ luồng gió sẽ tăng lên mức tối đa đến khi chất lượng không khí đạt mức tiêu chuẩn.




Cài đặt tốc độ luồng gió


Tăng hoặc giảm tốc độ luồng gió trực tiếp trên máy hoặc ứng dụng MyDyson™.

Lưu ý: Lựa chọn tốc độ luồng gió từ 1 đến 10 từ ứng dụng MyDyson™.


Nhấn nút Quạt hai lần để đặt luồng gió Thấp. Màn hình LCD của máy sẽ hiển thị 1 thanh phát sáng.

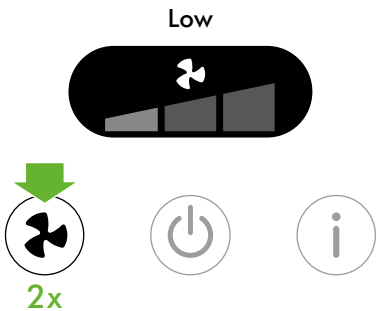

Nhấn nút Quạt ba lần để đặt luồng gió Trung bình. Màn hình LCD của máy sẽ hiển thị 2 thanh phát sáng.

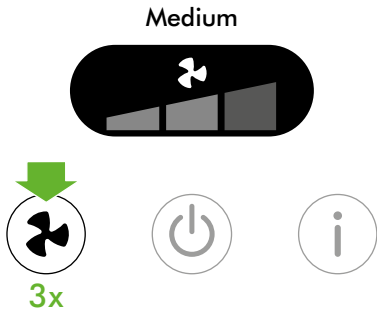

Nhấn nút Quạt bốn lần để đặt luồng gió Cao. Màn hình LCD của máy sẽ hiển thị 3 thanh phát sáng.

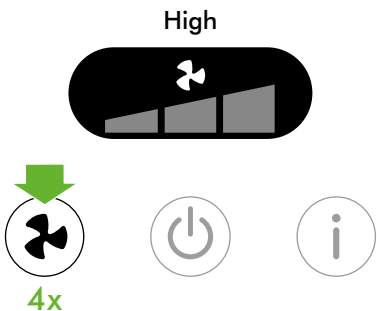

Nhấn nút quạt 5 lần để đặt máy ở chế độ Auto. Màn hình LCD của máy sẽ hiển thị chữ AUTO.



Chế độ ngủ

Nếu máy của bạn không được kết nối với ứng dụng MyDyson™ và không cài phần mềm mới nhất.
Ở chế độ Ngủ, máy lọc không khí Dyson của bạn sẽ tiếp tục làm sạch không khí một cách yên tĩnh, ở tốc độ luồng gió thấp hơn với màn hình LCD mờ đi.

Nhấn nút chế độ Ngủ trong ứng dụng MyDyson™ để cuộn qua các tùy chọn hẹn giờ.

Để kích hoạt chế độ Ngủ, hãy nhấn nút Quạt trên máy, sau đó chờ hai giây và biểu tượng sẽ xuất hiện.

Khi kích hoạt chế độ Ngủ, cài đặt luồng gió sẽ mặc định ở tốc độ 4.

Khi đó màn hình sẽ sáng mờ trên máy.

Để tắt chế độ Ngủ, hãy nhấn nút Quạt trên máy, sau đó chờ hai giây. Tốc độ quạt sau đó sẽ trở về mức cài đặt tốc độ thấp nhất.

Nếu máy của bạn được kết nối với ứng dụng MyDyson™ và đang cài phần mềm mới nhất.
Ở chế độ Ngủ, máy lọc không khí Dyson của bạn sẽ tiếp tục làm sạch không khí một cách yên tĩnh, ở tốc độ luồng gió thấp hơn với màn hình LCD mờ đi.

Nhấn nút chế độ Ngủ trong ứng dụng MyDyson™ để cuộn qua các tùy chọn hẹn giờ.

Để kích hoạt chế độ Ngủ, hãy nhấn nút Quạt trên máy, sau đó chờ hai giây và biểu tượng sẽ xuất hiện.

Khi kích hoạt chế độ Ngủ, cài đặt luồng gió sẽ mặc định ở tốc độ 4.


Khi đó màn hình sẽ sáng mờ trên máy.

Vui lòng tham khảo phần "Đặt tốc độ luồng gió" ở trang trước để biết cách thay đổi tốc độ luồng gió khi ở chế độ Ngủ.

Để tắt chế độ Ngủ, hãy nhấn nút Quạt trên máy, sau đó chờ hai giây và biểu tượng sẽ xuất hiện.

Nếu bạn thoát khỏi chế độ Ngủ, tốc độ quạt sẽ chuyển về mức Auto.


Chế độ ngủ được kích hoạt khi bạn nhìn thấy biểu tượng trăng khuyết trên màn hình LCD.



Chế độ ngủ được kích hoạt khi bạn nhìn thấy biểu tượng trăng khuyết trên màn hình LCD.



Biểu tượng thể hiện tắt chế độ ngủ là một hình trăng khuyết với một đường xuyên qua.



Thay bộ lọc HEPA

Ứng dụng MyDyson™ và màn hình LCD sẽ cảnh báo cho bạn khi tuổi thọ bộ lọc sắp hết. Bạn có thể mua các bộ lọc thay thế tại www.dyson.vn

Tắt và rút phích cắm của máy lọc không khí Dyson.


Tháo bộ lọc

Bộ lọc HEPA nằm bên trong máy lọc không khí Dyson. Nhấn các nút nhả bộ lọc ở mặt bên của máy và nhấc máy lên.

Tháo bộ lọc Carbon và đặt sang một bên.

Bỏ bộ lọc HEPA cũ

Máy sẽ trượt ra khỏi các bộ lọc khi được nhấc lên và nhấn nút nhả. Bộ lọc Carbon nằm bên trong bộ lọc HEPA và phải trượt lên trên để tháo ra.

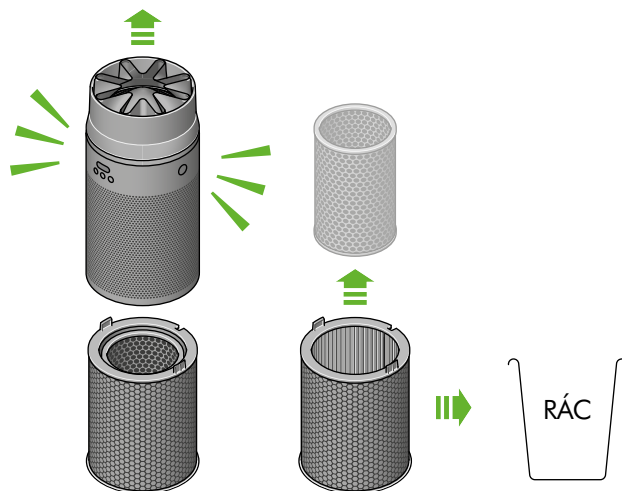


Lắp bộ lọc HEPA mới

Tháo bộ lọc thay thế của bạn ra khỏi bao bì. Đặt bộ lọc carbon bên trong bộ lọc HEPA mới.

Đặt máy phía trên bộ lọc. Căn chỉnh sao cho khe trên bộ lọc HEPA thẳng hàng với nắp cáp trên máy của bạn. Trượt máy xuống cho đến khi máy khớp vào vị trí một cách chắc chắn.

Cắm điện, bật máy và đặt lại tuổi thọ bộ lọc.

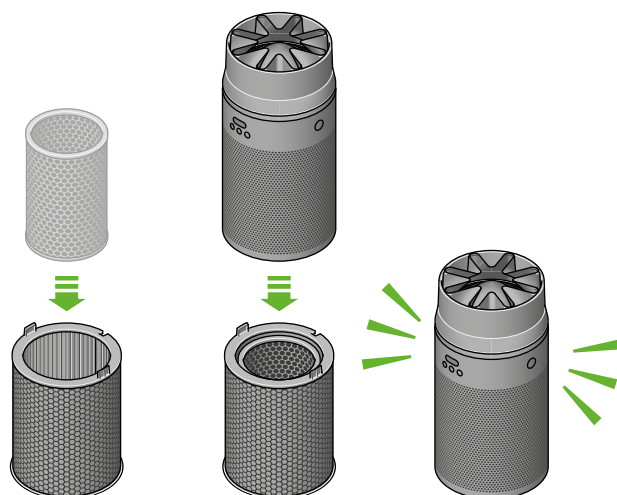

Bộ lọc Carbon trượt xuống chính giữa bộ lọc HEPA mới. Sau đó, máy của bạn trượt qua các bộ lọc và khớp vào vị trí.


Đặt lại tuổi thọ bộ lọc HEPA

Bạn cần đặt lại tuổi thọ cho bộ lọc của mình sau khi đã thay bộ lọc.

Nhấn và giữ nút Quạt.

Màn hình LCD trên máy sẽ đếm ngược từ 5 cho đến khi một dấu tích xuất hiện trên màn hình.

Tuổi thọ bộ lọc đã được đặt lại và máy đã sẵn sàng để sử dụng.

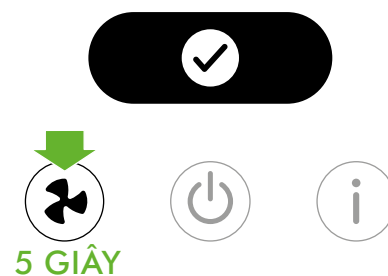

Thay bộ lọc Carbon

Ứng dụng MyDyson™ và màn hình LCD sẽ cảnh báo cho bạn khi tuổi thọ bộ lọc sắp hết. Bạn có thể mua các bộ lọc thay thế tại www.dyson.vn

Tắt và rút phích cắm của máy lọc không khí Dyson.


Tháo bộ lọc

Bộ lọc carbon nằm bên trong bộ lọc HEPA. Nhấn các nút nhỏ bộ lọc ở mặt bên của máy và nhấc máy lên.

Tháo bộ lọc Carbon từ bên trong bộ lọc HEPA

Bỏ bộ lọc Carbon cũ.

Máy sẽ trượt ra khỏi các bộ lọc khi được nhấc lên và nhấn nút nhỏ. Bộ lọc Carbon nằm bên trong bộ lọc HEPA và phải trượt lên trên để tháo ra.

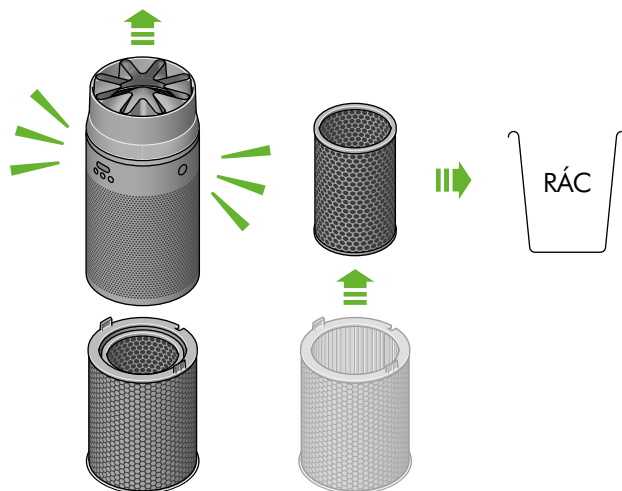


Lắp bộ lọc Carbon mới.

Tháo bộ lọc thay thế của bạn ra khỏi bao bì. Đặt bộ lọc Carbon mới bên trong bộ lọc HEPA.

Đặt máy phía trên bộ lọc. Căn chỉnh sao cho khe trên bộ lọc HEPA thẳng hàng với nắp cáp trên máy của bạn. Trượt máy xuống cho đến khi máy khớp vào vị trí một cách chắc chắn.

Cắm điện, bật máy và đặt lại tuổi thọ bộ lọc.

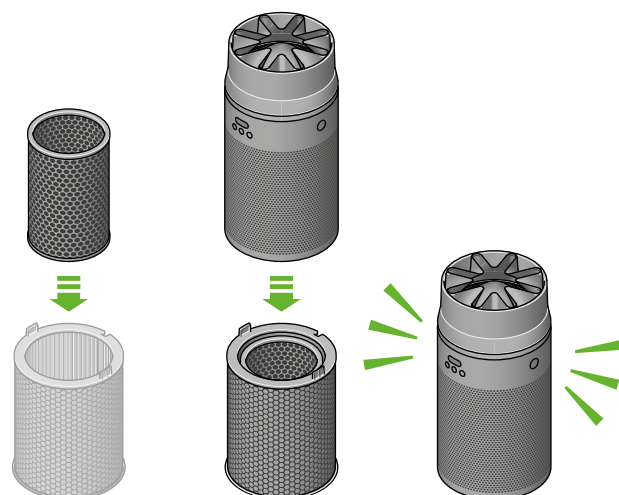

Bộ lọc Carbon mới trượt xuống chính giữa bộ lọc HEPA. Sau đó, máy của bạn trượt qua các bộ lọc và khớp vào vị trí.


Đặt lại tuổi thọ bộ lọc Carbon

Bạn cần đặt lại tuổi thọ cho bộ lọc của mình sau khi đã thay bộ lọc.

Nhấn và giữ nút Thông tin.

Màn hình LCD trên máy sẽ đếm ngược từ 5 cho đến khi một dấu tích xuất hiện trên màn hình.

Tuổi thọ bộ lọc đã được đặt lại và máy đã sẵn sàng để sử dụng.

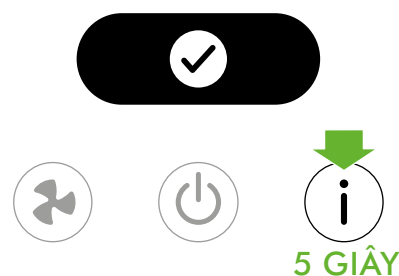

Chăm sóc cho máy

Để máy lọc không khí Dyson luôn hoạt động với hiệu suất tốt nhất, bạn cần làm sạch và kiểm tra tắc nghẽn thường xuyên.

Luôn nhớ tắt và rút phích cắm của máy lọc không khí Dyson trước khi tiến hành vệ sinh.

Vệ sinh cho máy

Nếu máy bị bám bụi, hãy lau bằng khăn ẩm, không có xơ vải.

Kiểm tra các cửa hút cảm biến nằm quanh mặt sau của máy lọc không khí Dyson để xem có bụi và mảnh vụn không.

Tìm bụi và mảnh vụn trong máy.

Dùng bàn chải mềm để quét bụi và mảnh vụn.

Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất làm bóng để làm sạch máy.

Máy lọc không khí
nhỏ gọn Dyson
HushJet™.



Tháo cửa gió

Xoay cửa gió ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa.

Nhấc cửa gió ra khỏi máy.

Dùng bàn chải mềm để quét bụi và mảnh vụn.

Cửa gió có thể rửa sạch. Đảm bảo rằng bộ lọc đã khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy.

